

Introducción

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005) en su publicación, *“El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios nacionales de caso”*, define al riesgo como: «El resultado de la interacción de tres factores: peligro, vulnerabilidad y exposición. Esta interacción determina la generación de daños o pérdidas tanto económicas, físicas, sociales o ambientales en ciertos sectores de la sociedad».

De acuerdo a lo anterior, definimos un sitio con riesgo como aquel en donde se conoce el peligro, la vulnerabilidad y su exposición ante un fenómeno perturbador, por lo que se esperan daños, pérdidas económicas, físicas, sociales y ambientales.

La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal (SPC, 2014) definió 20 sitios con riesgo por fenómenos de remoción en masa, hundimiento, fracturamiento y minas, en los cuales se deben realizar estudios de las condiciones y características del subsuelo por medio de tomografías eléctricas. Uno de esos sitios es **Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque** (definido así por la SPC) en peligro por el fenómeno de procesos de remoción en masa, objeto del presente informe.

Antecedentes de la Secretaría de Protección Civil (SPC)

La Secretaría de Protección Civil identificó el sitio con riesgo de la siguiente manera:

Viviendas de tipo consolidado conformadas por cuerpos de hasta cuatro niveles, estructurados a partir de muros de carga de tabicón ligero confinados con castillos y cerramientos de concreto armado. Las condiciones naturales en que se encuentran las paredes de la barranca, las intervenciones antropogénicas y la sobresaturación del terreno en temporada de lluvias, han provocado la degradación del talud originando desprendimientos de rocas y deslaves afectando varias viviendas.

Objetivo general

Por medio de métodos indirectos (tomografía eléctrica), conocer las características y condiciones en que se encuentran los materiales en el subsuelo del sitio con riesgo Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque.

Objetivo específico

Identificar los materiales que conforman las paredes de la ladera en Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque.

Definición del problema geológico

En el sitio con riesgo Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque hay presencia de derrumbes y deslizamientos continuos de los materiales que componen las paredes.

Derrumbe: fenómeno geológico que consiste en la caída libre y en el rodamiento de materiales en forma abrupta, a partir de cortes verticales o casi verticales de terrenos en desnivel. Se diferencia de los deslizamientos por ser la caída libre su principal forma de movimiento y por no existir una bien marcada superficie de deslizamiento. Los derrumbes pueden ser tanto de rocas como de suelos. Los derrumbes de suelos no son generalmente de gran magnitud, ya que su poca consolidación impide la formación de cortes de suelo de gran altura; en cambio, los de rocas sí pueden producirse en grandes riscos y desniveles [6].

Deslizamiento: aplicado a suelos y a material superficial, se refiere a movimiento plástico lento hacia abajo. Aplicado a sólidos elásticos, alude a deformación permanente a causa de algún esfuerzo [19].

Metodología de trabajo

Una vez identificados los fenómenos que se manifiestan en Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque, para el desarrollo del proyecto se siguió la siguiente metodología:

Descripción del marco de referencia y geología de la zona. Se realizó una descripción del marco de referencia y geología de la zona, con el fin de conocer la ubicación y acceso al sitio, e indagar las condiciones geológicas que generan o favorecen los fenómenos que se manifiestan en Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque.

Fundamentos del Método Geofísico. En esta etapa se abordaron los principios físicos y matemáticos que sustentan el método utilizado en la prospección.

Recorrido de campo. Se visitó el polígono identificado por la SPC y se observaron las condiciones de peligro y vulnerabilidad en la que se encuentra la población.

Determinación de la zona de la Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE). Después del recorrido de campo se identificó el sitio ideal para realizar la TRE, el cual cumplió las condiciones ideales para el desarrollo e identificación de las condiciones en las que se encuentran los materiales en el subsuelo. Una vez que se seleccionó la zona para la TRE se describió el equipo a utilizar para el levantamiento.

Diseño del levantamiento o secuencia de la TRE. En esta etapa se ingresaron en el equipo los datos del sitio, longitud y separación entre electrodos. Una vez aprobado el diseño de la TRE, se verificaron las condiciones de los electrodos y cables para proceder a transmitir la corriente y levantar el registro.

Procesamiento de datos. Se descargaron los datos de la memoria del equipo hacia la computadora, y se inició el procesamiento de los datos con los programas adecuados para obtener un modelo geoelectrico en 2D.

Interpretación de datos (modelo geoelectrico 2D). En esta etapa se relacionaron las propiedades resistivas de los materiales geológicos del modelo 2D.

Desarrollo del proyecto

Descripción del marco de referencia y geología de la zona

Localización

La SPC identificó como un polígono al sitio con riesgo Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque, entre las calles Tarango, Camelia y Calzada de las Águilas, al sureste de la Delegación Álvaro Obregón (Figura 1).

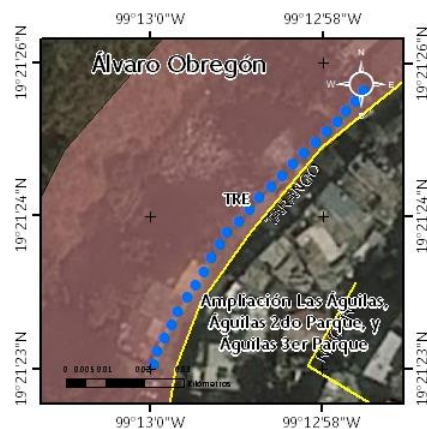


Figura 1. Croquis de localización del sitio con riesgo Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque y localización de la TRE (los puntos en color azul marcan la ubicación de los electrodos).

Geología de la zona de estudio

Relieve

De acuerdo con Lugo-Hubp *et al.* (1995) la Delegación Álvaro Obregón se sitúa en el suroeste de la Ciudad de México. Tiene una altitud que va desde 2,240 hasta 3,800 msnm en las cimas de la Sierra de Las Cruces.

El relieve se puede subdividir en tres unidades principales: las laderas montañosas, el piedemonte y la planicie lacustre.

Las laderas montañosas son superficies con gran inclinación (más de 15°) y se presentan en general a partir de los 2,700 msnm. Se constituyen de rocas volcánicas andesíticas con una cubierta de material piroclástico de grosor variable.

El contacto de las laderas con el piedemonte (Mooser *et al.*, 1986) es reconocible por un cambio de pendiente de 15-30 a unos 6°. Se divide en una porción inferior (de los 2,250 a los 2,400 msnm, con piedemonte menor de 4°) y otra superior (de 2,400 a 2,700 msnm). Se constituye principalmente de material volcánico de caída (pómez y piroclastos finos) además de derrame piroclástico. En menor proporción existen acumulaciones de lahar, corriente de lodo y de cauce fluvial.

El piedemonte se encuentra cortado por una serie de barrancos profundos, de laderas empinadas y de fondo estrecho que se han formado principalmente por erosión remontante reconocida en las cabeceras menos elevadas. Existen dos tipos de barrancos: mayores y secundarios.

Los mayores son paralelos, consecuentes, con corrientes permanentes y de formación antigua. Están controlados por fallas. Las laderas de los barrancos mayores son generalmente estables. De sur a norte, se reconocen siete barrancos principales: La Malinche (Contreras-Magdalena), San Ángel Inn (Guadalupe), Puerta Grande, Mixcoac, Becerra y Tacubaya. La erosión vertical ha creado profundidades mayores a 40 m, donde se ha desarrollado una vegetación arbórea que mitiga los procesos erosivos en estas superficies. En su mayoría, las laderas están urbanizadas.

Los barrancos secundarios, son mayoritariamente pequeños y poco profundos, con corrientes temporales, más activos en lo que corresponde a su crecimiento, en especial en las cabeceras; originados principalmente en tiempos históricos. Se encuentran en etapas iniciales de desarrollo, con profundidades de 2-10 m los más someros y hasta 20-40 m los más profundos. El crecimiento se da principalmente en época de lluvias, aunado a la no consolidación del material y las modificaciones antropogénicas del relieve.

Los cauces y llanuras de inundación, de 50 a 175 m de anchura, son provocados en gran parte por presas que cuando frenan el flujo del agua confinan el depósito de sedimentos corriente arriba, rellenando el fondo del valle.

Algunas laderas del piedemonte, modeladas por la erosión fluvial, presentan barrancos menores.

La **planicie** de nivel base, urbanizada totalmente, es la porción más baja de la delegación. Los problemas que ahí existen son inundaciones por encharcamiento, y en algunas localidades, por el desborde de presas e insuficiencia del drenaje.

Se identifican tres tipos de planicie:

- Inclinada, extendida en un nivel inferior al piedemonte, con una pendiente de 1.5 a 3°, entre los 2,280 y 2,260 msnm. Originada por acumulación de material volcánico y fluvial en las desembocaduras de los arroyos, se encuentra urbanizada actualmente y las formas de relieve están modificadas y cubiertas.
- De inclinación débil, de 0.5° a 1.5°, entre los 2,250 y 2,260 msnm, está urbanizada y es una extensión del piedemonte hacia la planicie lacustre.
- La más baja, representa una zona de antigua acumulación de los arroyos en su desembocadura en la ribera del lago, con una altitud de entre 2,250 y 2,240 msnm; está urbanizada totalmente e inclinada ligeramente al oriente y norte.

En el extremo meridional, se presenta una de las formas más jóvenes del relieve: una colada de lava, originada por el volcán Xictli, hace unos 2,200 años. Debido a su juventud y alta permeabilidad, no presenta alteraciones por intemperismo y erosión. Es muy estable, y abarca aproximadamente 70 km² de superficie y pertenece a las delegaciones Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón. Está inclinada hacia el norte, con pendientes débiles en su base, de 2 a 3° y pendiente fuerte hacia la parte alta con 10° o más. La zona estuvo deshabitada hasta la mitad del siglo XX, cuando gracias a la tecnología se construyó la colonia Pedregal de San Ángel, Ciudad Universitaria, además de otras zonas habitacionales.

Litología y Estratigrafía

De acuerdo a Lugo-Hupb *et al.* (1995) en la Delegación Álvaro Obregón afloran rocas cuaternarias; el piedemonte está constituido por la Formación Tarango (compuesta por depósitos de lahar, flujos de lodo y depósitos aluviales; Segerstrom, 1962), de aproximadamente 300 m de grosor.

En la Sierra de Las Cruces, Mooser *et al.* (1992) reconocieron las siguientes unidades litológicas: derrames piroclásticos, arenas azules, erupciones piroclásticas Xolopo, tres erupciones plinianas de pómez, derrames piroclásticos Cuquita y erupciones de nubes ardientes de polvo fino.

La litología de piedemonte, de acuerdo a Lugo-Hupb *et al.* (1995) se integra por seis unidades litológicas:

- **Piroclastos finos** (cenizas) de color amarillo claro a pardo, en partes de un tono rosado. Su grosor mínimo es de 50 cm a 50 m.
- **Ceniza con clastos angulosos** mal clasificados, con tamaños máximos de 70 cm, en promedio de 15 cm; es un material andesítico de colores rojo y gris. La capa tiene un grosor que va de los 0.5 a 2 m. Asociada con la toba de piroclastos pumíticos finos, con fragmentos de lava.
- **Cenizas con pómez**, el grosor de la capa varía de 0.5 a 1.5 m. La pómez es de color blanco, con fragmentos bien redondeados que van de los 0.5 a 5 cm.
- **Pómez**. Es un depósito común, continuo en el subsuelo a poca profundidad. Existen hasta tres capas de pómez separadas por ceniza, ceniza con pómez y/o depósito de derrame piroclástico. Los tipos de pómez son:
 - En capas casi horizontales, con grosor que va de 0.5 a 5 m, en promedio 1.5 m, son materiales de color amarillo claro.
 - Pómez fina, de color blanco, constituida por fragmentos pequeños de 3 a 5 mm. Se presenta en lentes de 10 a 15 cm.
 - Pómez rosa. Se agrupa en estratos cuyo espesor va de 1 a 3 m, con fragmentos que tienen diámetros de 1 a 15 cm, con promedio de 10 cm.
- **Depósitos de derrames piroclásticos**, los principales son:
 - Clastos mal clasificados, angulosos, cuyo tamaño va de 2 a 5 cm, con un máximo de 15 cm, son de color gris azulado aunque ocasionalmente pueden ser de tono rosa a pardo rojizo, poco consolidados. Se agrupan en capas de 5 m de grosor.
 - Clastos angulosos bien clasificados, con tamaño de 1 a 5 cm, bien cementados, generalmente sobre pómez.
 - Sedimentos volcánicos de color gris azulado; con clastos angulosos bien clasificados, con tamaño que va de algunos milímetros a 3 cm, poco consolidados.
- **Depósitos de lahar (derrame piroclástico)** con grosor de 35 m, con bloques de andesita hasta 1.5 m; su clasificación es mala y el tamaño variable, los más comunes son de 10 a 20 cm. Tienen una compactación regular, cementados con piroclastos finos de pómez.
- **Depósitos de derrame de lodos**. Consisten en bloques angulosos subredondeados con una clasificación regular y con tamaños máximos de 1 m de diámetro, medios de 10 a 20 cm y menores de 1 a 5 cm.
- **Conglomerados**: se componen de cantos bien clasificados, redondeados, de tamaño mínimo de 1 a 5 cm y máximo de 2 a 5 m.
- **Lavas del volcán Xictli**, de varios metros, sobre capa de pómez.

Fundamentos del Método Geofísico

Los métodos geofísicos exploran de manera indirecta las propiedades físicas existentes en los materiales que componen el subsuelo. Entre las propiedades estudiadas se encuentran la resistividad eléctrica, es decir, la oposición que presentan los materiales al flujo de una corriente eléctrica a través de ellos. La resistividad varía en función del contenido de agua, la salinidad y la distribución de ambas en los poros, de la presión y de la temperatura (Serrano, 2009).

Las rocas presentan minerales semiconductores y entre sus poros pueden existir fluidos, los cuales pueden contener electrolitos que hacen que se comporten como conductores iónicos de resistividad muy variable. Llamamos resistividad (ρ) a la resistencia específica de cada material y en nuestro caso está dada por la siguiente fórmula (Auge, 2008):

$$\rho = k * (\Delta v/I)$$

Donde:

Δv , es la diferencia de potencial y se mide en volts.

I , es la corriente eléctrica y se mide en amperes.

k , es la constante geométrica.

Para obtener k usamos la siguiente fórmula:

$$K = \frac{2\pi a(a + n)}{n}$$

Donde:

π , es la constante matemática con valor de 3.141592...

a , es la separación que existe entre electrodos y es constante.

n , es el número de niveles en el cual se profundiza.

Esta fórmula sólo se aplica para el método Dipolo-Dipolo (Osella y Lanata, 2006).

Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE)

La tomografía de resistividad eléctrica es un método de resistividad multielectrónico, basado en la modelación 2D de la resistividad del terreno mediante el empleo de técnicas numéricas (elementos finitos o diferencias finitas) para generar imágenes denominadas pseudosecciones (Serrano, 2003). Por el número de datos obtenidos, éste es un método geofísico de alta resolución (Constantino, 2011).

Para la realización de la TRE se usó el siguiente arreglo:

Arreglo Dipolo-Dipolo. El método Dipolo-Dipolo al igual que otras variables de prospección eléctrica utiliza un arreglo dado por cuatro electrodos (tetraelectrónico), dos de corriente (C_A y C_B) y dos de potencial (P_M y P_N) separados por una distancia nD (Orellana, 1972; *ELECTRE Pro software Help*, Iris Instruments, 2012; Figura 2).



Figura 2. Disposición de los electrodos de corriente (C_A , C_B) y los electrodos de potencial (P_M , P_N) (ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments, 2012).

Los electrodos de potencial se mueven de la siguiente manera: el electrodo P_M ocupará el lugar del electrodo P_N , y P_N avanzará una distancia D (Figura 3).

Para determinar la profundidad del punto de atribución o cuadrípulo, que es un valor de ρ_a que se obtiene con un dispositivo dipolar, suele atribuirse a un punto de intersección de dos semirrectas que parten desde los centros de cada dipolo con un ángulo de 45° (Perdomo, 2009; Figura 3).

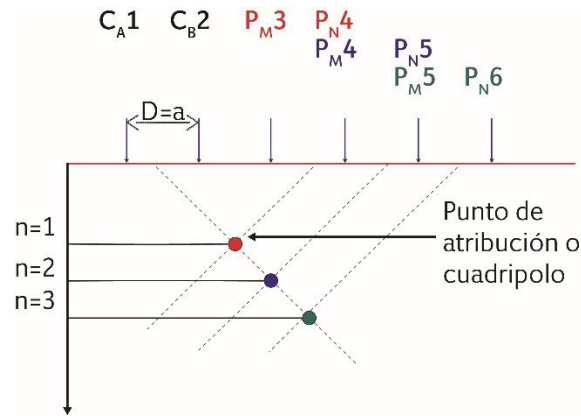


Figura 3. Muestra la secuencia de ocupación de los electrodos de potencial durante se desarrollan las mediciones (ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments, 2012).

El electrodo de corriente C_A se moverá extendiendo su separación con el electrodo C_B al doble de la distancia inicial ($D=2a$) (Figura 4).

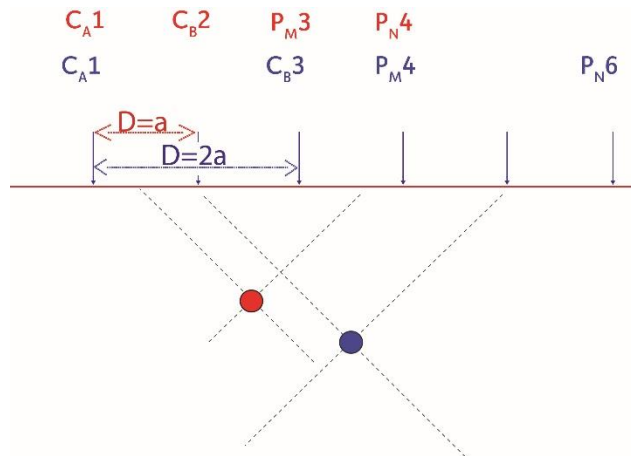


Figura 4. Secuencia del movimiento de los electrodos de corriente; los 4 electrodos (C_{A1} , C_{B2} , P_{M3} , P_{N4}) para obtener el punto de atribución rojo se denotan en el mismo color; y de la igual manera para el cuadripolo azul (C_{A1} , C_{B3} , P_{M4} , P_{N6}) (ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments, 2012).

Recorrido de campo

Se observaron las construcciones y las condiciones de la ladera, donde hay viviendas desplantadas en las paredes de la barranca.

Como muestra la Figura 5, hay construcciones en la zona con dos o tres niveles desplantadas en paredes de la barranca o muy cercanas a esta, aunque no se observan daños aparentes en las viviendas y en el concreto lanzado, el peso de las construcciones y su ubicación son factores a considerar.

La pared de la barranca es usada como depósito de residuos sólidos urbanos, además de modificar la sedimentación, estos basureros son una fuente de lixiviados, que gracias a la percolación pueden generar un riesgo sanitario debido a su carga bacteriológica y química (Figura 6).

En la Figura 7 se observa una vivienda desplantada en la pared de la barranca, que es propensa al colapso y fracturamientos, donde sus cimientos se arrastran con los materiales del sitio. De la misma forma, los árboles presentan inclinación siendo un indicador del arrastre de materiales en las paredes de la barranca.



Figura 5. Se observa un muro de concreto lanzado como obra de mitigación (19.3569° N, 99.2163° W. Calle: Tarango).



Figura 6. Se muestra la presencia de residuos sólidos urbanos en la pared de la barranca, los cuales facilitan el arrastre de materiales (19.3569° N, 99.2164° W. Calle: Tarango).

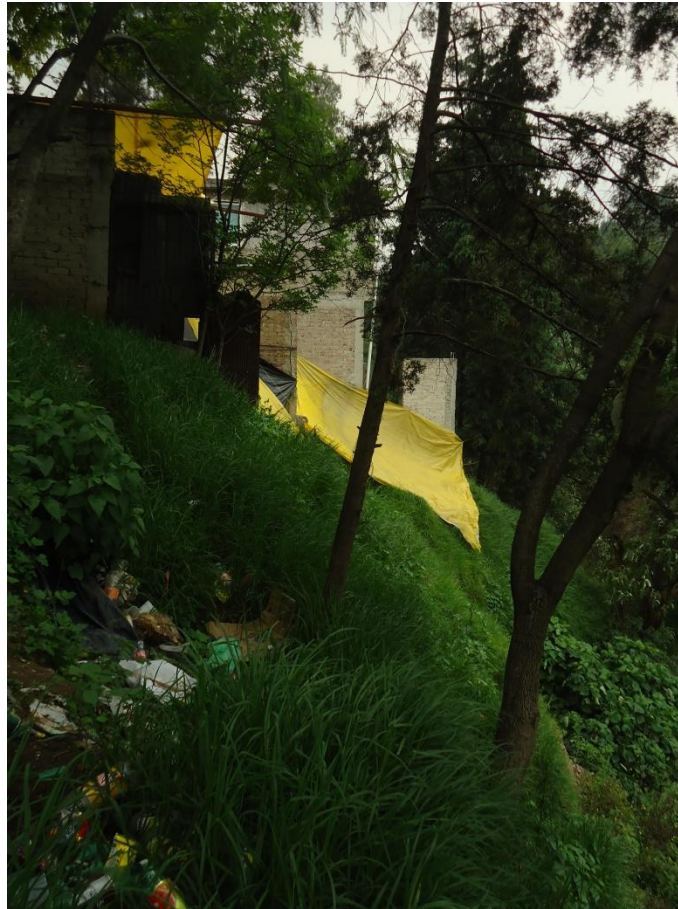


Figura 7. Se muestra como las viviendas están desplantadas en las paredes de la barranca con residuos sólidos urbanos, además de la inclinación de los árboles (19.3569° N, 99.2164° W. Calle: Tarango).

Determinación de la zona de la TRE

A partir del recorrido de campo y la cartografía del peligro, la calle Tarango fue la indicada para realizar el levantamiento, ya que cumple con las siguientes características:

- Tiene una longitud que permite hacer un tendido largo.
- A un costado se encuentra una barranca.
- Hay reportes en esa zona.
- La calle es casi recta y permite una buena adquisición de datos.

Descripción del equipo

El equipo utilizado para el estudio geofísico (TRE) es el siguiente:

Resistímetro automático multielectrodo *Syscal Pro*, el cual es un sistema de resistividad y polarización inducida (IP) para estudios eléctricos y perfiles de 10 canales. Combina un transmisor, un receptor (sus características se describen en la Tabla 1) y una unidad de conmutación en una sola carcasa.

Transmisión		Recepción	
Potencia	250 W	Impedancia de entrada	100 MΩ
Voltaje	800–1,000 V	Voltaje máxima por canal	1 : 15V
Corriente	2.5 A	Tipo de precisión	0,2 %

Conversión de potencia	DC/CD ext	Resolución	1 microV (μ V)
------------------------	-----------	------------	---------------------

Tabla 1. Características del equipo Syscal Pro (fuente: www.iris-instruments.com).

Accesorios:

- Fuente: batería externa de 12 V
- 49 electrodos impolarizables
- 1 carrete de cable de 200 m para electrodo remoto
- 4 carretes de cables de superficie de 12 conexiones cada una con espaciamentos de 10 m
- Computadora portátil que cuente con los programas de *ELECTRE Pro* y *Prosys II*, *EarthImager*, *Surfer 9* y *ComsysPro*
- Navegador GPS
- Rotomartillo
- Conos de señalamientos
- Cronómetro
- Cinta métrica
- Marro
- Lápiz
- Libreta

Pruebas de calibración

De acuerdo a Sepúlveda (2009) existen dos formas de diseño de equipos para medir resistividad:

- 1) Equipos que entregan un voltaje o una corriente invariable en el tiempo (CD) a la salida de sus terminales (A y B).
- 2) Equipos que obtienen un voltaje o una corriente alterna con forma de onda cuadrada a la salida de sus terminales A y B. El problema con estos equipos es que se necesita contar con un medidor de potencial y de corriente que pueda medir señales cuadradas de pequeñas frecuencias, proceso llamado *prueba de calibración*.

El equipo *Syscal Pro* corresponde al primer grupo. De acuerdo a las instrucciones del manual de uso del fabricante la opción de calibración de los canales del equipo se debe realizar después de la actualización de *firmware*, también si se tiene una duda sobre los niveles de voltaje recibidos (*Syscal Pro User's Manual*, 2012).

Diseño del levantamiento o secuencia

Una vez determinada la zona donde se realizará la TRE, se diseña el levantamiento, que incluye establecer la separación entre electrodos, el número de electrodos usados, la continuidad y la alineación de los mismos (Figura 8).

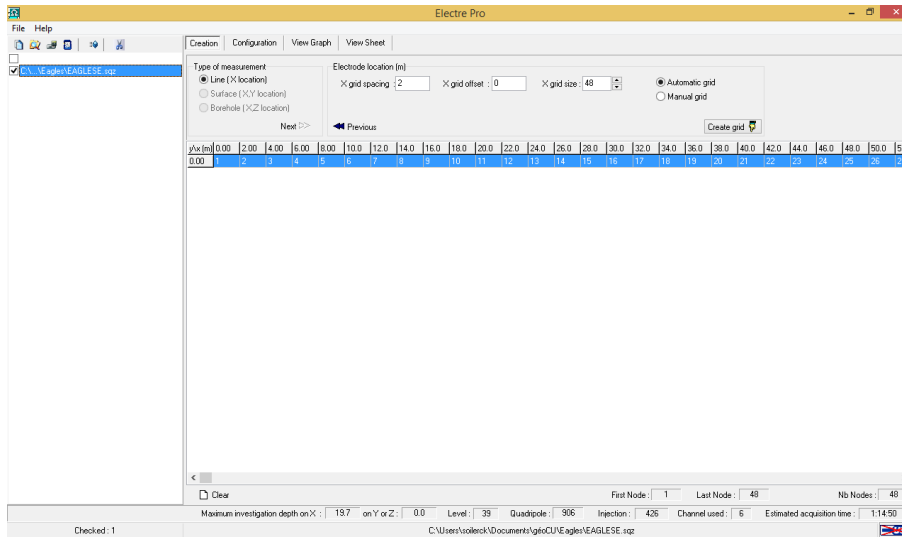


Figura 8. Ventana de asignación de separación entre electrodos (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

- Configuración del levantamiento con el software *ELECTRE Pro*.

En este paso se determina el tipo de arreglo a usarse, el voltaje inyectado, número de mediciones y el factor de calidad (Figura 9).

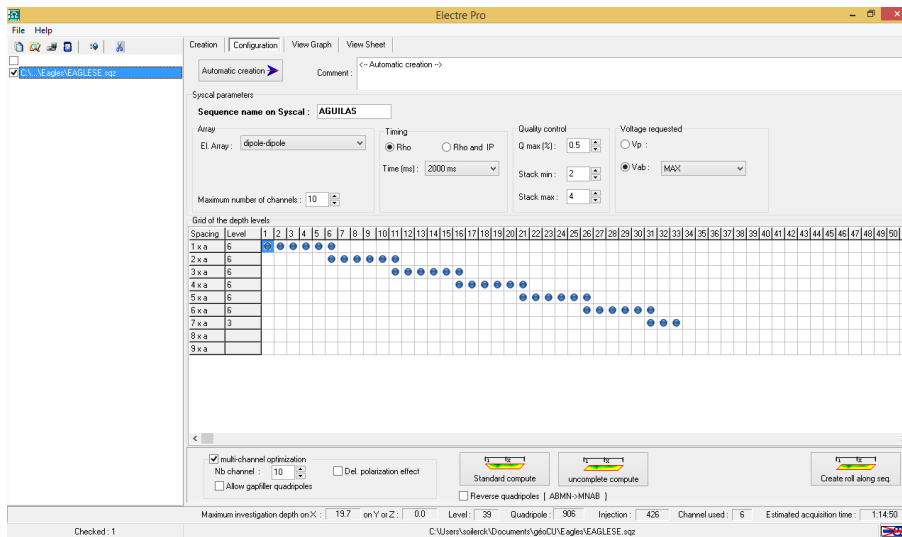


Figura 9. Ventana de configuración, en ella se introducen los parámetros de inyección de voltaje, el tipo de arreglo, el nombre que tendrá el levantamiento, entre otros (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

- Obtención de gráfica preliminar.

Con los parámetros determinados por el usuario, el software *ELECTRE Pro* construye una gráfica preliminar, que permite verificar si el diseño del levantamiento es el adecuado (Figura 10).

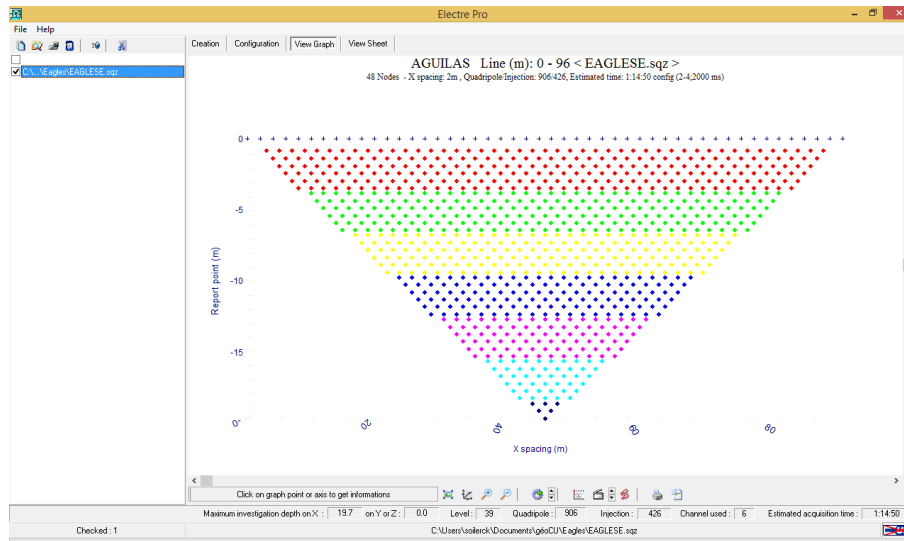


Figura 10. Ventana que muestra la gráfica preliminar del levantamiento; en la parte superior se puede observar el nombre del levantamiento y el número de electrodos a utilizarse, el espaciamiento entre ellos; en la parte media se encuentra una representación de los cuadrípolos; en la parte inferior (de izquierda a derecha): el nivel máximo de investigación, niveles, total de cuadrípolos, canales utilizados y el tiempo estimado (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

Una vez verificado que el diseño del levantamiento sea el adecuado, se introduce al equipo. Las características de este levantamiento o secuencia fueron las siguientes (Tabla 2):

Longitud del levantamiento	94 m
Número de electrodos utilizados	48
Separación entre electrodos	2 m
Profundidad máxima de investigación	20 m
Total de puntos de atribución	906
Puntos de inyección	426

Tabla 2. Datos del levantamiento (fuentes: Datos obtenidos en campo y EarthImager 2D).

Durante el levantamiento en campo de la TRE, se aplicó la siguiente metodología:

1. Ubicación y medición de las líneas de tomografía.
2. Perforación en cada uno de los puntos donde se ubicaron los electrodos.
3. Colocación de electrodos a 2 m de distancia entre cada uno.
4. Verificación de que cada electrodo que hicieran contacto con el material del subsuelo.
5. Instalación de los conectores del cable principal hacia los electrodos. Se verificó que el cable no estuviera enrollado o doblado a fin de que el flujo de electricidad no sufriera interrupción.
6. Colocación el equipo *Syscal Pro* entre los electrodos 24 y 25. Se utilizó una batería de 12 V como fuente externa.
7. Comprobación preliminar del paso de corriente en cada uno de los electrodos y medición preliminar de la resistencia de la puesta a tierra de los dipolos.
8. Recopilación de datos con el equipo, durante la cual se observó que el cableado no fuese movido o el flujo de corriente pudiese haber sufrido interrupción por causas externas.
9. Verificación del correcto guardado de los datos en la memoria del equipo concluido el tiempo de levantamiento.



Figura 11. Se observa el tendido del cable para el levantamiento (19.3568° N, 99.2164° W. Calle: Tarango).



Figura 12. Se observa la consola SYSCAL Pro y el tendido del cable sobre la calle durante el levantamiento (19.3568° N, 99.2164° W. Calle: Tarango).

Ubicación de los electrodos

En la Tabla 3 se muestran las coordenadas de cada uno de los puntos donde se colocaron los electrodos nones.

No de Electrodo	X	Y	Distancia (m)
1	477246	2140284	0
3	477247	2140287	4
5	477249	2140291	8
7	477251	2140294	12
9	477252	2140297	16
11	477254	2140301	20
13	477257	2140304	24
15	477259	2140308	28
17	477261	2140311	32
19	477263	2140314	36
21	477265	2140317	40
23	477268	2140320	44
25	477270	2140323	48
27	477273	2140326	52
29	477276	2140329	56
31	477279	2140332	60
33	477281	2140335	64
35	477284	2140338	68
37	477287	2140340	72
39	477290	2140343	76
41	477293	2140346	80
43	477295	2140348	84
45	477297	2140351	88
47	477299	2140353	92

Tabla 3. Ubicación en coordenadas UTM de los electrodos nones (fuente: Datos obtenidos en campo).

Justificación del tipo de arreglo de la TRE

El arreglo Dipolo-Dipolo, es altamente sensitivo a los cambios horizontales (estructuras verticales) y ofrece una mayor densidad de puntos de atribución (Constantino, *óp. cit.*); razones por las que se optó por usar este arreglo. En la Figura 13, se muestra un ejemplo del modelo de puntos de atribución obtenidos con el método Dipolo-Dipolo; la flecha indica la dirección de la medición; se usan dos electrodos de inyección de corriente (color rojo) y 4 o 6 electrodos de potencial (color azul); el distanciamiento entre puntos de atribución es corto, por lo que la resolución es mayor.

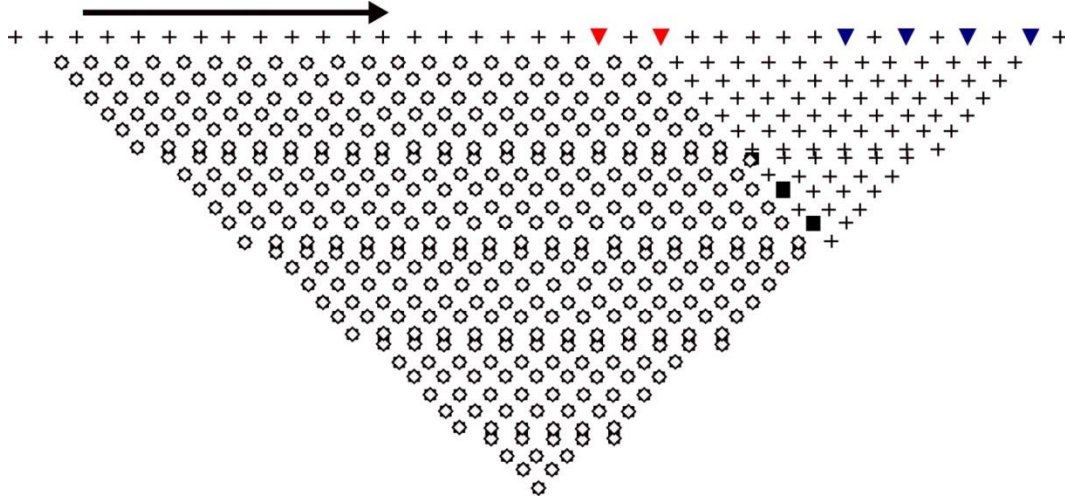


Figura 13. Modelo de puntos de atribución. Triángulos rojos, electrodos de inyección de corriente; triángulos azules, electrodos de potencial; cuadros huecos, puntos de atribución ya medidos; y cuadros negros, puntos de atribución en los que se está realizando la medición en ese momento. Las cruces son los puntos de atribución que aún no han sido medidos (Iris Instruments, Software ELECTRE Pro, 2012).

Procesamiento de datos

Los datos del levantamiento o datos de campo se extraen del equipo con el software *Prosys II*, en un archivo (.txt). La obtención de datos de manera manual con el equipo *Syscal Pro* no es posible, dada la rapidez de ejecución del equipo durante el levantamiento.

El software *Prosys II*, nos muestra una ventana que contiene los siguientes apartados: número, tipo de arreglo, *Spa 1* (electrodo CA), *Spa 2* (electrodo CB), *Spa 3* (electrodo PN), *Spa 4* (electrodo PM), *Rho*, *Dev*, *Sp* (potencial espontáneo), *Stack* (número de apilamiento), *Rs-Check* (resistividad aparente superficial) y fecha (Figura 14).

#	El array	Spa 1	Spa 2	Spa 3	Spa 4	Rho	Dev.	M	Sp	Vp	In	Name
243	Dipolo Dipolo	0.00	2.00	4.00	6.00	95.52	0.36	0.00	41.98	-251.332	238.965	LASAGUILAS
244	Dipolo Dipolo	0.00	2.00	6.00	8.00	24.52	0.81	0.00	9.08	-38.948	238.965	LASAGUILAS
245	Dipolo Dipolo	0.00	2.00	8.00	10.00	24.25	4.53	0.00	52.15	-15.343	238.965	LASAGUILAS
246	Dipolo Dipolo	0.00	2.00	10.00	12.00	12.50	1.42	0.00	25.54	-3.956	238.965	LASAGUILAS
247	Dipolo Dipolo	0.00	2.00	12.00	14.00	9.83	11.98	0.00	188.95	-1.776	238.965	LASAGUILAS
248	Dipolo Dipolo	0.00	2.00	14.00	16.00	21.89	7.75	0.00	344.19	-2.451	238.965	LASAGUILAS
249	Dipolo Dipolo	0.00	4.00	16.00	20.00	23.86	2.19	0.00	53.85	-5.201	164.369	LASAGUILAS
250	Dipolo Dipolo	0.00	4.00	20.00	24.00	22.09	1.20	0.00	39.21	-2.407	164.369	LASAGUILAS
251	Dipolo Dipolo	0.00	4.00	24.00	28.00	14.49	17.51	0.00	-33.69	-0.803	164.369	LASAGUILAS
252	Dipolo Dipolo	0.00	4.00	18.00	22.00	17.25	6.69	0.00	-16.92	-2.077	130.348	LASAGUILAS
253	Dipolo Dipolo	0.00	4.00	22.00	26.00	21.11	3.43	0.00	19.13	-1.361	130.348	LASAGUILAS
254	Dipolo Dipolo	0.00	4.00	26.00	30.00	19.81	23.81	0.00	20.33	-0.795	130.348	LASAGUILAS
255	Dipolo Dipolo	0.00	6.00	28.00	34.00	28.91	9.17	0.00	3.47	-1.741	111.574	LASAGUILAS
256	Dipolo Dipolo	0.00	6.00	34.00	40.00	13.44	19.08	0.00	345.83	-0.451	111.574	LASAGUILAS
257	Dipolo Dipolo	0.00	6.00	30.00	36.00	26.04	20.41	0.00	-19.99	-1.039	90.222	LASAGUILAS
258	Dipolo Dipolo	0.00	6.00	36.00	42.00	21.69	126.92	0.00	77.17	-0.494	90.222	LASAGUILAS
259	Dipolo Dipolo	0.00	6.00	32.00	38.00	36.45	32.19	0.00	145.99	-1.103	83.498	LASAGUILAS
260	Dipolo Dipolo	0.00	6.00	38.00	44.00	32.05	102.81	0.00	52.83	-0.573	83.498	LASAGUILAS
261	Dipolo Dipolo	0.00	8.00	40.00	48.00	39.20	38.15	0.00	-372.64	-0.924	71.093	LASAGUILAS
262	Dipolo Dipolo	0.00	8.00	48.00	56.00	29.79	154.83	0.00	45.45	-0.401	71.093	LASAGUILAS
263	Dipolo Dipolo	0.00	8.00	42.00	50.00	47.94	52.80	0.00	83.25	-0.938	68.611	LASAGUILAS
264	Dipolo Dipolo	0.00	8.00	50.00	58.00	-26.85	70.14	0.00	36.72	0.308	68.611	LASAGUILAS
265	Dipolo Dipolo	0.00	8.00	44.00	52.00	16.11	270.36	0.00	60.60	-0.236	59.326	LASAGUILAS
266	Dipolo Dipolo	0.00	8.00	46.00	54.00	59.29	35.27	0.00	-19.87	-0.731	57.106	LASAGUILAS
267	Dipolo Dipolo	0.00	10.00	52.00	62.00	34.60	105.15	0.00	0.19	-0.272	33.468	LASAGUILAS
268	Dipolo Dipolo	0.00	10.00	62.00	72.00	157.68	69.06	0.00	41.77	-0.724	33.468	LASAGUILAS
269	Dipolo Dipolo	0.00	10.00	54.00	64.00	70.25	44.03	0.00	-19.05	-0.909	34.984	LASAGUILAS
270	Dipolo Dipolo	0.00	10.00	56.00	66.00	153.64	2.32	0.00	-27.31	-1.089	37.892	LASAGUILAS
271	Dipolo Dipolo	0.00	10.00	58.00	68.00	134.75	7.31	0.00	180.75	-0.788	34.778	LASAGUILAS
272	Dipolo Dipolo	0.00	10.00	60.00	70.00	137.53	19.84	0.00	100.62	-0.666	31.958	LASAGUILAS
273	Dipolo Dipolo	0.00	12.00	64.00	76.00	173.62	16.37	0.00	22.64	-1.132	35.970	LASAGUILAS
274	Dipolo Dipolo	0.00	12.00	66.00	78.00	115.86	79.73	0.00	41.37	-0.630	32.997	LASAGUILAS
275	Dipolo Dipolo	0.00	12.00	68.00	80.00	104.84	20.48	0.00	64.93	-0.480	30.660	LASAGUILAS
276	Dipolo Dipolo	0.00	12.00	70.00	82.00	78.21	34.45	0.00	98.62	-0.315	29.270	LASAGUILAS
277	Dipolo Dipolo	0.00	12.00	72.00	84.00	35.49	251.70	0.00	-29.03	-0.122	27.162	LASAGUILAS
278	Dipolo Dipolo	0.00	12.00	74.00	86.00	163.10	63.30	0.00	-32.96	-0.487	25.708	LASAGUILAS
279	Dipolo Dipolo	0.00	14.00	76.00	90.00	131.47	15.66	0.00	1.95	-0.466	24.073	LASAGUILAS

Figura 14. Ventana que muestra una sección de datos del levantamiento (software Prosys II, Iris Instruments, 2012).

El software *Prosys* nos genera, a partir de los datos de levantamiento, una gráfica preliminar que corresponde a la resistividad aparente ρ_a , que puede contener datos anómalos (Figura 15).

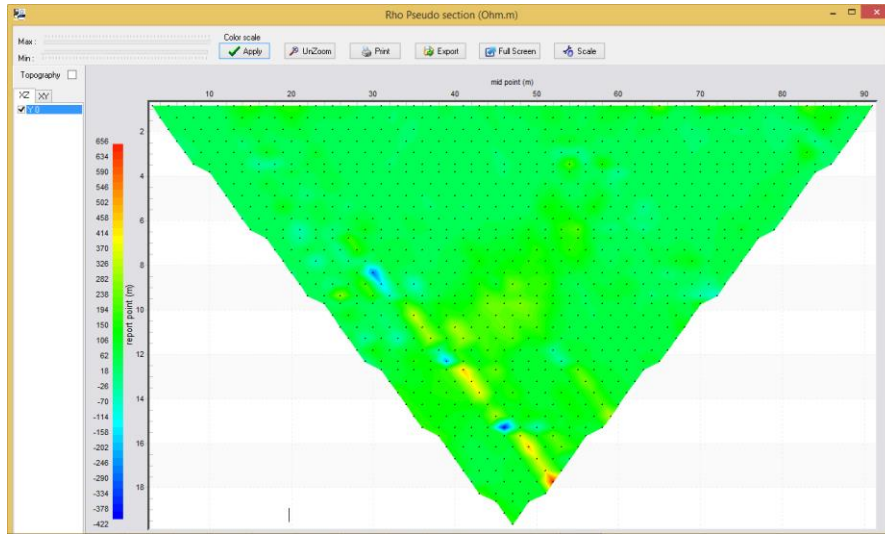


Figura 15. Gráfica de resistividad aparente sin proceso de inversión de datos (software Prosys II, Iris Instruments, 2012).

Correcciones topográficas

Una vez obtenida la ubicación espacial de los electrodos, se extrae la altimetría correspondiente al perfil de la TRE, en el levantamiento topográfico realizado en la zona por el equipo de topografía (Figura 16).

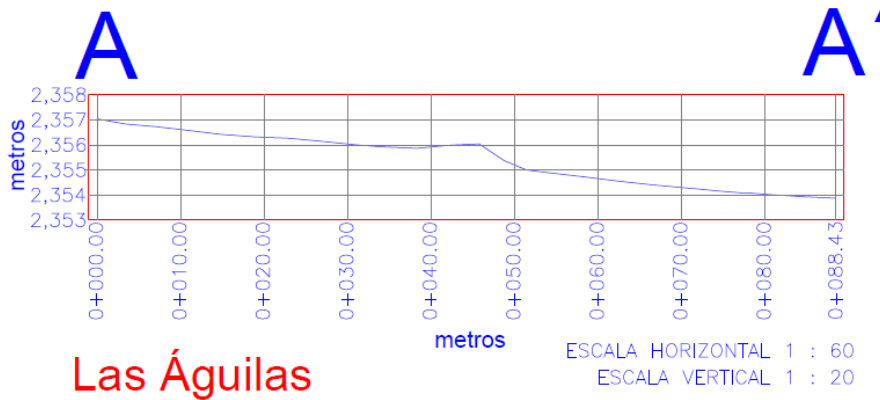


Figura 16. Perfil topográfico de la línea donde se realizó TRE.

Los datos de altimetría se integran a un archivo (.txt) que se ingresa al programa *EarthImager*, con el fin de que el modelo que se obtiene después de la inversión se adapte a las condiciones topográficas reales del terreno (Figura 17).

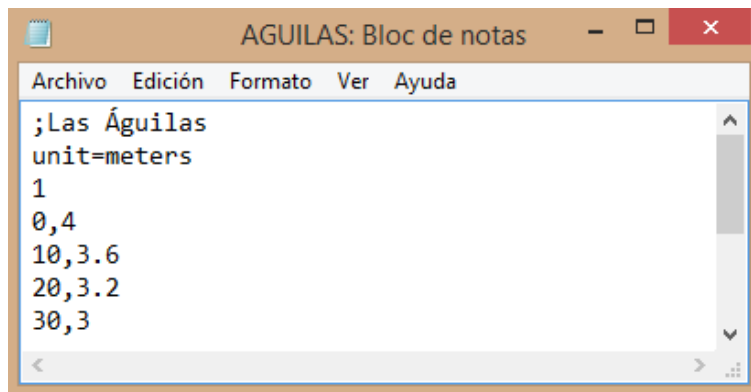


Figura 17. Archivo de topografía que se ingresa al programa *EarthImager* durante el proceso de inversión de datos.

Inversión de datos

Con los datos del archivo (.txt) obtenidos con el software *Prosys II*, se crea un archivo universal de resistividad (.urf), el cual será modelado en el programa *EarthImager*.

El modelado (también llamado proceso de inversión) sirve para la interpretación de los datos obtenidos en campo, debido a que ninguna ecuación se relaciona con mediciones múltiples (como las realizadas en este estudio) y no pueden resolverse con una respuesta única. Se recurre a esta técnica porque es una forma matemática de estimar una respuesta, verificarla en función de las observaciones y modificarla hasta que sea aceptable (Barclay, 2008).

El proceso de inversión de datos comienza con la propuesta de un modelo directo, que parte de las propiedades del suelo. En la Tabla 4 se muestran los parámetros que constituyen el modelo directo propuesto para este estudio.

MinVoltage=-0.1	Voltaje mínimo.
MinAppRes=0.01	Resistividad aparente mínima.
MaxAppRes=1,000	Resistividad aparente máxima.
MaxRepeatErr=10	Error de repetición máximo.
MaxRecipErr=3	Error de repetición recíproco.
RemoveNegERT=1	Remover valores negativos de la TRE.

Tabla 4. Parámetros para construir el modelo directo del proceso de inversión de datos (fuente: software *EarthImager*, 2009).

En la gráfica cruzada de *resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida*, en el eje de las abscisas se encuentran los datos de resistividad medida y en el eje de las ordenadas la resistividad aparente del modelo propuesto; en la parte inferior el número de iteraciones; la raíz media cuadrática y el espaciamiento entre electrodos. Podemos estimar que nuestro modelado alcanzó parámetros adecuados, y por ello los resultados son aceptables (Figura 18).

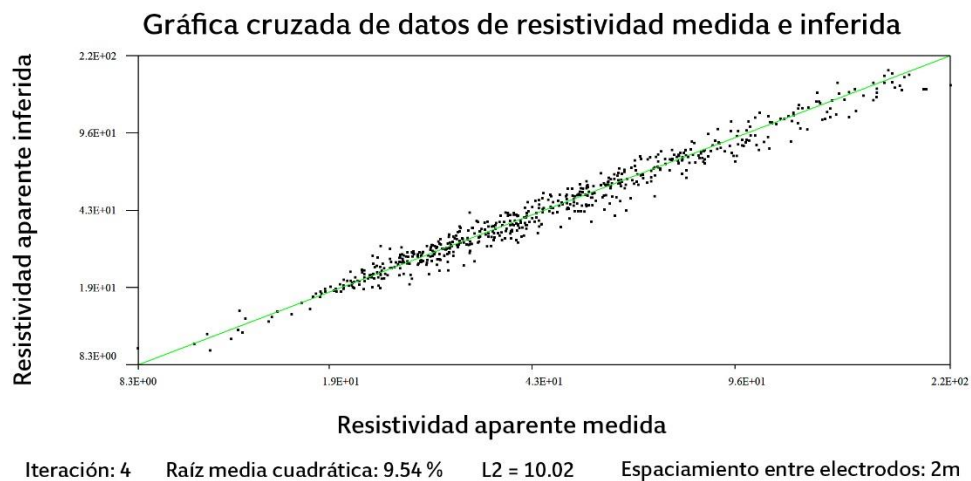


Figura 18. Gráfica cruzada de resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida. (software *EarthImager*, 2009).

Interpretación de datos (Modelo geoelectrico 2D)

Con los resultados de la TRE se procedió a identificar las diferentes capas resistivas, espesores y profundidad de acuerdo a la gráfica de valores de resistividad mediante la relación entre la geología y los valores de resistividad propuestos para diferentes rocas y minerales (Figura 19).

Resistividad en ohm-metro

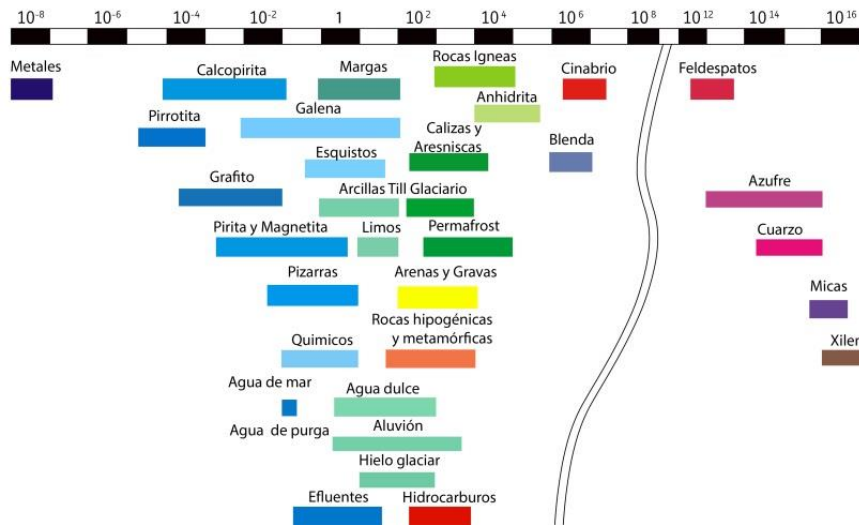


Figura 19. Gráfica de los valores de resistividad de diferentes rocas y minerales (www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=897).

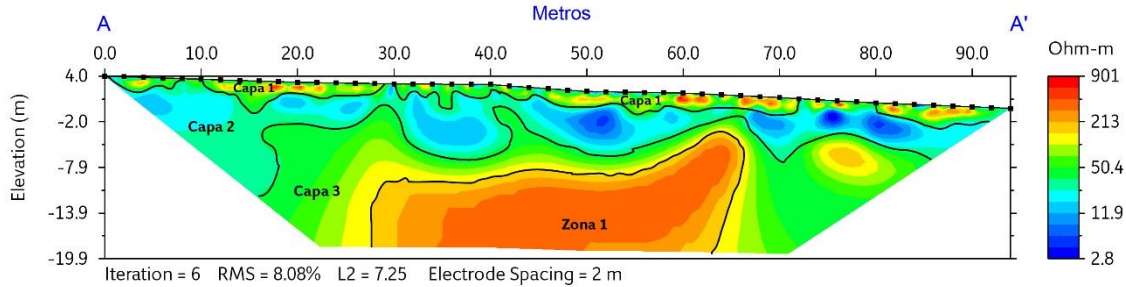


Figura 20. TRE obtenida en la calle Tarango, Ampliación Las Águilas, Águilas 2do Parque y Águilas 3er Parque.

En la TRE (Figura 20) se observan tres tipos de materiales divididos en tres capas: 1, 2, y 3.

Capa 1

Es una capa compuesta de rellenos (cascajo y basura) y materiales finos, con resistividades entre 50 y 500 Ω m, con espesor de 1 m, siendo la capa donde la mayoría de las construcciones se encuentran desplantadas, los materiales del basurero ayudan a la degradación del suelo impidiendo la evapotranspiración y cambian el pH.

Capa 2

Esta capa presenta resistividades menores a los 30 Ω m, considerándose de bajas resistividades asociadas a depósitos arcillosos saturados, con un espesor de 10 m en su parte más profunda, en esta capa se encuentran desplantadas gran parte de las construcciones por lo que existe potencial de flujo de sedimentos y fracturas.

Capa 3

Se observan resistividades menores a los 100 Ω m, asociadas a depósitos arcillo-arenosos de origen volcánico los cuales componen las paredes de la barranca, los cuales que se hacen deleznable cuando se saturan, aunados a la basura que se acumula en las paredes, con un espesor de aproximadamente 10 m.

Esta capa funciona como estrato impermeable para la capa 2.

Zona 1

Es una zona de alta resistividad (300 Ω m), que se asocia a arenas y gravas compactas, además en ésta zona hay mayor presencia de residuos sólidos humanos que modifican el ciclo edáfico local, con un espesor de 10 m, esta zona se sitúa cerca del piedemonte.

Conclusiones

Las paredes de la barranca son usadas como basureros, y existen construcciones desplantadas sobre estas, debido a los residuos de basura hay un gran potencial para la generación de lixiviados que al caer el agua de lluvia, reaccionan y pueden contaminar los acuíferos.

La humedad en los materiales produce procesos de remoción en masa gracias al incremento de peso, los sedimentos comienzan a deslizarse ladera abajo.

Gracias a estos flujos y la erosión, la barranca está creciendo, quedando los cimientos de las construcciones sobre materiales no consolidados, además de la pendiente pronunciada.

Como se observa en la Figuras 21 y 22, una construcción sufrió un colapso gracias a que los cimientos quedaron sin material consistente para sostenerse, donde al parecer fue desprendiéndose lentamente.



Figura 21. Pared de barranca con gran pendiente, la cual presenta residuos sólidos urbanos, además de un fragmento de construcción que se desprendió quedando sobre el piedemonte (19.3569° N, 99.2164° W. Calle: Tarango).



Figura 22. Pared de barranca donde se observa el desprendimiento de un elemento de una construcción, asociado a la pérdida de materiales en donde se encontraba desplantada la vivienda (19.3569° N, 99.2164° W. Calle: Tarango).

En la Figura 23 se observa la pared donde se han acumulado residuos, los cuales tienen alto potencial para contaminar los mantos acuíferos, tanto en superficie como subterráneos, que se observan desde el talud hasta el piedemonte.

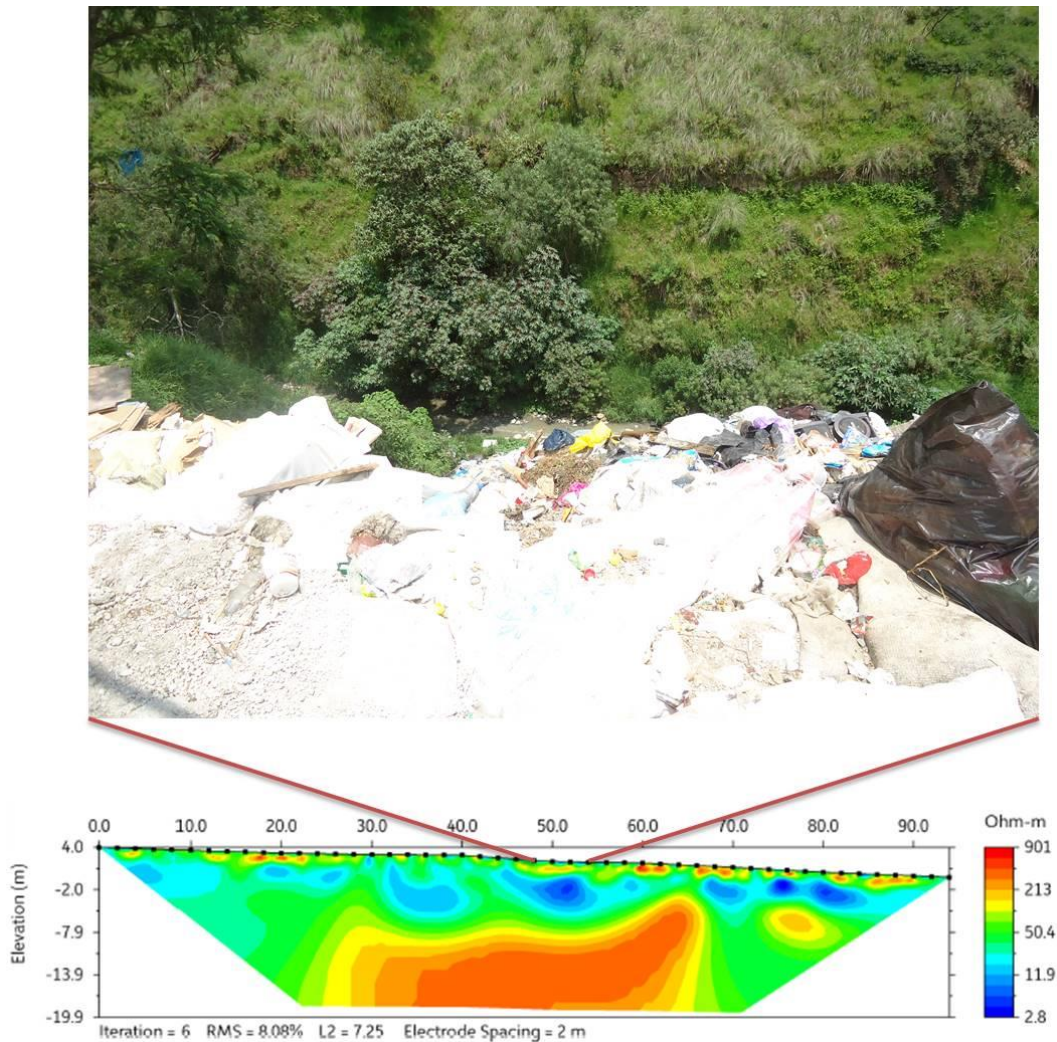


Figura 23. Modelo que correlaciona la tomografía con los residuos sólidos en la barranca.

Glosario de términos

Alteración: Sinónimo de intemperismo. Proceso de transformación y destrucción de los minerales y las rocas en la superficie de la Tierra a poca profundidad, bajo la acción de agentes físicos químicos y orgánicos. (...) Como resultado de esta actividad se forma la corteza de intemperismo, misma que representa la porción menos consolidada del material poroso consistente en detritos de rocas y minerales nuevos, resistentes en condiciones de temperaturas y bajas presiones: con frecuencia es una formación arcillosa [1].

Aluvión: Depósitos sedimentarios formados por corrientes fluviales en el cauce y llanura de inundación de los valles. La composición granulométrica y mineralógica, así como características estructural-texturales varían ampliamente en función del régimen de los ríos, de la resistencia de las rocas a la erosión, de la cuenca hidrográfica y de las condiciones geomorfológicas generales [1].

Andesita: Roca ígnea efusiva de composición intermedia, color oscuro, compuesta de cristales de plagioclasa intermedia, minerales máficos y frecuentemente vidrio volcánico, común en las montañas de los Andes. Junto con el basalto forma las masas principales de rocas efusivas en las regiones de volcanismo joven y actual. Se presenta en general, en las zonas de subducción correspondientes a la margen de los continentes y los arcos insulares. Origina una amplia variedad de formas del relieve volcánico y al transformarse por la erosión es común que se formen valles y laderas empinadas y una red fluvial de tipo dendrítico [1].

Arcillas lacustres: Suelo constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un proceso natural que dura decenas de miles de años. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm [12].

Asfalto: Es una mezcla sólida y compacta de hidrocarburos y de minerales que mayormente es empleada para construir el pavimento de las calzadas [4].

Avalancha de escombros: Proceso gravitacional que puede originarse de dos maneras. La primera por la caída o deslizamiento de un cuerpo rocoso con movimiento progresivo y pérdida de cohesión que lo convierte en derrubios y se transforma en un flujo de tipo avalancha. La segunda, por el movimiento de un depósito de derrubios que se transforma en avalancha [1].

Barranco: Forma lineal negativa del relieve, estrecha, con laderas abruptas, con frecuencia se ramifica hacia la cabecera. En longitud llega a alcanzar algunos kilómetros, y en anchura y profundidad, algunas decenas de metros. Los barrancos se forman generalmente en rocas incoherentes o fácilmente erosionables, como los loess, depósitos piroclásticos y conglomerados, por escurrimiento de temporada de las aguas pluviales y nivales [1].

Basalto: Roca ígnea efusiva de composición básica y color oscuro, consistente principalmente en plagioclasas básicas, augita y con frecuencia olivino. Generalmente es una roca compacta y porosa. Presenta estructuras de derrame; forma mesas de lava de cientos o miles de kilómetros cuadrados. Entre las formas de relieve características están los volcanes de lava y sus derrames asociados, del tipo de Hawái e Islandia. Cubre también extensiones gigantescas del fondo oceánico, mismo que incluye la planicie abisal, montañas submarinas y las dorsales [1].

Basamento: Conjunto de rocas que subyacen con discordancia a la cobertura de rocas sedimentarias; posee un estilo tectónico definido y han sido afectadas por metamorfismo y deformaciones, aunque éstas pueden estar ausentes [1].

Biotita: f. Silicato de hierro y magnesio de color negro, marrón o verde oscuro, del que se extraen láminas delgadas [4].

Brecha volcánica: Roca consistente en detritos angulosos mal clasificados debido a que sufrieron un transporte reducido. Constituida de ceniza y lapilli, y de clastos volcánicos. Se puede formar directamente a causa de una erupción explosiva, por remoción posterior del material volcánico o por un hundimiento superficial [1].

Calizas: Roca sedimentaria consistente en calcita o residuos calcáreos de organismos, raras veces de aragonita. Con frecuencia contiene minerales de dolomita, partículas arcillosas y arenosas [1].

Caolinitas: Arcillas minerales cuya composición es de óxido de aluminio hidratado, formado generalmente a partir de la hidrólisis de feldespato potásico y otros minerales aluminosilicatados [2].

Carbonatación: Reacción química del ácido carbónico del agua de lluvia, agua del suelo y agua subterráneas con los minerales, afecta intensamente a los minerales y rocas carbonatas, como la caliza o el mármol; es una actividad de la meteorización química [2].

Cauce: Porción inferior de un valle fluvial ocupada por la corriente. Se caracteriza por la anchura, la profundidad y la superficie del agua, factores que varían de manera continua [1].

Ceniza: Partículas de roca volcánica, cristales o vidrio volcánico, generado durante las erupciones (diámetro menor a 2 mm) [3].

Colada de lava: Forma en que fluye y se dispone la lava en la superficie terrestre. Sus dimensiones dependen de la viscosidad, del volumen y velocidad de salida del magma a la superficie, y de la pendiente del terreno. Los de tipo ácido son generalmente cortos (1-10 km) y de fuerte grosor (más de 25 m). Los derrames de lava o coladas de lava basálticos, especialmente los de estructura ondulada, son muy largos, de decenas de kilómetros. La mayor velocidad que se conoce para el escurrimiento de lavas fluidas es de 70 km / h [1].

Coluvión: Detritos rocosos producto del intemperismo, desplazados ladera abajo por la acción de la fuerza de gravedad. Se depositan en las laderas con aspecto de capas delgadas y al pie de ellas. El tamaño de los detritos es muy variable, son angulosos y sin clasificación, es sinónimo de derrubios [1].

Conglomerado: Roca sedimentaria compuesta de granos redondeados del tamaño de la grava [3].

Conglomerado: Roca sedimentaria compuesta de cantos rodados, cementados en una matriz fina (arena, limo, arcilla), algunas veces la matriz puede ser calcárea o silicosa y en ocasiones en que el conglomerado ha sido sometido a fuertes presiones y temperaturas la matriz puede hallarse fundida. Los conglomerados se forman en las cuencas aluviales, fluvio-glaciales, grandes conos aluviales, áreas próximas a los litorales y en las márgenes de los ríos [4].

Cono volcánico: Forma de relieve que se origina por la acumulación del material volcánico alrededor de la chimenea; su forma depende de la proporción de lavas y material no consolidado que lo constituye; generalmente posee un cráter en la cima. El cono se forma por el depósito gradual de material piroclástico y escoria cerca de la chimenea, adquiriendo una pendiente fuerte en sus laderas, de 30° a 35° cuando es material fino, y 40° y más cuando el material es grueso, depositado cerca del cráter; con el tiempo, el perfil de las laderas evoluciona por la acción de los procesos exógenos [1].

Corrosión: Es la pérdida o deterioro de las propiedades físicas y/o químicas de un metal, sobre todo el hierro, al interactuar con su medio. Sucede naturalmente, transformándose el metal en un óxido, (reacción anódica, donde ocurre la disolución del metal) que es un compuesto más estable, por el cual el metal vuelve a su estado anterior u original, que es el que tenía antes del proceso metalúrgico.

Cuarzo: Mineral compuesto por dióxido de silicio, constituyente esencial de las rocas ígneas félsicas y uno de los principales componentes de la arena y arenisca [2].

Cuenca: Depresión de la superficie terrestre, de forma y origen diversos. Puede ser exorreica (con un desagüe que permite que las aguas circulen y sean expulsadas de la cuenca y endorreica (sin desagüe). Independientemente de sus dimensiones y profundidad, puede estar ocupada por el agua (lagos, mares). Es una porción de la tierra firme con un sistema centrípeto de laderas y corrientes fluviales. Se denomina con más precisión cuenca fluvial o hidrográfica. Está delimitada por divisorias desde las cuales escurren aguas superficiales o subterráneas hacia un río principal. La cabecera de una cuenca fluvial montañosa presenta un canal con pequeños afluentes [1].

Dacitas: Roca ígnea ácida de grano fino, compuesta de microlitos de plagioclasa, vidrio, cuarzo y, con menor frecuencia, hornblenda, biotita, piroxeno y otros minerales. Su equivalente en roca intrusiva es la granodiorita. Las formas de relieve de la dacita son derrames de lava de corta extensión, debido a la viscosidad del magma, de grosor considerable y con bordes escarpados; también originan agujas de lava [1].

Degradación: A nivel ecológico y natural, la degradación significa que un producto u objeto ya completo y fabricado comienza a ser degradado por la naturaleza para poder absorberlo, acción para la cual necesita simplificarlo y alterarlo físicamente [5].

Depósitos de caída: Fragmentos piroclásticos que han caído de una nube eruptiva [3].

Discordancia: Superficie de contacto entre dos grupos de estratos que por su edad y estructura refleja que hubo un tiempo prolongado (puede ser superior a una era geológica) en la formación de las capas que separan la discordancia [1].

Domo volcánico: Lava con forma de cúpula que crece en el fondo del cráter o en la cumbre de un volcán. Es propiamente el cono que se forma por la acumulación de material expulsado a través del cráter y la forma es determinada por las proporciones de lava y elementos piroclásticos en el material de su composición [3].

Drenaje: La red de drenaje de una cuenca está integrada por un cauce principal y una serie de tributarios cuyas ramificaciones se extienden hacia las partes más altas de las cuencas [3].

Electrodo: Cuerpo conductor en contacto con un medio del que se recibe o al que transmite una corriente eléctrica [4].

Escarpe: Ladera abrupta o a desplome, de altura variable, que puede formarse por distintas causas: tectónicas, procesos exógenos, principalmente gravitacionales [1].

Escurrimiento: Es el agua proveniente de la precipitación, circula sobre o bajo la superficie terrestre y llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca [3].

Esfena: También denominada titanita, puede ser un mineral primario o secundario en rocas ígneas. En el segundo caso puede formarse a partir de otros minerales ricos en titanio, como la ilmenita o durante la cloritización de micas ferromagnesianas ricas en titanio. Suele ser un accesorio frecuente en rocas alcalinas. Se caracteriza por su relieve alto, color variable de incoloro a marrón y birrefringencia intensa, muchas veces enmascaradas por los colores propios del mineral. Las secciones con terminaciones en forma de cuña son muy características, especialmente las de forma de diamante [17].

Erosión: Es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos (pueden ser el viento, las corrientes de agua, los cambios de temperatura o hasta la acción de seres vivos) o por la fricción continua de otros cuerpos [7].

Falla: Desplazamiento de un bloque rocoso con respecto a otro colindante a éste o de ambos bloques, a través de un plano denominado «plano de falla». Las fallas son producto de esfuerzos tectónicos, producto de la epirogenesis, orogenia, diastrofismo, tectónica de placas o cualquier otro tipo de desplazamiento de parte de la corteza. Una falla ocasiona discontinuidad de las estructuras geológicas. Los esfuerzos pueden ser: tensionales, compresionales, verticales (en ambos sentidos) o inclinados, dando lugar a diversos tipos de fallas. Los elementos de una falla son: plano de falla, bloque superior o techo, bloque inferior o piso, desplazamiento de la falla o rechazo, espejo de falla, etc. El reconocimiento de las fallas se hace más fácilmente en las rocas sedimentarias y en las metamórficas de origen sedimentario debido a la discontinuidad de las capas o estratos. En las rocas ígneas la identificación es más difícil y solo es posible su reconocimiento observando detenidamente los espejos de falla o planos de fricción, o cuando existen diques o filones que señalan su desplazamiento a través del plano de falla. El estudio de las fallas es de suma importancia para la definición de la geología estructural o de la tectónica de la región. Del punto de vista práctico es de suma utilidad en geología minera para definir la posición o desplazamiento de las vetas mineralizadas o de los cuerpos mineralizados. También es de suma importancia para el estudio de los yacimientos petrolíferos. Tipos de fallas: Oblicua, cruzada, longitudinal, transversal, paralela al plano de estratificación, etc. [11].

Flujo de lodo. Mezcla de materiales sólidos de diferentes tamaños y agua que se desplazan por efecto de las pendientes del terreno [6].

Flujos piroclásticos: Mezclas de materiales volcánicos fragmentados y gases a altas temperaturas (de 300 a 1200 °C), que generalmente se producen por colapso de la columna eruptiva que emerge de los cráteres durante un episodio de actividad volcánica. Las velocidades de los flujos piroclásticos han sido estimadas en un espectro quinético de entre 10 y 200 m/s, siendo la velocidad más comúnmente registrada, aquella que fluctúa alrededor de los 20 m/s. La extensión de las áreas que suele afectar este tipo de flujos, puede ser muy variable, y asciende desde unos 70 hasta varios cientos de kilómetros cuadrados [5].

Fosa Tectónica: Zona de hundimiento tectónico delimitado por fallas paralelas, de longitud considerablemente mayor que la anchura. Las dimensiones de una fosa tectónica son muy variables. Puede ser simétrica o asimétrica, consistente en una depresión alargada y delimitada a ambos lados por elevaciones (el pilar u *horst*). La erosión se produce transversal a las laderas, formando barrancos y por acumulación, abanicos aluviales en la desembocadura, en la planicie de la fosa tectónica [1].

Fractura: Ruptura de las rocas sin desplazamiento de los bloques que separa. Se usa también como sinónimo de falla [14].

Geofísica: Ciencia que destina su estudio e investigación a estudiar el planeta Tierra desde un ángulo físico justamente. Aborda cuestiones como ser la estructura, las condiciones físicas y la evolución de la tierra [5].

Hidratación: Proceso del intemperismo químico que consiste en la adsorción y absorción del agua por los coloides en los canales de la red cristalina de los minerales; un mineral se transforma en otro por influencia del agua [1].

Hipersteno: Mineral presente en rocas volcánicas o metamórficas. Se presenta exclusivamente en masas laminares o trozos de exfoliación de color verde oscuro a negro, con brillo vítreo y una iridiscencia o reflejos de color cobrizo [16].

Hornblenda: Mineral de la clase de los silicatos. Contiene silicio, oxígeno, calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro, aluminio y flúor. Algunas hornblendas de rocas volcánicas pueden contener también titanio. Desde el punto de vista estructural pertenece al sistema monoclinico. Se presenta en cristales incompletos o alargados que en ocasiones aparecen con secciones casi hexagonales y con caras terminadas en formas que parecen romboedros. Brillo vítreo con dureza considerable y bastante pesada [16].

Hundimiento: Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma [13].

Hundimiento regional y agrietamiento: Fenómenos de naturaleza geológica cuya presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como consecuencia de la extracción de agua del subsuelo [13].

Interestratificación: Intercalación de unidades dentro de la estructura de los silicatos, ya sean laminares o en láminas de unidades distintas en otro mineral [11].

Lahar: Palabra indonesia con la cual se denomina a una especie de flujo de lodo formado por una mezcla de agua (meteórica o cratérica) y ceniza que baja por las pendientes de un volcán arrastrando otras rocas y formando avalanchas de gran poder destructivo. Puede producirse no sólo durante las erupciones volcánicas, sino también muchos meses después, debido a las lluvias y a la liberación de agua del cráter [6].

Limo: Partículas de 0.002 a 0.02 mm de diámetro. Son mayores que las arcillas y menores que las arenas [1]

Máfico: Adjetivo referente a la composición de un magma o una orca caracterizada por un alto contenido de magnesio y hierro. Las rocas de la corteza oceánica tienden a tener una composición máfica [7].

Magnetita: Mineral óxido de hierro, muy pesado, de color negro, que atrae el hierro y otros metales; imán. [4].

Mampostería: Sistema de construcción que consiste en levantar muros a base de bloques que pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre otros. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas [6].

Mapa Geomorfológico: Representa el relieve terrestre con base en la morfología y la génesis del mismo, además de otros parámetros, como geomorfometría, litología y edad [1].

Mioceno: Término debido a Lyell (1832) para designar la época posterior al Oligoceno y anterior al Plioceno, del periodo Neógeno (Terciario tardío) [1].

Montmorillonita: Mineral arcilloso derivado por alteración química de los minerales silíceos de diversas rocas ígneas; se expande fuertemente cuando absorbe agua [2].

Oxidación: Uno de los procesos del intemperismo químico que incluye reacciones de combinación con oxígeno, especialmente con minerales de hierro en presencia de agua. El estado ferroso pasa a férrico, con formación de películas y cortezas de color amarillo a pardo que se disgregan fácilmente. Un ejemplo es la transformación de pirita en limonita [1].

Piroclastos: Fragmentos de magma arrojados durante las erupciones volcánicas de tipo explosivo. De acuerdo con su tamaño se clasifican en cenizas (menor a 2 mm), lapilli (2 a 64 mm) y mayor a 64 mm son bombas (de forma ovoide) y bloques (angulosos) [1].

Piroxeno: Los piroxenos son una familia de los silicatos de composición variable, y a la vez muy compleja; teniendo en cuenta el sistema de cristalización, se pueden distinguir de los rómbicos, denominados ortopiroxenos, y los monoclinicos, o clinopiroxenos. Estos últimos se dividen a su vez en aluminíferos y no aluminíferos según contengan o no aluminio en sustitución de silicio en los tetraedros. [16]

Plagioclasa: Feldespato de la serie calco-sódica que presenta solución sólida de los términos extremos albita y anortita. Los términos ricos en sodio son más frecuentes en rocas ácidas, mientras que los más cálcicos lo son en rocas básicas. Sus características distintivas más relevantes son la extinción oblicua, el desarrollo de un maclado polisintético con múltiples individuos, colores de birrefringencia grises y frecuente alteración a un agregado microcristalino rico en micas [16].

Plioceno: Es la segunda época del Neógeno, el quinto periodo del Terciario, posterior al Mioceno. La duración del Plioceno se calcula en unos 5 Ma, y debe haber terminado hace aproximadamente 2 Ma. En este lapso tuvo un desarrollo gran parte del relieve actual de la Tierra, en especial de regiones jóvenes como México y Centroamérica [1].

Procesos exógenos: Procesos geológicos producidos por fuerzas externas de la Tierra, se originan en la superficie de ella y en las capas superiores de la litosfera. Están condicionados principalmente por la energía de la radiación solar, la fuerza de la gravedad y actividad de los organismos [1].

Procesos fluviales: Procesos que modifican la superficie terrestre por medio del agua de escurrimiento lineal (temporal y permanente) y en manto. Crean formas de relieve fluvial de erosión y acumulación [1].

Puntales: Término que se emplea a un elemento que se coloca por lo general en manera de plano inclinado para apuntalar un elemento constructivo que corre el riesgo de fallar [7].

Red de Drenaje: Todos los sistemas de drenaje están compuestos por una red interconectada de corrientes que, juntas, forman modelos concretos. Estos modelos de drenaje responden a los tipos de rocas o modelos estructurales de fallas y pliegues presentes. Los tipos de modelos de drenaje son dendríticos, rectangulares, enrejados o radiales [3].

Reducción: Reacción química en la que un átomo o ión, toma uno o más electrones, o acrecienta su densidad electrónica por desplazamiento de los mismos [1].

Resistividad eléctrica: Resistencia que se obtiene en un centímetro cubico de una sustancia, tomado en forma de cubo, a la corriente eléctrica dirigida perpendicularmente en una de las aristas de ese cubo. Se mide en Ohm metro u ohm centímetro [9].

Resistímetro: Es un instrumento de resistividad diseñado para trabajos de resistividad como comprobación eléctrica de tierra-cuadrícula, prueba de resistividad del subsuelo utilizando el método Wenner de electrodos [8].

Subsuelo: Término aplicado al horizonte B de un perfil de suelo. [3]

Surges: Son mezclas de ceniza fina, gases volcánicos y aire caliente, que forman una nube densa que puede viajar fácilmente sobre los flancos del volcán a más de 100 km/h. Estas nubes alcanzan temperaturas de 200 °C y pueden carbonizar fácilmente cualquier material orgánico que encuentren a su paso. Las oleadas piroclásticas se crean también durante erupciones freatomagmáticas, cuando éstas tienden a ser menos calientes pero igualmente destructivas. Mientras estos flujos se mueven, van depositando los fragmentos más grandes, sin perder mucho calor. En un momento dado, se vuelven más ligeros que el aire y se elevan para formar una nube muy alta, conocida como «Nube fénix» que puede transportar ceniza a enormes distancias [10].

Tectónica de placas. Teoría que explica la dinámica de grandes porciones de la litósfera y su relación con la ocurrencia de sismos, volcanes y deformaciones corticales [8].

Textura microlítica (Hipocristalina): Cuando la roca está compuesta en parte por vidrio y en parte por cristales, sin que ninguno de los dos términos supere el 90% en volumen. Esta textura refleja dos ritmos de enfriamiento diferentes, uno más lento para formar los cristales y otro mucho más rápido que conlleva la formación de vidrio por solidificación del fundido sin tiempo a que los componentes químicos se ordenen en una estructura cristalina simétrica [17].

Voltaje: Es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. La presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma, se establece el flujo de una corriente eléctrica [7].

Abreviaturas y símbolos utilizados

Abreviatura	Significado
CD/DC	Corriente Directa / Direct Current (Por sus siglas en inglés.)
Dev.	Desviación Estándar.
E	Este.
<i>et al.</i>	(Del latín <i>et. alia</i>) y otros.
ext	Externo.
GPS	Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés Global Positioning System).
N	Norte.
O	Oeste.
<i>óp. cit.</i>	(Del latín <i>operare citato</i>) En la obra citada.
RMS	Raíz Cuadrada Media (Por sus siglas en inglés Root Mean Square).
Rho	Resistividad.
S	Sur.
Sp	Potencial Espontáneo (Por sus siglas en inglés spontaneous potential).
TRE	Tomografía de Resistividad Eléctrica.
.txt	Extensión de un archivo de texto.
UTM	Por sus siglas en inglés Universal Transversal de Mercator.

.urf Extensión de un archivo de resistividad universal (Por sus siglas en inglés Universal Resistivity File).

Símbolo	Significado
π	Constante matemática con valor de 3.141592...
°	Grados.
°C	Grados Celsius.
>	Mayor que.
<	Menor que.
μV	Micro volt.
2D	Modelación en dos dimensiones.
$\Omega\text{-m}$	Ohms metros.
%	Porcentaje.
ρ_a	Resistividad Aparente.
[]	Referencias Bibliográficas.
Ω	Rho, letra del alfabeto griego usada para designar a la Resistividad Eléctrica.
A	Amperes.
cm	Centímetros.
km	Kilómetros.
km/h	Kilómetros sobre horas.
m	Metros.
m^2	Metros cuadrados.
msnm	Metros sobre el nivel del mar.
m/s	Metros sobre segundo.
mm	Milímetros.
Ma	Millones de años.
M	Mega.
s	Segundo.
W	Watts.
V	Voltios.

Bibliografía

- Auge, M. (2008). *Métodos eléctricos para la prospección de agua subterránea*. Argentina: Universidad de Buenos Aires.
- Barklay, F. *Inversión sísmica: Lectura entre líneas*. Oilfield Review: 44-66. Verano 2008.
- Carreón F. (2011) *Identificación y caracterización de los diferentes tipos de fracturas que afectan el subsuelo de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal*. Distrito Federal: Instituto de Ingeniería.
- Carreón F. (2011). *Caracterización geomecánica de los suelos de Iztapalapa, México, para evaluar el fracturamiento causado por deformación diferencial*. Pan-AM CGS Geotechnical Conference.
- CEPAL (2005). *El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios nacionales de caso*. México: CEPAL.
- Constantino R., L. D. (2011). *Método de tomografía eléctrica para determinar estructuras volcánicas, México*. (Tesis inédita de Licenciatura). UNAM. México, D. F.
- Espinosa Villalpando, L.A. (2011). *Mediciones de microtemores para estimar el origen del agrietamiento en la Delegación Iztapalapa, D.F., México*. (Tesis inédita de licenciatura). UNAM. México.
- Iakubovskii, I. V. y Liajov, L. L. (1980). *Exploración Eléctrica*. Reverte: Moscú.
- Iris Instruments, *ELECTRE Pro software Help* (CD-ROM). Francia: (2012).
- Iris Instruments, *Prosys Help* (CD-ROM). Francia: (2012).
- Iris Instruments. (2012). *Syscal Pro, User's Manual*. Francia.
- Lugo, H. (2011). *Diccionario geomorfológico*. Instituto de Geografía. México; UNAM.
- Mapa de Zonificación Geotécnica, Servicio Geológico Metropolitano. Escala 1:1000000. México: UNAM-DGPCDF.
- Marsal, R.J. y Mazari, M. (1959). *The Subsoil of Mexico City. Contribution to the First Panamerican Conference on Soil Mechanics and Foundation*. Engineering, Ciudad de México. México.
- Musset, A. y Khan, M. (2000). *Looking into the earth. An introduction to Geological Geophysics*. Cambridge. United States of America.
- Orellana, E. (1972). *Prospección geoeléctrica en corriente continua*. España: Paraninfo.
- Protección Civil, Secretaría de Gobernación (consulta en línea). <http://www.proteccioncivil.gob.mx>, consultado el día 10 de julio 2014.
- Perdomo, S. (2009) *Tomografía eléctrica en apoyo de la investigación arqueológica*. (Tesis de Grado). Universidad Nacional de la Plata. Argentina.
- Sepúlveda E, L. (2009). *Diseño de un resistivímetro de corriente directa para realizar estudios de geoeléctricos en los Valles Centrales*. (Tesis de Maestría). Instituto Politécnico Nacional. Oaxaca.
- Serrano O., J. (2003). *Caracterización geofísica de filtraciones de agua en el subsuelo*. (Tesina). Universidad Politécnica de Cataluña. España.

Strahler, A.N. (1988). *Geografía Física*. Barcelona: Ediciones Omega, S.A.

Tarback, L. (2008). *Ciencias de la Tierra. Una Introducción a la Geología Física*. Madrid: Ed. Pearson-Prentice Hall.

Terracon Ingeniería. (2011). *Atlas de Riesgos Naturales de la Delegación Iztapalapa*, México, DF. Terracon Ingeniería: México, D.F.

Bibliografía para el glosario de términos

[1] Lugo H, J. I. (2008). *Diccionario Geomorfológico*. Instituto de Geografía. México: UNAM.

[2] Strahler, A. y Strahler, A. (1989). *Geografía Física*. Barcelona: Ediciones Omega. S.A.

[3] Tarback y Lutdgers. (2005). *Ciencias de la Tierra. Introducción a la Geología Física*, Madrid: Ed. Pearson-Prentice Hall.

[4] Wordreference (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://www.wordreference.com/definicion/asfalto>

[5] definición ABC (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://www.definicionabc.com/geografia/geofisica.php>

[6] constructoracmproyectos (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://constructoracmproyectos.com/que-es-mamposteria-en-construccion/>

[7] Definición. De (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://definicion.de/puntal>

[8] Agiusa (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <https://www.agiusa.com/ministing.sp.shtml>

[9] Iakubovskii, I. V. y Liajov, L. L. (1980). *Exploración Eléctrica*. Moscú: Reverte.

[10] Glosario CENAPRED 2010 (consulta en línea). Consultado el 10 de julio 2014.

[11] Dávila B., J. (2011). *Diccionario geológico*. Perú: INGEMMET.

[12] Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. (s.f.) *Norma técnica complementaria al reglamento de la ley de P. C. del D F NTC-002-SPCDF-PV-2010*. Recuperado el 10 de julio de 2014 en <http://cgservicios.df.gob.mx>

[13] Protección Civil, Secretaría de Gobernación (consulta en línea). <http://www.proteccioncivil.gob.mx>, consultado el día 10 de julio 2014.

[14] Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. (2014). *Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo*. SEDATU: México.

[15] <http://deconceptos.com/ciencias-naturales/corrosion###ixzz3RvyoLBvD>

[16] <http://www.segemar.gov.ar/biblioteca/temin/MINERALES>

[17] Andrés P. y R. Rodríguez. (2008). *Evaluación y Prevención de Riesgos Ambientales en Centroamérica*. Editorial Documenta Universitaria. España.