

## Introducción

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005) en su publicación, *“El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios nacionales de caso”*, define al riesgo como: «El resultado de la interacción de tres factores: peligro, vulnerabilidad y exposición. Esta interacción determina la generación de daños o pérdidas tanto económicas, físicas, sociales o ambientales en ciertos sectores de la sociedad».

De acuerdo a lo anterior, definimos un sitio con riesgo como aquel en donde se conoce el peligro, la vulnerabilidad y su exposición ante un fenómeno perturbador, por lo que se esperan daños, pérdidas económicas, físicas, sociales y ambientales.

La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal (SPC, 2014) definió 20 sitios con riesgo por fenómenos de remoción en masa, hundimiento, fracturamiento y minas, en los cuales se deben realizar estudios de las condiciones y características del subsuelo por medio de tomografías eléctricas. Uno de esos sitios es **Vista Hermosa** (definido así por la SPC) en peligro por el fenómeno de procesos de remoción en masa, objeto del presente informe.

## Antecedentes de la Secretaría de Protección Civil (SPC)

La Secretaría de Protección Civil identificó el sitio con riesgo de la siguiente manera:

Viviendas de tipo consolidado a precario, se encuentran desplantadas al interior de la cañada, presentan un riesgo constante a causa de los desprendimientos de terreno de las paredes de la barranca .se puede observar que el material que compone las paredes de la barranca presentan erosión e inestabilidad que se incrementa en temporada de lluvias a causa de los escurrimientos pluviales y a los cortes realizados en las paredes por los vecinos con el fin de habilitar el espacio para el desplante de sus viviendas (SPC, 2014).

## Objetivo general

Por medio de métodos indirectos (tomografía eléctrica), conocer las características y condiciones en que se encuentran los materiales en el subsuelo del sitio con riesgo **Vista Hermosa** (colonias Lomas de Vista Hermosa y Vista Hermosa).

## Objetivo específico

Identificar los materiales que conforman las paredes de la ladera del sitio con riesgo.

## Definición del problema geológico

En el sitio con riesgo **Vista Hermosa** hay presencia de derrumbes y deslizamientos continuos de los materiales que componen las paredes.

**Derrumbe:** fenómeno geológico que consiste en la caída libre y en el rodamiento de materiales en forma abrupta, a partir de cortes verticales o casi verticales de terrenos en desnivel. Se diferencia de los deslizamientos por ser la caída libre su principal forma de movimiento y por no existir una bien marcada superficie de deslizamiento. Los derrumbes pueden ser tanto de rocas como de suelos. Los derrumbes de suelos no son generalmente de gran magnitud, ya que su poca consolidación impide la formación de cortes de suelo de gran altura; en cambio, los de rocas sí pueden producirse en grandes riscos y desniveles [6].

**Deslizamiento:** aplicado a suelos y a material superficial, se refiere a movimiento plástico lento hacia abajo. Aplicado a sólidos elásticos, alude a deformación permanente a causa de algún esfuerzo [19].

## Metodología de trabajo

Una vez identificados los fenómenos que se manifiestan en Vista Hermosa, para el desarrollo del proyecto se siguió la siguiente metodología:

**Descripción del marco de referencia y geología de la zona.** Se realizó una descripción del marco de referencia y geología de la zona, con el fin de conocer la ubicación y acceso al sitio, e indagar las condiciones geológicas que generan o favorecen los fenómenos que se manifiestan en Vista Hermosa.

**Fundamentos del Método Geofísico.** En esta etapa se abordaron los principios físicos y matemáticos que sustentan el método utilizado en la prospección.

**Recorrido de campo.** Se visitó el polígono identificado por la SPC y se observaron las condiciones de peligro y vulnerabilidad en la que se encuentra la población.

**Determinación de la zona de la Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE).** Después del recorrido de campo se identificó el sitio ideal para realizar la TRE, el cual cumplió las condiciones ideales para el desarrollo e identificación de las condiciones en las que se encuentran los materiales en el subsuelo. Una vez que se seleccionó la zona para la TRE se describió el equipo a utilizar para el levantamiento.

**Diseño del levantamiento o secuencia de la TRE.** En esta etapa se ingresaron en el equipo los datos del sitio, longitud y separación entre electrodos. Una vez aprobado el diseño de la TRE, se verificaron las condiciones de los electrodos y cables para proceder a transmitir la corriente y levantar el registro.

**Procesamiento de datos.** Se descargaron los datos de la memoria del equipo hacia la computadora, y se inició el procesamiento de los datos con los programas adecuados para obtener un modelo geoelectrico en 2D.

**Interpretación de datos (modelo geoelectrico 2D).** En esta etapa se relacionaron las propiedades resistivas de los materiales geológicos del modelo 2D.

## Desarrollo del proyecto

### Descripción del marco de referencia y geología de la zona

#### Localización

La SPC identificó como un polígono al sitio con riesgo Vista Hermosa, entre las calles Lomas de la Palma, al norte de la Delegación Cuajimalpa (Figura 1).

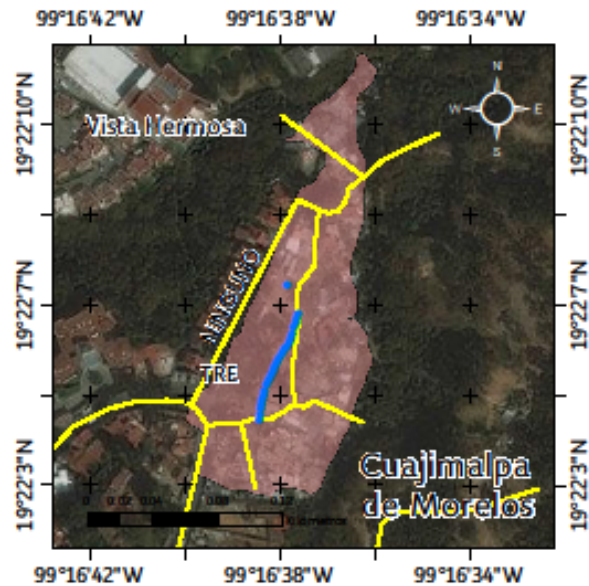


Figura 1. Croquis de localización del sitio con riesgo Vista Hermosa y localización de la TRE (los puntos en color azul marcan la ubicación de los electrodos).

### Geología de la zona de estudio

La delegación se localiza sobre la vertiente oriental de la Sierra de las Cruces, estructura tectónica-volcánica de 3.7 M.a., que constituye el límite Oeste de la Cuenca de México. La Sierra se extiende en dirección Noroeste, desde la Sierra de Zempoala, al Sur, hasta la Sierra de La Bufa (Rehilete) en el Norte, en proximidad con Acambay. El estratovolcán San Miguel es una de las estructuras geológicas más destacadas, cuya actividad se inició en el Plioceno Tardío y continuó en el Cuaternario, con erupciones de cenizas azules de 170,000 años de edad (Mooser, 1975).

Desde el punto de vista tectónico, la Sierra de las Cruces está atravesada por numerosas fallas con dirección NNE a SSW, que originan el control tectónico de las barrancas y parteaguas en la delegación. Al Centro y Sur de la demarcación dominan las montañas, concentrando la mayoría de los aparatos volcánicos, como La Palma de 3,810 msnm; San Miguel, 3,800 msnm; El Cochinito, 3,760 msnm y El Ángel de 3,330 msnm. Estas emitieron flujos de lava y piroclastos (rocas ígneas extrusivas básicas) hacia el Norte del territorio, ocupando las depresiones existentes, con emisiones de lava posteriores. Al Norte del territorio y en el pie de monte se encuentran extensos depósitos de ceniza y toba, que forman una rampa y cuyo origen fue durante los diferentes eventos eruptivos de tipo explosivo o efusivo de estas estructuras (rocas ígneas extrusivas). Dada la composición petrográfica de estos materiales, la tectónica y el régimen de precipitaciones, en esta porción son más intensos los procesos erosivos denudativos (GODF, 2013).

Estas estructuras dirigieron las emisiones de lava y flujos de piroclastos hacia el Norte del territorio, rellenando las depresiones del relieve con sucesivas acumulaciones de lava (GODF, 2013).

### Geomorfología

Cuajimalpa de Morelos es la delegación del Distrito Federal que cuenta con el mayor número de barrancas dentro de su territorio, con 970.23 ha distribuidas en 18 barrancas. Cabe mencionar que los procesos de remoción en masa se asocian a este tipo de geomorfologías. Dadas las características de la delegación, en la que la mayor parte del territorio presenta algún grado de pendiente, se tienen registrados numerosos antecedentes de desastres relacionados con los peligros identificados por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT, 2013).

Es posible diferenciar geomorfológicamente dos tipos de barrancas: el primer tipo se refiere a barrancas estables, en forma de “U”, anchas en el fondo y de laderas poco abruptas donde existe un equilibrio en los procesos erosivos. Este tipo se localiza al Noreste de la Delegación, en Santa Fe, y en muchos casos hay una fuerte alteración antrópica que originó la morfología actual (GODF, 2013).

El segundo tipo es de barrancas vigorosas, en forma de “V”, profundas, con pendientes abruptas y una alta energía del relieve, propiciando fenómenos de erosión hacia las cabeceras de los barrancos (cárcavas), derrumbes de materiales rocosos y

deslizamientos de suelos. Las barrancas, a lo largo de su recorrido en el territorio, desde su nacimiento hasta su desembocadura, reciben varios nombres, como es el caso de una de las barrancas más grandes de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, conocida como Arroyo de Santo Domingo, Agua Azul, Los Helechos y Hueyatlaco en sus diferentes trayectos, además de que confluyen numerosos afluentes, cada uno con su denominación (GODF, 2013).

## Fundamentos del Método Geofísico

Los métodos geofísicos exploran de manera indirecta las propiedades físicas existentes en los materiales que componen el subsuelo. Entre las propiedades estudiadas se encuentran la resistividad eléctrica, es decir, la oposición que presentan los materiales al flujo de una corriente eléctrica a través de ellos. La resistividad varía en función del contenido de agua, la salinidad y la distribución de ambas en los poros, de la presión y de la temperatura (Serrano, 2009).

$C_A$ , es un electrodo remoto (colocado lejos de los electrodos  $C_B$ ,  $P_M$  y  $P_N$ ), el cual debe estar situado lo suficientemente lejos de la línea de estudio

$P_M P_N = D$  ("distancia de X" para el primer espaciamento)

$C_B P_M = nD$ ,

$n$ , es la relación de las distancias entre  $C_B P_M$  y  $P_M P_N$  (relacionado con el nivel de profundidad).

Lo anterior se ejemplifica en la Figura 2, donde se muestra la disposición inicial de los electrodos. La distancia del electrodo  $C_A$  debe ser cinco veces mayor que la distancia usada de  $C_B P_M$ .

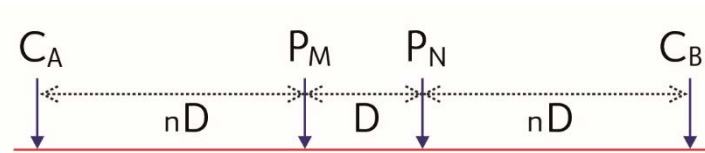


Figura 2. Muestra la disposición de los electrodos en campo, donde se nota el espaciamento de  $C_A$  con respecto a los demás electrodos. (ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments).

## Recorrido de campo

Se identificaron laderas compuestas de materiales deleznable, sobre las cuales se asientan viviendas, construcciones, e infraestructura. A lo largo de las laderas se constató la falta de recubrimiento en los materiales, los cuales están expuestos a la erosión causante del desprendimiento de bloques; éstos presentan tamaños que van de los 5 hasta los 30 cm. La caída de bloques pone en riesgo a las construcciones que se desplantan al pie de la ladera, además de quitar soporte a las que se asientan en la cima (Figura 3, 4, 5).



Figura 3. Talud de aproximadamente 20 m de altura, compuesto de bloques y cenizas, el cual se encuentra expuesto a la erosión. Al pie del mismo se distinguen algunos costales rellenos, apilados para la construcción de un muro de contención (19.3694° N, 99.2771° W. Calle: sin nombre oficial).



*Figura 4. Se muestra una vivienda desplantada al pie de un talud de aproximadamente 20 m compuesto de depósitos de flujos piroclásticos, el cual no presenta algún tipo de protección o recubrimiento; en la parte superior se distingue una cicatriz de derrumbe (19.3682° N, 99.2769° W. Calle: sin nombre oficial).*



*Figura 5. Viviendas aledañas a un talud compuesto de bloques con matriz de cenizas intemperizadas; no presenta algún tipo de protección o recubrimiento, dejando expuesto el material litológico a la erosión (19.3678° N, 99.2771° W. Calle: sin nombre oficial).*

La mayoría de las viviendas afectadas no tiene la infraestructura necesaria para resistir ante un posible derrumbe o colapso del material presente en las laderas; los materiales utilizados en la construcción de dichas viviendas son de bajo costo y no tienen durabilidad.

## Determinación de la zona de la TRE

A partir del recorrido de campo y la cartografía del peligro, la zona de estacionamiento fue la indicada para realizar el levantamiento, ya que cumple con las siguientes características:

- Tiene una longitud que permite hacer un tendido largo y recto que permite una buena adquisición de datos.
- Se encuentra a un costado se encuentra una barranca.
- Hay reportes en esa zona.

## Descripción del equipo

El equipo utilizado para el estudio geofísico (TRE) es el siguiente:

Resistímetro automático multielectrodo *Syscal Pro*, el cual es un sistema de resistividad y polarización inducida (IP) para estudios eléctricos y perfiles de 10 canales. Combina un transmisor, un receptor (sus características se describen en la Tabla 1) y una unidad de conmutación en una sola carcasa.

Transmisión		Recepción	
Potencia	250 W	Impedancia de entrada	100 MΩ
Voltaje	800–1,000 V	Voltaje máxima por canal	1 : 15V
Corriente	2.5 A	Tipo de precisión	0,2 %
Conversión de potencia	DC/CD ext	Resolución	1 microV (μV)

Tabla 1. Características del equipo *Syscal Pro* (fuente: [www.iris-instruments.com](http://www.iris-instruments.com)).

Accesorios:

- Fuente: batería externa de 12 V
- 49 electrodos impolarizables
- 1 carrete de cable de 200 m para electrodo remoto
- 4 carretes de cables de superficie de 12 conexiones cada una con espaciamentos de 10 m
- Computadora portátil que cuente con los programas de *ELECTRE Pro* y *Prosys II*, *EarthImager*, *Surfer 9* y *ComsysPro*
- Navegador GPS
- Rotomartillo
- Conos de señalamientos
- Cronómetro
- Cinta métrica
- Marro
- Lápiz
- Libreta

## Pruebas de calibración

De acuerdo a Sepúlveda (2009) existen dos formas de diseño de equipos para medir resistividad:

- 1) Equipos que entregan un voltaje o una corriente invariable en el tiempo (CD) a la salida de sus terminales (A y B).
- 2) Equipos que obtienen un voltaje o una corriente alterna con forma de onda cuadrada a la salida de sus terminales A y B. El problema con estos equipos es que se necesita contar con un medidor de potencial y de corriente que pueda medir señales cuadradas de pequeñas frecuencias, proceso llamado *prueba de calibración*.

El equipo *Syscal Pro* corresponde al primer grupo. De acuerdo a las instrucciones del manual de uso del fabricante la opción de calibración de los canales del equipo se debe realizar después de la actualización de *firmware*, también si se tiene una duda sobre los niveles de voltaje recibidos (*Syscal Pro User's Manual*, 2012).

## Diseño del levantamiento o secuencia

Una vez determinada la zona donde se realizará la TRE, se diseña el levantamiento, que incluye establecer la separación entre electrodos, el número de electrodos usados, la continuidad y la alineación de los mismos (Figura 6).

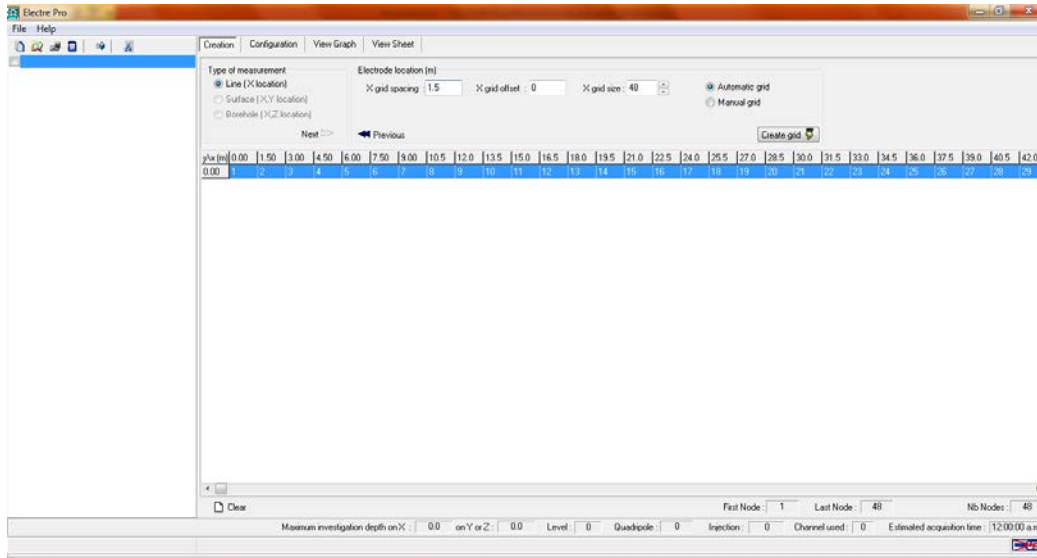


Figura 6. Ventana de asignación de separación entre electrodos (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

- Configuración del levantamiento con el software *ELECTRE Pro*.

En este paso se determina el tipo de arreglo a usarse, el voltaje inyectado, número de mediciones y el factor de calidad (Figura 7).

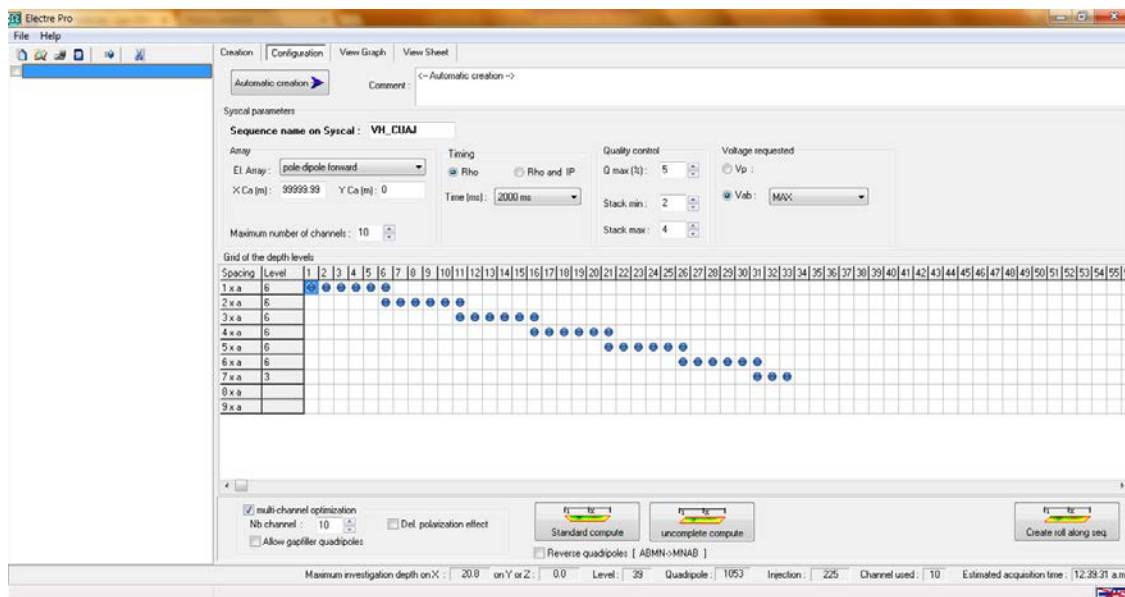


Figura 7. Ventana de configuración, en ella se introducen los parámetros de inyección de voltaje, el tipo de arreglo, el nombre que tendrá el levantamiento, entre otros (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

- Obtención de gráfica preliminar.

Con los parámetros determinados por el usuario, el software *ELECTRE Pro* construye una gráfica preliminar, que permite verificar si el diseño del levantamiento es el adecuado (Figura 8).



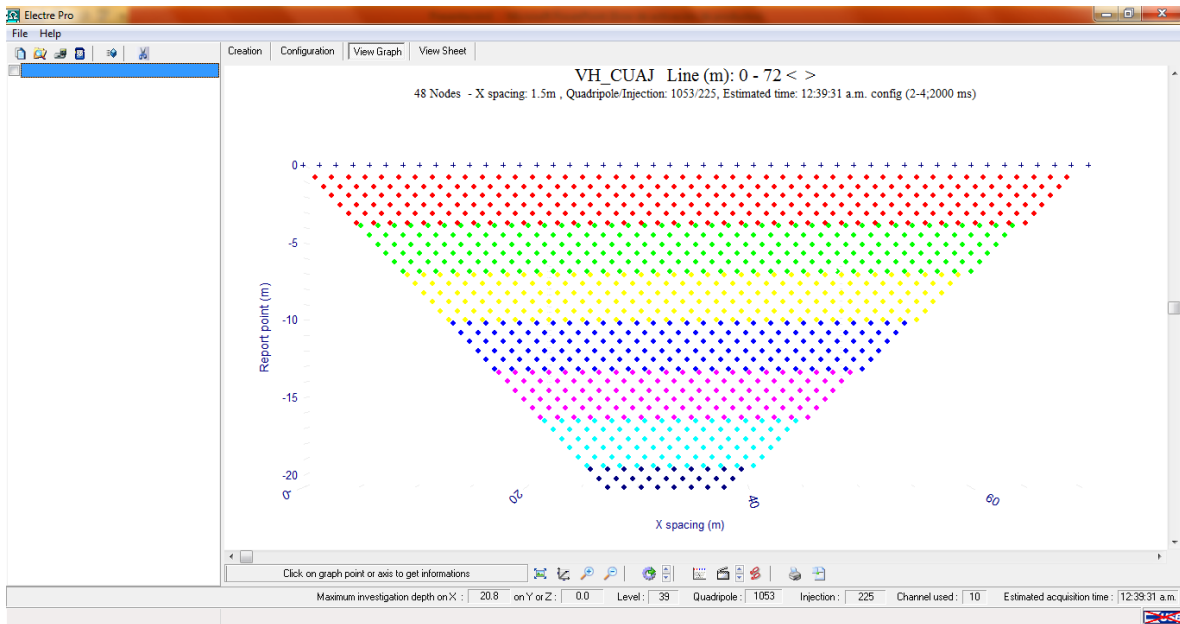


Figura 8. Ventana que muestra la gráfica preliminar del levantamiento; en la parte superior se puede observar el nombre del levantamiento y el número de electrodos a utilizarse, el espaciamento entre ellos; en la parte media se encuentra una representación de los cuadripolos; en la parte inferior (de izquierda a derecha): el nivel máximo de investigación, niveles, total de cuadripolos, canales utilizados y el tiempo estimado (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

Una vez verificado que el diseño del levantamiento sea el adecuado, se introduce al equipo. Las características de este levantamiento o secuencia fueron las siguientes (Tabla 2):

<b>Longitud del levantamiento</b>	71 m
<b>Número de electrodos utilizados</b>	48
<b>Separación entre electrodos</b>	1.5 m
<b>Profundidad máxima de investigación</b>	30 m
<b>Total de puntos de atribución</b>	906
<b>Puntos de inyección</b>	426

Tabla 2. Datos del levantamiento (fuentes: Datos obtenidos en campo y EarthImager 2D).

Durante el levantamiento en campo de la TRE (Figura 9), se aplicó la siguiente metodología:

1. Ubicación y medición de las líneas de tomografía.
2. Perforación en cada uno de los puntos donde se ubicaron los electrodos.
3. Colocación de electrodos a 1.5 m de distancia entre cada uno.
4. Verificación de que cada electrodo que hicieran contacto con el material del subsuelo.
5. Instalación de los conectores del cable principal hacia los electrodos. Se verificó que el cable no estuviera enrollado o doblado a fin de que el flujo de electricidad no sufriera interrupción.
6. Colocación el equipo *Syscal Pro* entre los electrodos 24 y 25. Se utilizó una batería de 12 V como fuente externa.
7. Comprobación preliminar del paso de corriente en cada uno de los electrodos y medición preliminar de la resistencia de la puesta a tierra de los dipolos.
8. Recopilación de datos con el equipo, durante la cual se observó que el cableado no fuese movido o el flujo de corriente pudiese haber sufrido interrupción por causas externas.
9. Verificación del correcto guardado de los datos en la memoria del equipo concluido el tiempo de levantamiento.



Figura 9. Se observa el tendido del cable para el levantamiento (19.3681° N, 99.2772° W. Calle: sin nombre oficial).

### Ubicación de los electrodos

En la Tabla 3 se muestran las coordenadas de cada uno de los puntos donde se colocaron los electrodos nones.

No de Electrodo	X	Y	Distancia (m)
1	470898	2141620	0
3	470897	2141617	3
5	470896	2141614	6
7	470895	2141611	9
9	470894	2141608	12
11	470893	2141605	15
13	470892	2141603	18
15	470891	2141600	21
17	470889	2141598	24
19	470888	2141595	27
21	470886	2141592	30
23	470885	2141589	33
25	470883	2141587	36
27	470882	2141584	39
29	470881	2141581	42
31	470880	2141579	45
33	470878	2141576	48
35	470877	2141573	51

37	470877	2141570	54
39	470876	2141567	57
41	470875	2141564	60
43	470875	2141561	63
45	470874	2141558	66
47	470874	2141555	69

Tabla 3. Ubicación en coordenadas UTM de los electrodos nones (fuente: datos obtenidos en campo).

### Justificación del tipo de arreglo de la TRE

El tipo de arreglo Polo–Dipolo tiene también una buena cobertura horizontal, una mayor intensidad de la señal comparado con el arreglo dipolo-dipolo y no es tan sensitivo al ruido telúrico. La penetración de la señal hacia el interior del terreno es de mayor profundidad.

En la Figura 10 se muestra un ejemplo del modelo de puntos de atribución obtenidos con el método Polo-Dipolo; la flecha indica la dirección de la medición; se usan dos electrodos de inyección de corriente (color rojo) y 4 o 6 electrodos de potencial (color azul); el distanciamiento entre puntos de atribución es corto, por lo que la resolución es mayor.

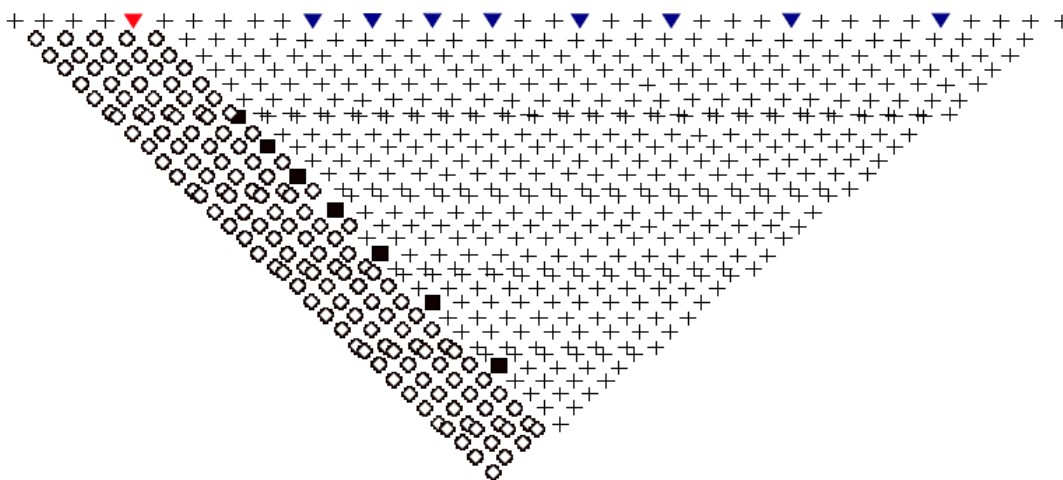


Figura 10. Modelo de puntos de atribución. Triángulos rojos, electrodos de inyección de corriente; triángulos azules, electrodos de potencial; cuadros huecos, puntos de atribución ya medidos; y cuadros negros, puntos de atribución en los que se está realizando la medición en ese momento. Las cruces son los puntos de atribución que aún no han sido medidos (Iris Instruments, Software ELECTRE Pro, 2012).

### Procesamiento de datos

Los datos del levantamiento o datos de campo se extraen del equipo con el software *Prosys II*, en un archivo (.txt). La obtención de datos de manera manual con el equipo *Syscal Pro* no es posible, dada la rapidez de ejecución del equipo durante el levantamiento.

El software *Prosys II*, nos muestra una ventana que contiene los siguientes apartados: número, tipo de arreglo, *Spa 1* (electrodo CA), *Spa 2* (electrodo CB), *Spa 3* (electrodo PN), *Spa 4* (electrodo PM), *Rho*, *Dev*, *Sp* (potencial espontáneo), *Stack* (número de apilamiento), *Rs-Check* (resistividad aparente superficial) y fecha (Figura 11).

#	El array	Spa.1	Spa.2	Spa.3	Spa.4	Rho	Dev.	Sp	Vp	In	Stack	Rs-Check
1	Pole Dipole	99999.99	0.00	1.50	3.00	11.43	0.1	336.8	-316.461	521.719	2	10.88
2	Pole Dipole	99999.99	0.00	3.00	4.50	0.00	0.0	0.0	0.000	0.000	0	999.99
3	Pole Dipole	99999.99	0.00	4.50	6.00	0.00	0.0	0.0	0.000	0.000	0	999.99
4	Pole Dipole	99999.99	0.00	6.00	7.50	25.94	0.1	3.8	-71.792	521.719	2	8.78
5	Pole Dipole	99999.99	0.00	7.50	9.00	33.17	0.2	298.1	-61.203	521.719	2	5.05
6	Pole Dipole	99999.99	0.00	9.00	10.50	23.88	0.2	-636.4	31.470	521.719	2	4.05
7	Pole Dipole	99999.99	0.00	10.50	13.50	35.74	0.2	414.4	-62.806	521.719	2	0.72
8	Pole Dipole	99999.99	0.00	13.50	16.50	44.37	0.0	-48.6	-49.624	521.719	2	0.51
9	Pole Dipole	99999.99	0.00	16.50	19.50	43.63	0.3	-18.6	-33.776	521.719	2	0.47
10	Pole Dipole	99999.99	0.00	19.50	24.00	44.98	0.3	21.8	-35.911	521.719	2	0.44
11	Pole Dipole	99999.99	0.00	9.00	12.00	26.71	0.1	-820.2	-56.175	475.747	2	4.56
12	Pole Dipole	99999.99	0.00	12.00	15.00	43.96	0.5	720.3	-55.470	475.747	2	0.81
13	Pole Dipole	99999.99	0.00	15.00	18.00	43.03	0.8	-19.0	-36.202	475.747	2	0.50
14	Pole Dipole	99999.99	0.00	18.00	22.50	44.50	0.7	52.1	-37.437	475.747	2	0.37
15	Pole Dipole	99999.99	0.00	22.50	27.00	45.88	0.8	-165.7	-25.730	475.747	2	0.38
16	Pole Dipole	99999.99	0.00	27.00	33.00	48.31	0.5	145.7	-24.634	475.747	2	0.36
17	Pole Dipole	99999.99	0.00	33.00	40.50	55.31	1.4	-147.0	-23.500	475.747	2	1.13
18	Pole Dipole	99999.99	0.00	40.50	49.50	38.22	4.1	112.5	-12.993	475.747	2	27.96
19	Pole Dipole	99999.99	0.00	49.50	60.00	34.78	14.5	-90.9	-9.310	475.747	2	27.00
20	Pole Dipole	99999.99	0.00	16.50	21.00	43.72	1.8	56.4	-30.193	334.124	4	0.34
21	Pole Dipole	99999.99	0.00	21.00	25.50	45.50	1.7	-37.4	-20.334	334.124	4	0.29
22	Pole Dipole	99999.99	0.00	25.50	31.50	48.04	1.8	62.2	-19.082	334.124	4	0.16
23	Pole Dipole	99999.99	0.00	31.50	37.50	54.71	1.9	-81.1	-14.777	334.124	4	1.02
24	Pole Dipole	99999.99	0.00	37.50	45.00	42.55	2.4	35.0	-10.057	334.124	4	1.69
25	Pole Dipole	99999.99	0.00	45.00	54.00	33.98	5.1	-12.2	-6.692	334.124	4	2.14
26	Pole Dipole	99999.99	0.00	24.00	28.50	41.07	1.0	-135.4	-9.477	220.366	4	0.25
27	Pole Dipole	99999.99	0.00	28.50	34.50	59.76	1.6	100.6	-12.789	220.366	4	0.19
28	Pole Dipole	99999.99	0.00	34.50	42.00	45.85	3.7	-109.6	-8.323	220.366	4	5.23
29	Pole Dipole	99999.99	0.00	42.00	51.00	36.86	2.0	86.3	-5.432	220.366	4	6.01
30	Pole Dipole	99999.99	0.00	24.00	30.00	0.00	0.0	0.0	0.000	0.000	0	999.99
31	Pole Dipole	99999.99	0.00	30.00	36.00	0.00	0.0	0.0	0.000	0.000	0	999.99
32	Pole Dipole	99999.99	0.00	36.00	43.50	46.13	7.0	-5.3	-7.149	203.285	2	1.53
33	Pole Dipole	99999.99	0.00	43.50	52.50	32.26	8.9	133.4	-4.113	203.285	2	2.96
34	Pole Dipole	99999.99	0.00	31.50	39.00	54.22	1.3	65.3	-10.229	194.175	4	1.00
35	Pole Dipole	99999.99	0.00	39.00	48.50	36.83	4.2	-34.3	-4.707	194.175	4	2.21

Figura 11. Ventana que muestra una sección de datos del levantamiento (software Prosys II, Iris Instruments, 2012).

El software Prosys nos genera, a partir de los datos de levantamiento, una gráfica preliminar que corresponde a la resistividad aparente  $\rho_a$ , que puede contener datos anómalos (Figura 12).


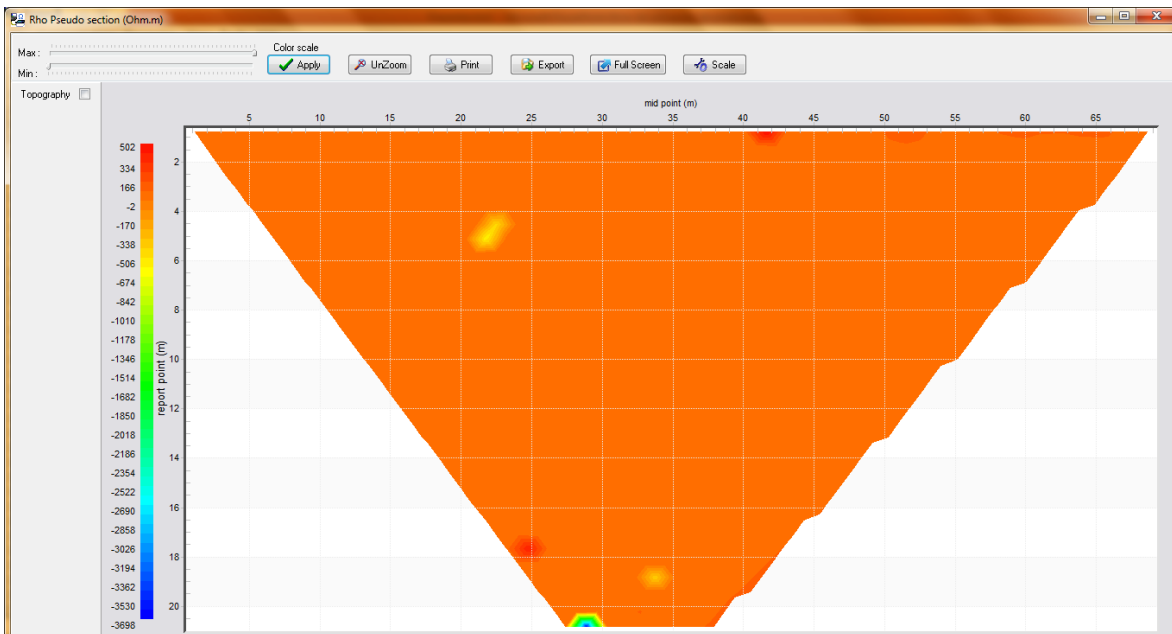


Figura 12. Gráfica de resistividad aparente sin proceso de inversión de datos (software Prosys II, Iris Instruments, 2012).

### Correcciones topográficas

Una vez obtenida la ubicación espacial de los electrodos, se extrae la altimetría correspondiente al perfil de la TRE, en el levantamiento topográfico realizado en la zona por el equipo de topografía (Figura 13).

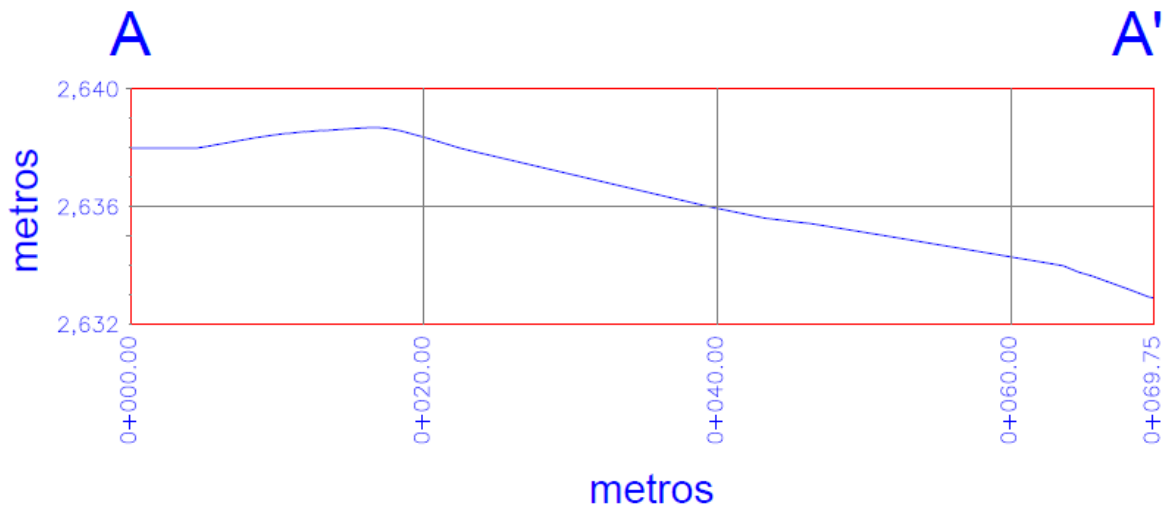

## Vista Hermosa

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100  
ESCALA VERTICAL 1 : 50

Figura 13. Perfil topográfico de la línea donde se realizó TRE.

Los datos de altimetría se integran a un archivo (.txt) que se ingresa al programa *EarthImager*, con el fin de que el modelo que se obtiene después de la inversión se adapte a las condiciones topográficas reales del terreno (Figura 14).

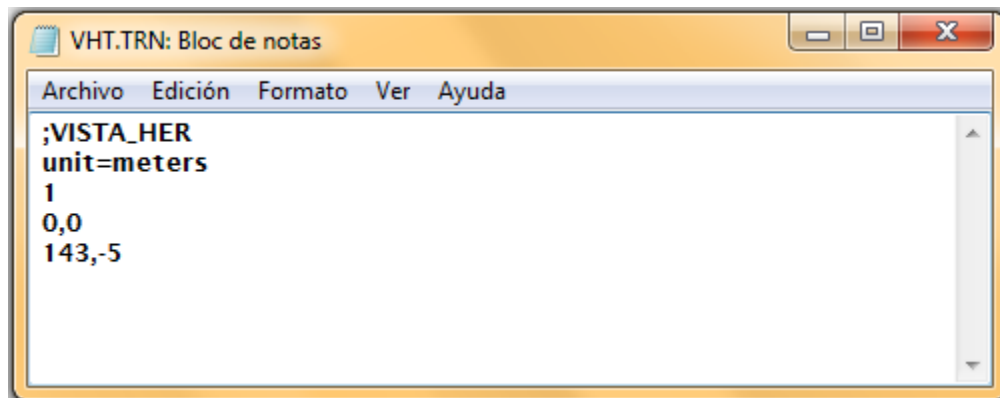


Figura 14. Archivo de topografía que se ingresa al programa *EarthImager* durante el proceso de inversión de datos.

### Inversión de datos

Con los datos del archivo (.txt) obtenidos con el software *Prosys II*, se crea un archivo universal de resistividad (.urf), el cual será modelado en el programa *EarthImager*.

El modelado (también llamado proceso de inversión) sirve para la interpretación de los datos obtenidos en campo, debido a que ninguna ecuación se relaciona con mediciones múltiples (como las realizadas en este estudio) y no pueden resolverse con una respuesta única. Se recurre a esta técnica porque es una forma matemática de estimar una respuesta, verificarla en función de las observaciones y modificarla hasta que sea aceptable (Barclay, 2008).

El proceso de inversión de datos comienza con la propuesta de un modelo directo, que parte de las propiedades del suelo. En la Tabla 4 se muestran los parámetros que constituyen el modelo directo propuesto para este estudio.

MinVoltage=-0.2	Voltaje mínimo.
MinAppRes=0.1	Resistividad aparente mínima.

MaxAppRes=1,000	Resistividad aparente máxima.
MaxRepeatErr=3	Error de repetición máximo.
MaxRecipErr=6	Error de repetición recíproco.
RemoveNegERT=1	Remover valores negativos de la TRE.

Tabla 4. Parámetros para construir el modelo directo del proceso de inversión de datos (fuente: software EarthImager, 2009).

En la gráfica cruzada de *resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida*, en el eje de las abscisas se encuentran los datos de resistividad medida y en el eje de las ordenadas la resistividad aparente del modelo propuesto; en la parte inferior el número de iteraciones; la raíz media cuadrática y el espaciamiento entre electrodos. Podemos estimar que nuestro modelado alcanzó parámetros adecuados, y por ello los resultados son aceptables (Figura 15).

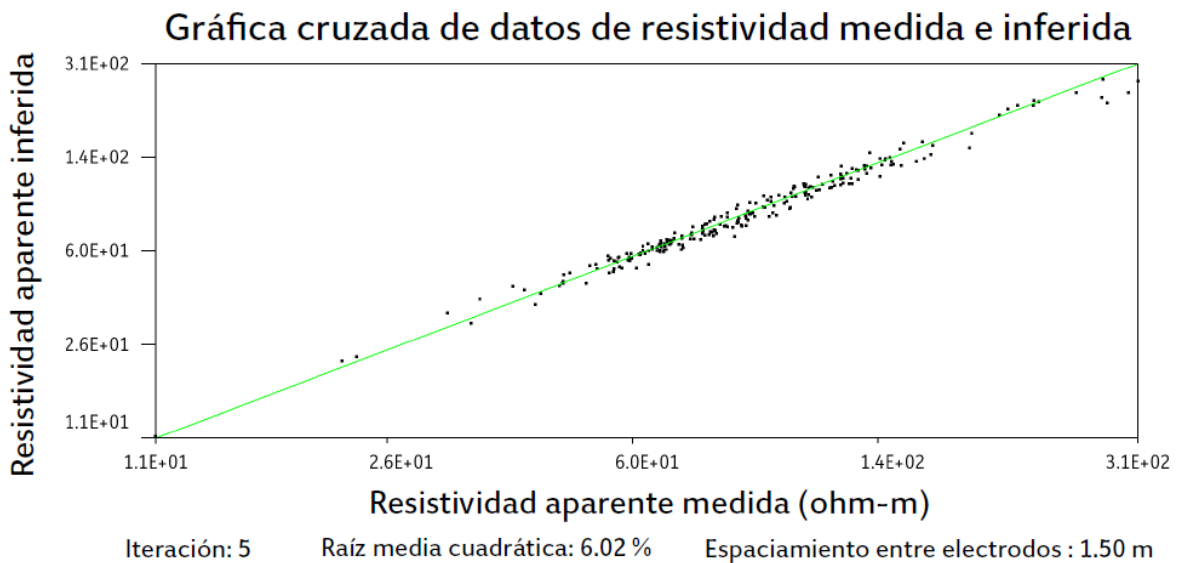


Figura 15. Gráfica cruzada de resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida. (software EarthImager, 2009).

### Interpretación de datos (Modelo geoelectrico 2D)

Con los resultados de la TRE se procedió a identificar las diferentes capas resistivas, espesores y profundidad de acuerdo a la gráfica de valores de resistividad mediante la relación entre la geología y los valores de resistividad propuestos para diferentes rocas y minerales (Figura 16).

## Resistividad en ohm-metro

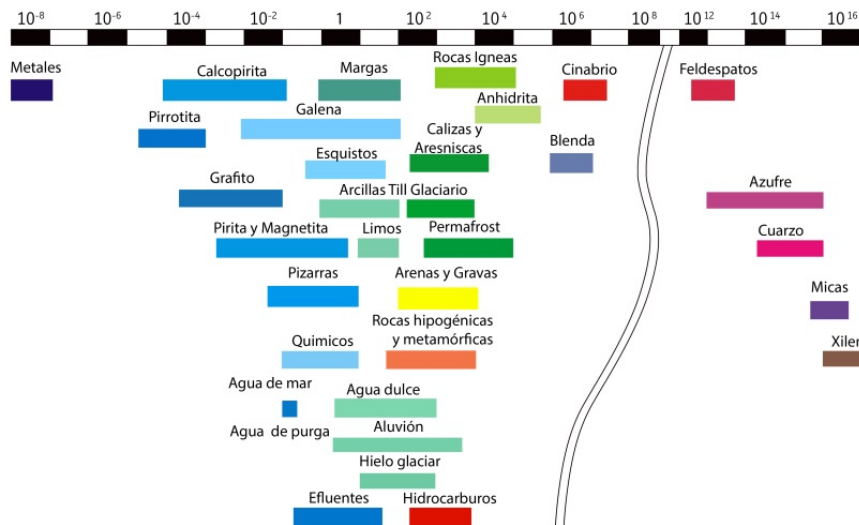


Figura 16. Gráfica de los valores de resistividad de diferentes rocas y minerales ([www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=897](http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=897)).

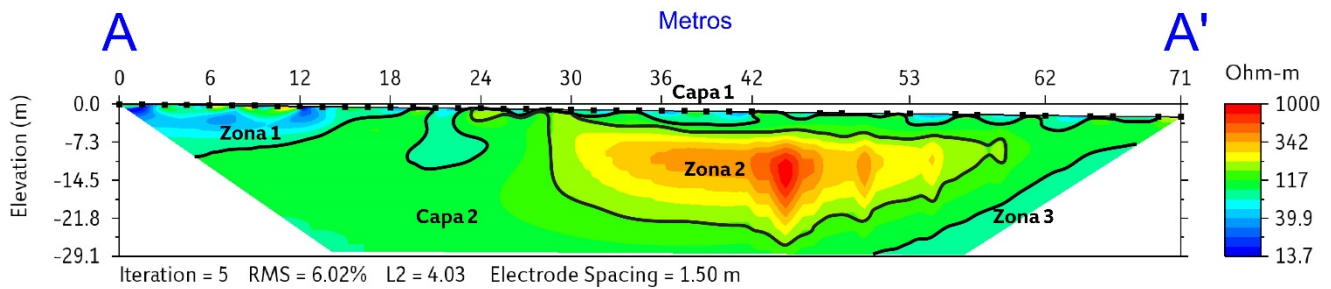


Figura 17. TRE obtenida en el sitio con riesgo Vista Hermosa (Zona de estacionamiento).

En la TRE (Figura 17) se observan dos tipos de materiales divididos en dos capas: 1 y 2.

### Capa 1

Es una capa compuesta de rellenos (cascajo y basura) y materiales finos, con un espesor máximo de 3 m, las bajas resistividades que presenta menores a los 50  $\Omega$ m, se pueden asociar a presencia de agua que humedece los materiales. Al inicio destaca una zona (Zona 1) que se profundiza y que se describe a continuación.

### Zona 1

Tiene una longitud aproximada de 15 m y alcanza una profundidad máxima de 14 m, su resistividad es muy baja cercana a los 13  $\Omega$ m. De las observaciones durante el tendido podemos destacar que corresponde a una zona con vegetación y materiales de relleno, principalmente bloques (Figura 18)



*Figura 18. Fotografía de la ubicación de los primeros electrodos debajo de los cuales se encuentra la Zona 1; se observa presencia de vegetación y materiales de relleno destacando gravas y bloques inmersos en material fino (19.3681°N, 99.2772° W. Calle: sin nombre oficial).*

## **Capa 2**

Su resistividad se encuentra en un rango de 50 a 100  $\Omega$ m, se extiende luego de la capa 1 y profundiza hasta la base de la TRE. De acuerdo a lo observado en la pared de la barranca, se puede tratar de material proveniente de un flujo piroclástico, principalmente ceniza. Por su ubicación con respecto a la pared de la barranca esta zona se encuentra poco intemperizada. Dentro de esta capa se encuentra dos zonas que se describe a continuación.

## **Zona 2**

Se observan resistividades que van de los 300 a los 1000  $\Omega$ m, que se asocia a arenas y gravas compactas, con un espesor de 15 m, su afloramiento en la pared de la ladera es utilizado para la extracción de materiales de construcción.

## **Zona 3**

Inicia a una profundidad aproximada de 10 m y profundiza hasta la base de la TRE. Su resistividad se encuentra en un rango de 10 a 50  $\Omega$ m. Se puede asociar a una zona con presencia de agua que fluye de la superficie hacia el interior de la formación.

## **Conclusiones**

La identificación de los materiales y su disposición hacia el interior de la pared de la barranca nos permite darnos cuenta que son materiales permeables, y susceptibles a sufrir un proceso de remoción en masa. Como podemos apreciar la zona 3 se encuentra un poco más alejada de la pared sin embargo la topografía superficial permite la acumulación del agua en la superficie favoreciendo la infiltración de la misma (Figura 19).





Figura 19. Se muestra la ubicación de los electrodos sobre la zona 3. Se denota la pendiente de los terrenos posteriores (19.3681°N, 99.2772° W. Calle: sin nombre oficial).

## Glosario de términos

**Alteración:** Sinónimo de intemperismo. Proceso de transformación y destrucción de los minerales y las rocas en la superficie de la Tierra a poca profundidad, bajo la acción de agentes físicos químicos y orgánicos. (...) Como resultado de esta actividad se forma la corteza de intemperismo, misma que representa la porción menos consolidada del material poroso consistente en detritos de rocas y minerales nuevos, resistentes en condiciones de temperaturas y bajas presiones: con frecuencia es una formación arcillosa [1].

**Aluvión:** Depósitos sedimentarios formados por corrientes fluviales en el cauce y llanura de inundación de los valles. La composición granulométrica y mineralógica, así como características estructural-texturales varían ampliamente en función del régimen de los ríos, de la resistencia de las rocas a la erosión, de la cuenca hidrográfica y de las condiciones geomorfológicas generales [1].

**Andesita:** Roca ígnea efusiva de composición intermedia, color oscuro, compuesta de cristales de plagioclasa intermedia, minerales máficos y frecuentemente vidrio volcánico, común en las montañas de los Andes. Junto con el basalto forma las masas principales de rocas efusivas en las regiones de volcanismo joven y actual. Se presenta en general, en las zonas de subducción correspondientes a la margen de los continentes y los arcos insulares. Origina una amplia variedad de formas del relieve volcánico y al transformarse por la erosión es común que se formen valles y laderas empinadas y una red fluvial de tipo dendrítico [1].

**Arcillas lacustres:** Suelo constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un proceso natural que dura decenas de miles de años. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm [12].

**Asfalto:** Es una mezcla sólida y compacta de hidrocarburos y de minerales que mayormente es empleada para construir el pavimento de las calzadas [4].

**Avalancha de escombros:** Proceso gravitacional que puede originarse de dos maneras. La primera por la caída o deslizamiento de un cuerpo rocoso con movimiento progresivo y pérdida de cohesión que lo convierte en derrubios y se transforma en un flujo de tipo avalancha. La segunda, por el movimiento de un depósito de derrubios que se transforma en avalancha [1].

**Barranco:** Forma lineal negativa del relieve, estrecha, con laderas abruptas, con frecuencia se ramifica hacia la cabecera. En longitud llega a alcanzar algunos kilómetros, y en anchura y profundidad, algunas decenas de metros. Los barrancos se forman generalmente en rocas incoherentes o fácilmente erosionables, como los loess, depósitos piroclásticos y conglomerados, por escurrimiento de temporada de las aguas pluviales y nivales [1].

**Basalto:** Roca ígnea efusiva de composición básica y color oscuro, consistente principalmente en plagioclasas básicas, augita y con frecuencia olivino. Generalmente es una roca compacta y porosa. Presenta estructuras de derrame; forma mesas de lava de cientos o miles de kilómetros cuadrados. Entre las formas de relieve características están los volcanes de lava y sus derrames asociados, del tipo de Hawái e Islandia. Cubre también extensiones gigantescas del fondo oceánico, mismo que incluye la planicie abisal, montañas submarinas y las dorsales [1].

**Basamento:** Conjunto de rocas que subyacen con discordancia a la cobertura de rocas sedimentarias; posee un estilo tectónico definido y han sido afectadas por metamorfismo y deformaciones, aunque éstas pueden estar ausentes [1].

**Biotita:** f. Silicato de hierro y magnesio de color negro, marrón o verde oscuro, del que se extraen láminas delgadas [4].

**Brecha volcánica:** Roca consistente en detritos angulosos mal clasificados debido a que sufrieron un transporte reducido. Constituida de ceniza y lapilli, y de clastos volcánicos. Se puede formar directamente a causa de una erupción explosiva, por remoción posterior del material volcánico o por un hundimiento superficial [1].

**Calizas:** Roca sedimentaria consistente en calcita o residuos calcáreos de organismos, raras veces de aragonita. Con frecuencia contiene minerales de dolomita, partículas arcillosas y arenosas [1].

**Caolinitas:** Arcillas minerales cuya composición es de óxido de aluminio hidratado, formado generalmente a partir de la hidrólisis de feldespato potásico y otros minerales aluminosilicatados [2].

**Carbonatación:** Reacción química del ácido carbónico del agua de lluvia, agua del suelo y agua subterráneas con los minerales, afecta intensamente a los minerales y rocas carbonatas, como la caliza o el mármol; es una actividad de la meteorización química [2].

**Cauce:** Porción inferior de un valle fluvial ocupada por la corriente. Se caracteriza por la anchura, la profundidad y la superficie del agua, factores que varían de manera continua [1].

**Ceniza:** Partículas de roca volcánica, cristales o vidrio volcánico, generado durante las erupciones (diámetro menor a 2 mm) [3].

**Colada de lava:** Forma en que fluye y se dispone la lava en la superficie terrestre. Sus dimensiones dependen de la viscosidad, del volumen y velocidad de salida del magma a la superficie, y de la pendiente del terreno. Los de tipo ácido son generalmente cortos (1-10 km) y de fuerte grosor (más de 25 m). Los derrames de lava o coladas de lava basálticos, especialmente los de estructura ondulada, son muy largos, de decenas de kilómetros. La mayor velocidad que se conoce para el escurrimiento de lavas fluidas es de 70 km / h [1].

**Coluvión:** Detritos rocosos producto del intemperismo, desplazados ladera abajo por la acción de la fuerza de gravedad. Se depositan en las laderas con aspecto de capas delgadas y al pie de ellas. El tamaño de los detritos es muy variable, son angulosos y sin clasificación, es sinónimo de derrubios [1].

**Conglomerado:** Roca sedimentaria compuesta de granos redondeados del tamaño de la grava [3].

**Conglomerado:** Roca sedimentaria compuesta de cantos rodados, cementados en una matriz fina (arena, limo, arcilla), algunas veces la matriz puede ser calcárea o silicosa y en ocasiones en que el conglomerado ha sido sometido a fuertes presiones y temperaturas la matriz puede hallarse fundida. Los conglomerados se forman en las cuencas aluviales, fluvio-glaciales, grandes conos aluviales, áreas próximas a los litorales y en las márgenes de los ríos [4].

**Cono volcánico:** Forma de relieve que se origina por la acumulación del material volcánico alrededor de la chimenea; su forma depende de la proporción de lavas y material no consolidado que lo constituye; generalmente posee un cráter en la cima. El cono se forma por el depósito gradual de material piroclástico y escoria cerca de la chimenea, adquiriendo una pendiente fuerte en sus laderas, de 30° a 35° cuando es material fino, y 40° y más cuando el material es grueso, depositado cerca del cráter; con el tiempo, el perfil de las laderas evoluciona por la acción de los procesos exógenos [1].

**Corrosión:** Es la pérdida o deterioro de las propiedades físicas y/o químicas de un metal, sobre todo el hierro, al interactuar con su medio. Sucede naturalmente, transformándose el metal en un óxido, (reacción anódica, donde ocurre la disolución del metal) que es un compuesto más estable, por el cual el metal vuelve a su estado anterior u original, que es el que tenía antes del proceso metalúrgico.

**Cuarzo:** Mineral compuesto por dióxido de silicio, constituyente esencial de las rocas ígneas félsicas y uno de los principales componentes de la arena y arenisca [2].

**Cuenca:** Depresión de la superficie terrestre, de forma y origen diversos. Puede ser exorreica (con un desagüe que permite que las aguas circulen y sean expulsadas de la cuenca y endorreica (sin desagüe). Independientemente de sus dimensiones y profundidad, puede estar ocupada por el agua (lagos, mares). Es una porción de la tierra firme con un sistema centrípeto de laderas y corrientes fluviales. Se denomina con más precisión cuenca fluvial o hidrográfica. Está delimitada por divisorias desde las cuales escurren aguas superficiales o subterráneas hacia un río principal. La cabecera de una cuenca fluvial montañosa presenta un canal con pequeños afluentes [1].

**Dacitas:** Roca ígnea ácida de grano fino, compuesta de microlitos de plagioclasa, vidrio, cuarzo y, con menor frecuencia, hornblenda, biotita, piroxeno y otros minerales. Su equivalente en roca intrusiva es la granodiorita. Las formas de relieve de la dacita son derrames de lava de corta extensión, debido a la viscosidad del magma, de grosor considerable y con bordes escarpados; también originan agujas de lava [1].

**Degradación:** A nivel ecológico y natural, la degradación significa que un producto u objeto ya completo y fabricado comienza a ser degradado por la naturaleza para poder absorberlo, acción para la cual necesita simplificarlo y alterarlo físicamente [5].

**Depósitos de caída:** Fragmentos piroclásticos que han caído de una nube eruptiva [3].

**Discordancia:** Superficie de contacto entre dos grupos de estratos que por su edad y estructura refleja que hubo un tiempo prolongado (puede ser superior a una era geológica) en la formación de las capas que separan la discordancia [1].

**Domo volcánico:** Lava con forma de cúpula que crece en el fondo del cráter o en la cumbre de un volcán. Es propiamente el cono que se forma por la acumulación de material expulsado a través del cráter y la forma es determinada por las proporciones de lava y elementos piroclásticos en el material de su composición [3].

**Drenaje:** La red de drenaje de una cuenca está integrada por un cauce principal y una serie de tributarios cuyas ramificaciones se extienden hacia las partes más altas de las cuencas [3].

**Electrodo:** Cuerpo conductor en contacto con un medio del que se recibe o al que transmite una corriente eléctrica [4].

**Escarpe:** Ladera abrupta o a desplome, de altura variable, que puede formarse por distintas causas: tectónicas, procesos exógenos, principalmente gravitacionales [1].

**Escurrimiento:** Es el agua proveniente de la precipitación, circula sobre o bajo la superficie terrestre y llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca [3].

**Esfena:** También denominada titanita, puede ser un mineral primario o secundario en rocas ígneas. En el segundo caso puede formarse a partir de otros minerales ricos en titanio, como la ilmenita o durante la cloritización de micas ferromagnesianas ricas en titanios. Suele ser un accesorio frecuente en rocas alcalinas. Se caracteriza por su relieve alto, color variable de incoloro a marrón y birrefringencia intensa, muchas veces enmascaradas por los colores propios del mineral. Las secciones con terminaciones en forma de cuña son muy características, especialmente las de forma de diamante [17].

**Erosión:** Es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos (pueden ser el viento, las corrientes de agua, los cambios de temperatura o hasta la acción de seres vivos) o por la fricción continua de otros cuerpos [7].

**Falla:** Desplazamiento de un bloque rocoso con respecto a otro colindante a éste o de ambos bloques, a través de un plano denominado «plano de falla». Las fallas son producto de esfuerzos tectónicos, producto de la epirogenesis, orogenia, diastrofismo, tectónica de placas o cualquier otro tipo de desplazamiento de parte de la corteza. Una falla ocasiona discontinuidad de las estructuras geológicas. Los esfuerzos pueden ser: tensionales, compresionales, verticales (en ambos sentidos) o inclinados, dando lugar a diversos tipos de fallas. Los elementos de una falla son: plano de falla, bloque superior o techo, bloque inferior o piso, desplazamiento de la falla o rechazo, espejo de falla, etc. El reconocimiento de las fallas se hace más fácilmente en las rocas sedimentarias y en las metamórficas de origen sedimentario debido a la discontinuidad de las capas o estratos. En las rocas ígneas la

identificación es más difícil y solo es posible su reconocimiento observando detenidamente los espejos de falla o planos de fricción, o cuando existen diques o filones que señalan su desplazamiento a través del plano de falla. El estudio de las fallas es de suma importancia para la definición de la geología estructural o de la tectónica de la región. Del punto de vista práctico es de suma utilidad en geología minera para definir la posición o desplazamiento de las vetas mineralizadas o de los cuerpos mineralizados. También es de suma importancia para el estudio de los yacimientos petrolíferos. Tipos de fallas: Oblicua, cruzada, longitudinal, transversal, paralela al plano de estratificación, etc. [11].

**Flujo de lodo.** Mezcla de materiales sólidos de diferentes tamaños y agua que se desplazan por efecto de las pendientes del terreno [6].

**Flujos piroclásticos:** Mezclas de materiales volcánicos fragmentados y gases a altas temperaturas (de 300 a 1200 °C), que generalmente se producen por colapso de la columna eruptiva que emerge de los cráteres durante un episodio de actividad volcánica. Las velocidades de los flujos piroclásticos han sido estimadas en un espectro quínético de entre 10 y 200 m/s, siendo la velocidad más comúnmente registrada, aquella que fluctúa alrededor de los 20 m/s. La extensión de las áreas que suele afectar este tipo de flujos, puede ser muy variable, y asciende desde unos 70 hasta varios cientos de kilómetros cuadrados [5].

**Fosa Tectónica:** Zona de hundimiento tectónico delimitado por fallas paralelas, de longitud considerablemente mayor que la anchura. Las dimensiones de una fosa tectónica son muy variables. Puede ser simétrica o asimétrica, consistente en una depresión alargada y delimitada a ambos lados por elevaciones (el pilar u *horst*). La erosión se produce transversal a las laderas, formando barrancos y por acumulación, abanicos aluviales en la desembocadura, en la planicie de la fosa tectónica [1].

**Fractura:** Ruptura de las rocas sin desplazamiento de los bloques que separa. Se usa también como sinónimo de falla [14].

**Geofísica:** Ciencia que destina su estudio e investigación a estudiar el planeta Tierra desde un ángulo físico justamente. Aborda cuestiones como ser la estructura, las condiciones físicas y la evolución de la tierra [5].

**Hidratación:** Proceso del intemperismo químico que consiste en la adsorción y absorción del agua por los coloides en los canales de la red cristalina de los minerales; un mineral se transforma en otro por influencia del agua [1].

**Hipersteno:** Mineral presente en rocas volcánicas o metamórficas. Se presenta exclusivamente en masas laminares o trozos de exfoliación de color verde oscuro a negro, con brillo vítreo y una iridiscencia o reflejos de color cobrizo [16].

**Hornblenda:** Mineral de la clase de los silicatos. Contiene silicio, oxígeno, calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro, aluminio y flúor. Algunas hornblendas de rocas volcánicas pueden contener también titanio. Desde el punto de vista estructural pertenece al sistema monoclinico. Se presenta en cristales incompletos o alargados que en ocasiones aparecen con secciones casi hexagonales y con caras terminadas en formas que parecen romboedros. Brillo vítreo con dureza considerable y bastante pesada [16].

**Hundimiento:** Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma [13].

**Hundimiento regional y agrietamiento:** Fenómenos de naturaleza geológica cuya presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como consecuencia de la extracción de agua del subsuelo [13].

**Interestratificación:** Intercalación de unidades dentro de la estructura de los silicatos, ya sean laminares o en láminas de unidades distintas en otro mineral [11].

**Lahar:** Palabra indonesia con la cual se denomina a una especie de flujo de lodo formado por una mezcla de agua (meteórica o cratérica) y ceniza que baja por las pendientes de un volcán arrastrando otras rocas y formando avalanchas de gran poder destructivo. Puede producirse no sólo durante las erupciones volcánicas, sino también muchos meses después, debido a las lluvias y a la liberación de agua del cráter [6].

**Limo:** Partículas de 0.002 a 0.02 mm de diámetro. Son mayores que las arcillas y menores que las arenas [1]

**Máfico:** Adjetivo referente a la composición de un magma o una orca caracterizada por un alto contenido de magnesio y hierro. Las rocas de la corteza oceánica tienden a tener una composición máfica [7].

**Magnetita:** Mineral óxido de hierro, muy pesado, de color negro, que atrae el hierro y otros metales; imán. [4].

**Mampostería:** Sistema de construcción que consiste en levantar muros a base de bloques que pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre otros. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas [6].

**Mapa Geomorfológico:** Representa el relieve terrestre con base en la morfología y la génesis del mismo, además de otros parámetros, como geomorfometría, litología y edad [1].

**Mioceno:** Término debido a Lyell (1832) para designar la época posterior al Oligoceno y anterior al Plioceno, del periodo Neógeno (Terciario tardío) [1].

**Montmorillonita:** Mineral arcilloso derivado por alteración química de los minerales silíceos de diversas rocas ígneas; se expande fuertemente cuando absorbe agua [2].

**Oxidación:** Uno de los procesos del intemperismo químico que incluye reacciones de combinación con oxígeno, especialmente con minerales de hierro en presencia de agua. El estado ferroso pasa a férrico, con formación de películas y cortezas de color amarillo a pardo que se disgregan fácilmente. Un ejemplo es la transformación de pirita en limonita [1].

**Piroclastos:** Fragmentos de magma arrojados durante las erupciones volcánicas de tipo explosivo. De acuerdo con su tamaño se clasifican en cenizas (menor a 2 mm), lapilli (2 a 64 mm) y mayor a 64 mm son bombas (de forma ovoide) y bloques (angulosos) [1].

**Piroxeno:** Los piroxenos son una familia de los silicatos de composición variable, y a la vez muy compleja; teniendo en cuenta el sistema de cristalización, se pueden distinguir de los rómbicos, denominados ortopiroxenos, y los monoclinicos, o clinopiroxenos. Estos últimos se dividen a su vez en aluminíferos y no aluminíferos según contengan o no aluminio en sustitución de silicio en los tetraedros. [16]

**Plagioclasa:** Feldespato de la serie calco-sódica que presenta solución sólida de los términos extremos albita y anortita. Los términos ricos en sodio son más frecuentes en rocas ácidas, mientras que los más cálcicos lo son en rocas básicas. Sus características distintivas más relevantes son la extinción oblicua, el desarrollo de un maclado polisintético con múltiples individuos, colores de birrefringencia grises y frecuente alteración a un agregado microcristalino rico en micas [16].

**Plioceno:** Es la segunda época del Neógeno, el quinto periodo del Terciario, posterior al Mioceno. La duración del Plioceno se calcula en unos 5 Ma, y debe haber terminado hace aproximadamente 2 Ma. En este lapso tuvo un desarrollo gran parte del relieve actual de la Tierra, en especial de regiones jóvenes como México y Centroamérica [1].

**Procesos exógenos:** Procesos geológicos producidos por fuerzas externas de la Tierra, se originan en la superficie de ella y en las capas superiores de la litosfera. Están condicionados principalmente por la energía de la radiación solar, la fuerza de la gravedad y actividad de los organismos [1].

**Procesos fluviales:** Procesos que modifican la superficie terrestre por medio del agua de escurrimiento lineal (temporal y permanente) y en manto. Crean formas de relieve fluvial de erosión y acumulación [1].

**Puntales:** Término que se emplea a un elemento que se coloca por lo general en manera de plano inclinado para apuntalar un elemento constructivo que corre el riesgo de fallar [7].

**Red de Drenaje:** Todos los sistemas de drenaje están compuestos por una red interconectada de corrientes que, juntas, forman modelos concretos. Estos modelos de drenaje responden a los tipos de rocas o modelos estructurales de fallas y pliegues presentes. Los tipos de modelos de drenaje son dendríticos, rectangulares, enrejados o radiales [3].

**Reducción:** Reacción química en la que un átomo o ión, toma uno o más electrones, o acrecienta su densidad electrónica por desplazamiento de los mismos [1].

**Resistividad eléctrica:** Resistencia que se obtiene en un centímetro cubico de una sustancia, tomado en forma de cubo, a la corriente eléctrica dirigida perpendicularmente en una de las aristas de ese cubo. Se mide en Ohm metro u ohm centímetro [9].

**Resistímetro:** Es un instrumento de resistividad diseñado para trabajos de resistividad como comprobación eléctrica de tierra-cuadrícula, prueba de resistividad del subsuelo utilizando el método Wenner de electrodos [8].

**Subsuelo:** Término aplicado al horizonte B de un perfil de suelo. [3]

**Surges:** Son mezclas de ceniza fina, gases volcánicos y aire caliente, que forman una nube densa que puede viajar fácilmente sobre los flancos del volcán a más de 100 km/h. Estas nubes alcanzan temperaturas de 200 °C y pueden carbonizar fácilmente cualquier material orgánico que encuentren a su paso. Las oleadas piroclásticas se crean también durante erupciones freatomagmáticas, cuando éstas tienden a ser menos calientes pero igualmente destructivas. Mientras estos flujos se mueven, van depositando los fragmentos más grandes, sin perder mucho calor. En un momento dado, se vuelven más ligeros que el aire y se elevan para formar una nube muy alta, conocida como «Nube fénix» que puede transportar ceniza a enormes distancias [10].

**Tectónica de placas.** Teoría que explica la dinámica de grandes porciones de la litósfera y su relación con la ocurrencia de sismos, volcanes y deformaciones corticales [8].

**Textura microlítica (Hipocristalina):** Cuando la roca está compuesta en parte por vidrio y en parte por cristales, sin que ninguno de los dos términos supere el 90% en volumen. Esta textura refleja dos ritmos de enfriamiento diferentes, uno más lento para formar los cristales y otro mucho más rápido que conlleva la formación de vidrio por solidificación del fundido sin tiempo a que los componentes químicos se ordenen en una estructura cristalina simétrica [17].

**Voltaje:** Es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. La presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma, se establece el flujo de una corriente eléctrica [7].

## Abreviaturas y símbolos utilizados

Abreviatura	Significado
-------------	-------------

CD/DC	Corriente Directa / Direct Current (Por sus siglas en inglés.)
-------	--

Dev.	Desviación Estándar.
------	----------------------

E	Este.
---	-------

<i>et al.</i>	(Del latín <i>et. alia</i> ) y otros.
---------------	---------------------------------------

ext	Externo.
-----	----------

GPS	Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés Global Positioning System).
-----	---

N	Norte.
---	--------

O	Oeste.
---	--------

<i>óp. cit.</i>	(Del latín <i>operare citato</i> ) En la obra citada.
-----------------	---

RMS	Raíz Cuadrada Media (Por sus siglas en inglés Root Mean Square).
-----	--

Rho	Resistividad.
-----	---------------

S	Sur.
---	------

Sp	Potencial Espontáneo (Por sus siglas en inglés spontaneous potential).
----	--

TRE	Tomografía de Resistividad Eléctrica.
-----	---------------------------------------

<i>.txt</i>	Extensión de un archivo de texto.
-------------	-----------------------------------

UTM	Por sus siglas en inglés Universal Transversal de Mercator.
-----	---

<i>.urf</i>	Extensión de un archivo de resistividad universal (Por sus siglas en inglés Universal Resistivity File).
-------------	--

Símbolo	Significado
---------	-------------

$\pi$	Constante matemática con valor de 3.141592...
$^{\circ}$	Grados.
$^{\circ}\text{C}$	Grados Celsius.
$>$	Mayor que.
$<$	Menor que.
$\mu\text{V}$	Micro volt.
2D	Modelación en dos dimensiones.
$\Omega\text{-m}$	Ohms metros.
%	Porcentaje.
$\rho_a$	Resistividad Aparente.
[ ]	Referencias Bibliográficas.
$\Omega$	Rho, letra del alfabeto griego usada para designar a la Resistividad Eléctrica.
A	Amperes.
cm	Centímetros.
km	Kilómetros.
km/h	Kilómetros sobre horas.
m	Metros.
$\text{m}^2$	Metros cuadrados.
msnm	Metros sobre el nivel del mar.
m/s	Metros sobre segundo.
mm	Milímetros.
Ma	Millones de años.
M	Mega.
s	Segundo.
W	Watts.
V	Voltios.

## Bibliografía

- Auge, M. (2008). *Métodos eléctricos para la prospección de agua subterránea*. Argentina: Universidad de Buenos Aires.
- Barklay, F. *Inversión sísmica: Lectura entre líneas*. Oilfield Review: 44-66. Verano 2008.
- Carreón F. (2011) *Identificación y caracterización de los diferentes tipos de fracturas que afectan el subsuelo de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal*. Distrito Federal: Instituto de Ingeniería.
- Carreón F. (2011). *Caracterización geomecánica de los suelos de Iztapalapa, México, para evaluar el fracturamiento causado por deformación diferencial*. Pan-AM CGS Geotechnical Conference.
- CEPAL (2005). *El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios nacionales de caso*. México: CEPAL.
- Constantino R., L. D. (2011). *Método de tomografía eléctrica para determinar estructuras volcánicas, México*. (Tesis inédita de Licenciatura). UNAM. México, D. F.
- Espinosa Villalpando, L.A. (2011). *Mediciones de microtemores para estimar el origen del agrietamiento en la Delegación Iztapalapa, D.F., México*. (Tesis inédita de licenciatura). UNAM. México.
- Iakubovskii, I. V. y Liajov, L. L. (1980). *Exploración Eléctrica*. Reverte: Moscú.
- Iris Instruments, *ELECTRE Pro software Help* (CD-ROM). Francia: (2012).
- Iris Instruments, *Prosys Help* (CD-ROM). Francia: (2012).
- Iris Instruments. (2012). *Syscal Pro, User's Manual*. Francia.
- Lugo, H. (2011). *Diccionario geomorfológico*. Instituto de Geografía. México; UNAM.
- Mapa de Zonificación Geotécnica, Servicio Geológico Metropolitano. Escala 1:1000000. México: UNAM-DGPCDF.
- Marsal, R.J. y Mazari, M. (1959). *The Subsoil of Mexico City. Contribution to the First Panamerican Conference on Soil Mechanics and Foundation*. Engineering, Ciudad de México. México.
- Musset, A. y Khan, M. (2000). *Looking into the earth. An introduction to Geological Geophysics*. Cambridge. United States of America.
- Orellana, E. (1972). *Prospección geoeléctrica en corriente continua*. España: Paraninfo.
- Protección Civil, Secretaría de Gobernación (consulta en línea). <http://www.proteccioncivil.gob.mx>, consultado el día 10 de julio 2014.
- Perdomo, S. (2009) *Tomografía eléctrica en apoyo de la investigación arqueológica*. (Tesis de Grado). Universidad Nacional de la Plata. Argentina.
- Sepúlveda E, L. (2009). *Diseño de un resistivímetro de corriente directa para realizar estudios de geoeléctricos en los Valles Centrales*. (Tesis de Maestría). Instituto Politécnico Nacional. Oaxaca.
- Serrano O., J. (2003). *Caracterización geofísica de filtraciones de agua en el subsuelo*. (Tesina). Universidad Politécnica de Cataluña. España.
- Strahler, A.N. (1988). *Geografía Física*. Barcelona: Ediciones Omega, S.A.
- Tarback, L. (2008). *Ciencias de la Tierra. Una Introducción a la Geología Física*. Madrid: Ed. Pearson-Prentice Hall.



## Bibliografía para el glosario de términos

- [1] Lugo H, J. I. (2008). *Diccionario Geomorfológico*. Instituto de Geografía. México: UNAM.
- [2] Strahler, A. y Strahler, A. (1989). *Geografía Física*. Barcelona: Ediciones Omega. S.A.
- [3] Tarbuck y Lutdgens. (2005). *Ciencias de la Tierra. Introducción a la Geología Física*, Madrid: Ed. Pearson-Prentice Hall.
- [4] Wordreference (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://www.wordreference.com/definicion/asfalto>
- [5] definición ABC (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://www.definicionabc.com/geografia/geofisica.php>
- [6] constructoracmproyectos (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://constructoracmproyectos.com/que-es-mamposteria-en-construccion/>
- [7] Definición. De (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://definicion.de/puntal>
- [8] Agiusa (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <https://www.agiusa.com/ministing.sp.shtml>
- [9] Iakubovskii, I. V. y Liajov, L. L. (1980). *Exploración Eléctrica*. Moscú: Reverte.
- [10] Glosario CENAPRED 2010 (consulta en línea). Consultado el 10 de julio 2014.
- [11] Dávila B., J. (2011). *Diccionario geológico*. Perú: INGEMMET.
- [12] Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. (s.f.) *Norma técnica complementaria al reglamento de la ley de P. C. del D F NTC-002-SPCDF-PV-2010*. Recuperado el 10 de julio de 2014 en <http://cgservicios.df.gob.mx>
- [13] Protección Civil, Secretaría de Gobernación (consulta en línea). <http://www.proteccioncivil.gob.mx>, consultado el día 10 de julio 2014.
- [14] Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. (2014). *Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo*. SEDATU: México.
- [15] <http://deconceptos.com/ciencias-naturales/corrosion###ixzz3RvyoLBvD>
- [16] <http://www.segemar.gov.ar/bibliotecaintemin/MINERALES>
- [17] Andrés P. y R. Rodríguez. (2008). *Evaluación y Prevención de Riesgos Ambientales en Centroamérica*. Editorial Documenta Universitaria. España.