

Introducción

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005) en su publicación, “*El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios nacionales de caso*”, define al riesgo como: «El resultado de la interacción de tres factores: peligro, vulnerabilidad y exposición. Esta interacción determina la generación de daños o pérdidas tanto económicas, físicas, sociales o ambientales en ciertos sectores de la sociedad».

De acuerdo a lo anterior, definimos un sitio con riesgo como aquel en donde se conoce el peligro, la vulnerabilidad y su exposición ante un fenómeno perturbador, por lo que se esperan daños, pérdidas económicas, físicas, sociales y ambientales.

La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal (SPC, 2014) definió 20 sitios con riesgo por fenómenos de remoción en masa, hundimiento, fracturamiento y minas, en los cuales se deben realizar estudios de las condiciones y características del subsuelo por medio de tomografías eléctricas. Uno de esos sitios es **Unidad Habitacional (U. H.) Santa Cruz Meyehualco** (definido así por la SPC) en peligro por el fenómeno de hundimiento y fracturamiento, objeto del presente informe.

Antecedentes de la Secretaría de Protección Civil (SPC)

La SPC identificó este sitio con riesgo de la siguiente manera:

«Un sistema de agrietamiento. La zona es altamente sísmica, presenta rellenos sanitarios y de residuos sólidos, que aceleran el proceso de hundimiento y agrietamiento».

Objetivo general

Conocer las características y condiciones en que se encuentran los materiales en el subsuelo del sitio con riesgo U. H. Santa Cruz Meyehualco, por medio de métodos indirectos (tomografía eléctrica).

Objetivo específico

Realizar una imagen resistiva que cruce perpendicularmente la zona de hundimiento y tenga una resolución de 0.5 a 1 m.

Definición del problema geológico

Hundimiento: Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma [13].

Fractura: Ruptura de las rocas sin desplazamiento de los bloques que separa. Se usa también como sinónimo de falla [14].

Metodología de trabajo

Una vez identificados los fenómenos que se manifiestan en el sitio con riesgo U. H. Santa Cruz Meyehualco para el desarrollo del proyecto se siguió la siguiente metodología:

Descripción del marco de referencia y geología de la zona. Se realizó una descripción del marco de referencia y geología de la zona, con el fin de conocer la ubicación y acceso al sitio, e indagar las condiciones geológicas que generan o favorecen los fenómenos que se manifiestan en el sitio con riesgo U. H. Santa Cruz Meyehualco.

Fundamentos del Método Geofísico. En esta etapa se abordaron los principios físicos y matemáticos que sustentan el método utilizado en la prospección.

Recorrido de campo. Se visitó el polígono identificado por la SPC y se observaron las condiciones de peligro y vulnerabilidad en la que se encuentra la población.

Determinación de la zona de la Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE). Después del recorrido de campo se identificó el sitio ideal para realizar la TRE, el cual cumplió las condiciones ideales para el desarrollo e identificación de las condiciones en las que se encuentran los materiales en el subsuelo. Una vez que se seleccionó la zona para la TRE se describió el equipo a utilizar para el levantamiento.

Diseño del levantamiento o secuencia de la TRE. En esta etapa se ingresaron en el equipo los datos del sitio, longitud y separación entre electrodos. Una vez aprobado el diseño de la TRE, se verificaron las condiciones de los electrodos y cables para proceder a transmitir la corriente y levantar el registro.

Procesamiento de datos. Se descargaron los datos de la memoria del equipo hacia la computadora, y se inició el procesamiento de los datos con los programas adecuados para obtener un modelo geoelectrico en 2D.

Interpretación de datos (modelo geoelectrico 2D). En esta etapa se relacionaron las propiedades resistivas de los materiales geológicos del modelo 2D.

Desarrollo del proyecto

Descripción del marco de referencia y geología de la zona

Localización

El sitio con riesgo denominado por la SPC como U. H. Santa Cruz Meyehualco, se localiza entre la avenida Santa Cruz Meyehualco, calzada Ermita Iztapalapa (Eje 8 Sur), calle Luis Fernández Martínez y avenida Insurgentes.

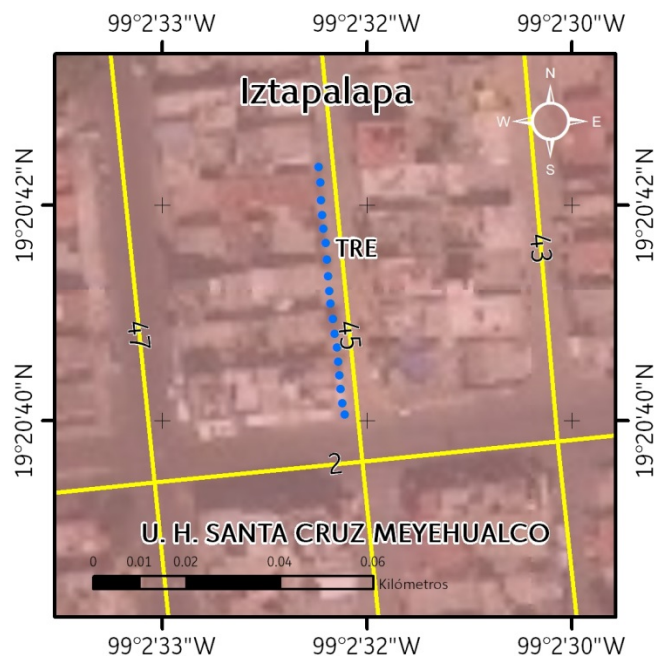


Figura 1. Croquis de localización del sitio con riesgo U. H. Santa Cruz Meyehualco y localización de la TRE (los puntos en color azul marcan la ubicación de los electrodos).

Geología de la zona de estudio

Relieve

El origen de la planicie lacustre es exógena acumulativa, se generó desde el Cuaternario a partir de la acumulación de sedimentos lacustres provenientes de las montañas por medio de las corrientes de agua, desde la zona de los depósitos piroclásticos originados en los eventos explosivos recientes de las estructuras volcánicas de los alrededores. Esta unidad presenta una altitud promedio de 2,241 msnm, y ocupa el mayor porcentaje del terreno de la Delegación Iztapalapa de acuerdo al *Atlas de Riesgos y Peligros de la Delegación Iztapalapa* (ARPDI, 2011).

En 1959 Marsal y Mazari establecieron la secuencia estratigráfica para Iztapalapa en tres zonas: lago, transición y lomas. La zona del lago se encuentra representada por secuencias de arcilla, limos y arenas con diferentes grados de consolidación. La zona de transición se encuentra entre el lago y las lomas, está dividida en abrupta, gradual y estratificada. La zona de lomas incluye elevaciones correspondientes a los edificios volcánicos compuestos por andesitas, basaltos y rocas piroclásticas de edad Plioceno que afloran en la Sierra de Santa Catarina, Cerro de la Estrella y Peñón del Marqués.

Litología

Los materiales que afloran en la Delegación Iztapalapa se conforman por la interacción resultante a lo largo del tiempo geológico entre movimientos tectónicos regionales, como fallamiento, procesos fluvio-lacustres y actividad volcánica dentro de la Faja Volcánica Transmexicana (ARPDI, 2011).

En el estudio elaborado en 2011 por la Dra. Celia Carreón Freyre, bajo el título *Identificación y caracterización de los diferentes tipos de fracturas que afectan el subsuelo de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal*, se describe que en la parte subyacente de la secuencia sedimentaria del área de estudio predominan los sedimentos lacustres, y en las zonas cercanas a las estructuras volcánicas se encuentran depósitos aluviales y coluviales a diferentes profundidades.

El *Atlas de Riesgos y Peligros de la Delegación Iztapalapa* (2011) menciona que las depresiones topográficas localizadas entre las edificaciones volcánicas presentan relleno sedimentario en el subsuelo, además de secuencias de piroclastos con diferente grado de consolidación intercaladas con rocas volcánicas.

Un mineral arcilloso común en las cuencas lacustres de zonas volcánicas es la montmorillonita, perteneciente a la familia de las esmectitas. Estas arcillas retienen grandes cantidades de agua en su estructura y presentan altos valores de plasticidad. Las condiciones favorables para el desarrollo de esmécticas se presentan en zonas de lago con drenaje restringido bajo condiciones salinoalcalinas (Carreón, 2011). En este mismo ambiente se acumula óxido de hierro, que en condiciones de reducción es soluble y se desplaza formando un complejo arcilloso inter-estratificado. Sin embargo, la actividad volcánica puede ser contemporánea a la de los depósitos sedimentarios, lo cual acelera la alteración de ceniza volcánica y pómez, y genera suelos ricos en alofano e imogolita, minerales arcillosos de bajo orden que habían sido considerados como amorfos y de textura coloidal (Carreón *et al.*, 2006).

Estratigrafía

La superficie de la Delegación Iztapalapa es relativamente plana y los sedimentos lacustres tienen un espesor aproximado de 700 m, se considera que estos sedimentos fueron acarreados por cauces que descendían de las sierras. La planicie es interrumpida por elevaciones correspondientes a conos volcánicos tales como los cerros de la Estrella, El Peñón del Marqués y la Sierra de Santa Catarina (Vera y López, 2010).

En la secuencia estratigráfica somera predominan los sedimentos de ambientes lacustres y en algunas zonas aledañas a las estructuras volcánicas se encuentran depósitos aluviales y coluviales (ARPDI, 2011).

Fundamentos del Método Geofísico

Los métodos geofísicos exploran de manera indirecta las propiedades físicas existentes en los materiales que componen el subsuelo. Entre las propiedades estudiadas se encuentran la resistividad eléctrica, es decir, la oposición que presentan los materiales al flujo de una corriente eléctrica a través de ellos. La resistividad varía en función del contenido de agua, la salinidad y la distribución de ambas en los poros, de la presión y de la temperatura (Serrano, 2009).



Para determinar la profundidad del punto de atribución o cuadripolo, que es un valor de ρ_a que se obtiene con un dispositivo dipolar, suele atribuirse a un punto de intersección de dos semirrectas que parten desde los centros de cada dipolo con un ángulo de 45° (Perdomo, 2009; Figura 3).

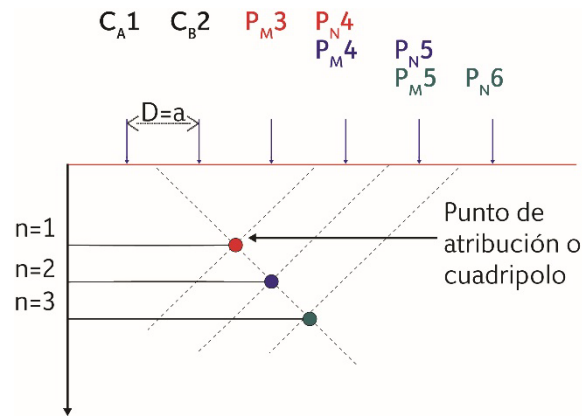


Figura 3. Muestra la secuencia de ocupación de los electrodos de potencial durante se desarrollan las mediciones (ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments, 2012).

El electrodo de corriente C_A se moverá extendiendo su separación con el electrodo C_B al doble de la distancia inicial ($D=2a$) (Figura 4).

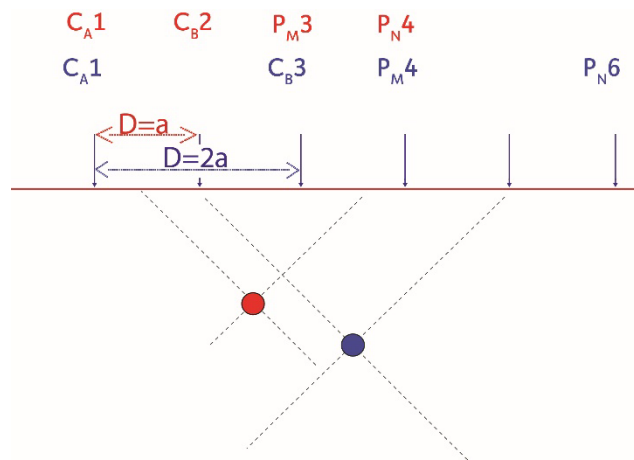


Figura 4. Secuencia del movimiento de los electrodos de corriente; los 4 electrodos (C_{A1} , C_{B2} , P_{M3} , P_{N4}) para obtener el punto de atribución rojo se denotan en el mismo color; y de la igual manera para el cuadripolo azul (C_{A1} , C_{B3} , P_{M4} , P_{N6}) (ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments, 2012).

Recorrido de campo

Por su extensión el sitio con riesgo se dividió en dos secciones: Oriente y Poniente. El límite para ambas secciones es la Calle 39. Durante el recorrido por la zona poniente se observaron las siguientes afectaciones:

Calle 71 esquina con Calle 10, con dirección al poniente (Figura 5).



Figura 5. Fractura al interior del deportivo Santa Cruz Meyehualco, la cual se extiende por el pasillo central y continúa hacia la colonia Jacarandas al poniente (19.3486° Lat. N; 99.0484° Long. O. Calle: Calle 71).

En la Calle 47, esquina con Calle 2, se encuentra una estructura de hundimiento que afecta el cruce de las vialidades y varias viviendas (Figuras 6 y 7). El hundimiento y las fracturas que se observaron continúan hacia la Calle 49, donde el terreno presenta hundimientos afectando a un parque (Figura 8).



Figura 6. Zona de hundimiento en el cruce de vialidades, existe un letrero de peligro y paneles de prevención al tránsito vehicular (19.3445° N; 99.0425° W. Calle: Calle 47).



Figura 7. Viviendas afectadas en la zona del hundimiento. Imagen A, construcción con afectaciones en muro y en la estructura donde se desplazó el castillo en el amarre con la losa. Al parecer el castillo carece de varillas o no continúan en toda la sección longitudinal. Imagen B, vivienda con desprendimiento vertical en estructura de confinamiento (19.3445° N; 99.0425° W. Calle: Calle 47).



Figura 8. Fotografía del parque ubicado entre la Calle 49 y la Calle 51 con hundimientos diferenciales en la carpeta asfáltica de las vialidades que le rodean y en el terreno sobre el que se asienta (19.344227° N; 99.042907° W; Calle: Calle 49)

En la Calle 43 entre la Calle 2 y Calle 4, la vivienda marcada con el número 34 presenta afectaciones en los muros, en su estructura de confinamiento y también se observa basculada (Figura 9).



Figura 9. Vivienda afectada por la zona de hundimiento que se prolonga sobre el terreno, la casa carece de confinamiento en la ventana (con castillos y cadenas), lo que impide compatibilizar las deformaciones en los muros producto de los asentamientos (19.3452° N; 99.0417° W. Calle: Calle 43).

Determinación de la zona de la TRE

Con la cartografía del peligro, los datos estructurales y el recorrido de campo se determinaron la zona para realizar la exploración geoelectrica. La localización de la TRE tiene las siguientes características: cruza transversalmente a la estructura de hundimiento, no hay tránsito vehicular para que la inyección de corriente y la recolección de datos puedan ser continuos, y no se observa la existencia alguna red de drenajes, alcantarillados o de agua potable que puedan alterar los registros.

De acuerdo con los datos estructurales se determinó que la TRE sea perpendicular a la estructura de hundimiento. La profundidad de investigación deseada es de aproximadamente 8 m, por lo que se estableció que la separación entre electrodos sería de 1 m; valor asignado en la programación del levantamiento.

Se optó por la Calle 45 entre la Calle 2 y Calle 4, debido a que cumplía con varios de los requerimientos para el estudio.

Descripción del equipo

El equipo utilizado para el estudio geofísico (TRE) es el siguiente:

Resistivímetro automático multielectrodo *Syscal Pro*, el cual es un sistema de resistividad y polarización inducida (IP) para estudios eléctricos y perfiles de 10 canales. Combina un transmisor, un receptor (sus características se describen en la Tabla 1) y una unidad de conmutación en una sola carcasa.

Transmisión		Recepción	
Potencia	250 W	Impedancia de entrada	100 MΩ
Voltaje	800–1,000 V	Voltaje máxima por canal	1 : 15V
Corriente	2.5 A	Tipo de precisión	0,2 %
Conversión de potencia	DC/CD ext	Resolución	1 microV (μV)

Tabla 1. Características del equipo Syscal Pro (fuente: www.iris-instruments.com).

Accesorios:

- Fuente: batería externa de 12 V
- 48 electrodos impolarizables
- 4 carretes de cables de superficie de 12 conexiones cada una con espaciamentos de 10 m
- Computadora portátil que cuente con los programas de *ELECTRE Pro* y *Prosys II*, *EarthImager*, *Surfer 9* y *ComsysPro*
- Navegador GPS
- Rotomartillo
- Conos de señalamientos
- Cronómetro
- Cinta métrica
- Marro
- Lápiz
- Libreta

Pruebas de calibración

De acuerdo a Sepúlveda (2009) existen dos formas de diseño de equipos para medir resistividad:

- 1) Equipos que entregan un voltaje o una corriente invariable en el tiempo (CD) a la salida de sus terminales (A y B).
- 2) Equipos que obtienen un voltaje o una corriente alterna con forma de onda cuadrada a la salida de sus terminales A y B. El problema con estos equipos es que se necesita contar con un medidor de potencial y de corriente que pueda medir señales cuadradas de pequeñas frecuencias, proceso llamado *prueba de calibración*.

El equipo *Syscal Pro* corresponde al primer grupo. De acuerdo a las instrucciones del manual de uso del fabricante la opción de calibración de los canales del equipo se debe realizar después de la actualización de *firmware*, también si se tiene una duda sobre los niveles de voltaje recibidos (*Syscal Pro User's Manual*, 2012).

Diseño del levantamiento o secuencia

Una vez determinada la zona donde se realizará la TRE, se diseña el levantamiento, que incluye establecer la separación entre electrodos, el número de electrodos usados, la continuidad y la alineación de los mismos (Figura 10).

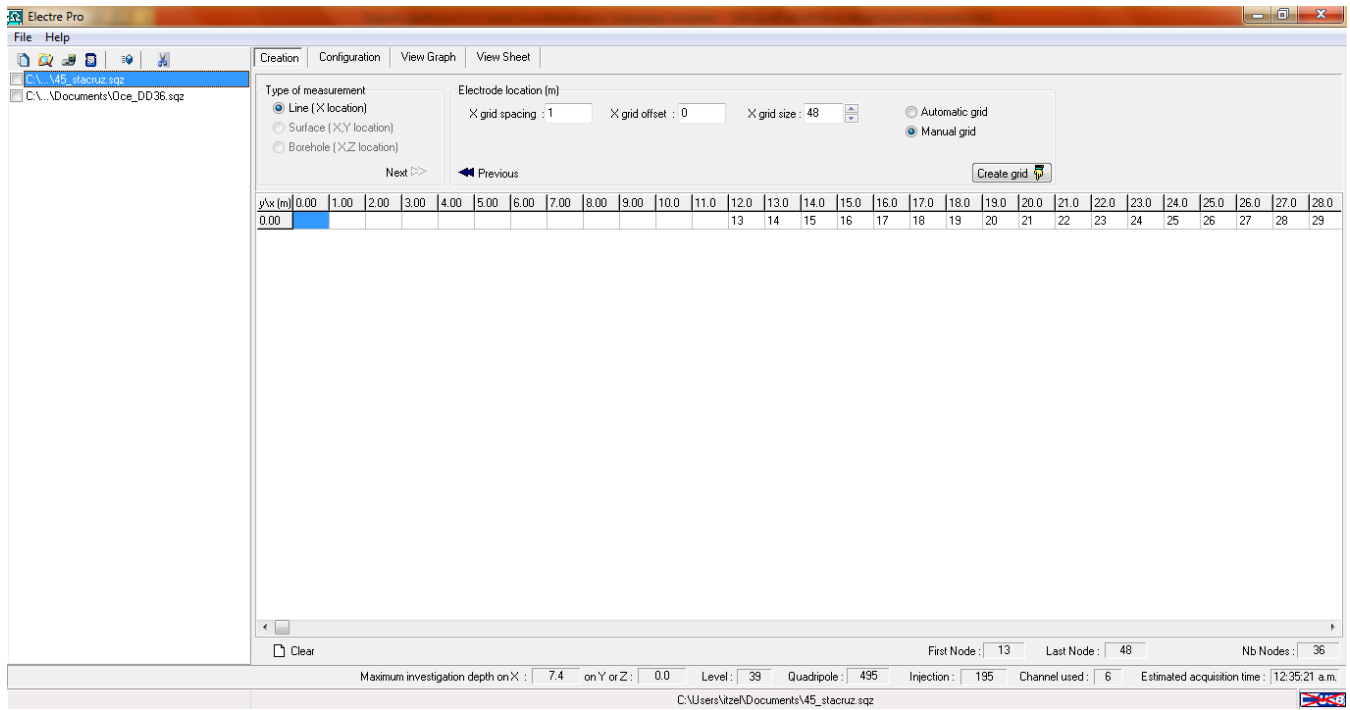


Figura 10. Ventana de asignación de separación entre electrodos (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

Configuración del levantamiento con el software *ELECTRE Pro*.

En este paso se determina el tipo de arreglo a usarse, el voltaje inyectado, número de mediciones y el factor de calidad (Figura 11).

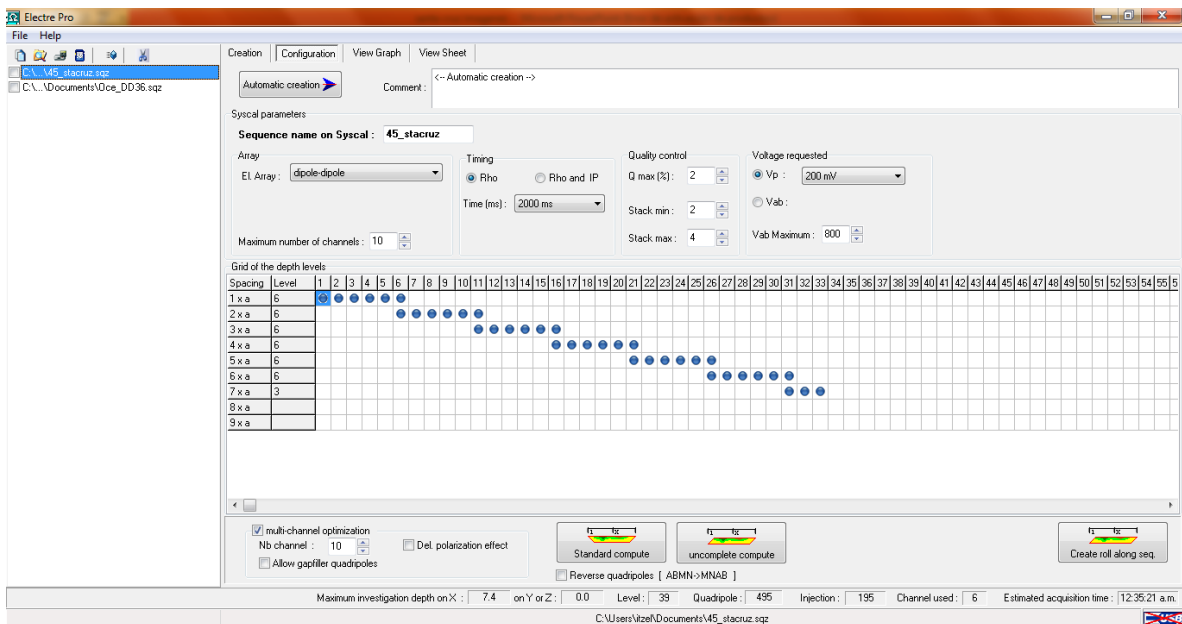


Figura 11. Ventana de configuración, en ella se introducen los parámetros de inyección de voltaje, el tipo de arreglo, el nombre que tendrá el levantamiento, entre otros (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

Obtención de gráfica preliminar.

Con los parámetros determinados por el usuario, el software *ELECTRE Pro* construye una gráfica preliminar, que permite verificar si el diseño del levantamiento es el adecuado (Figura 12).

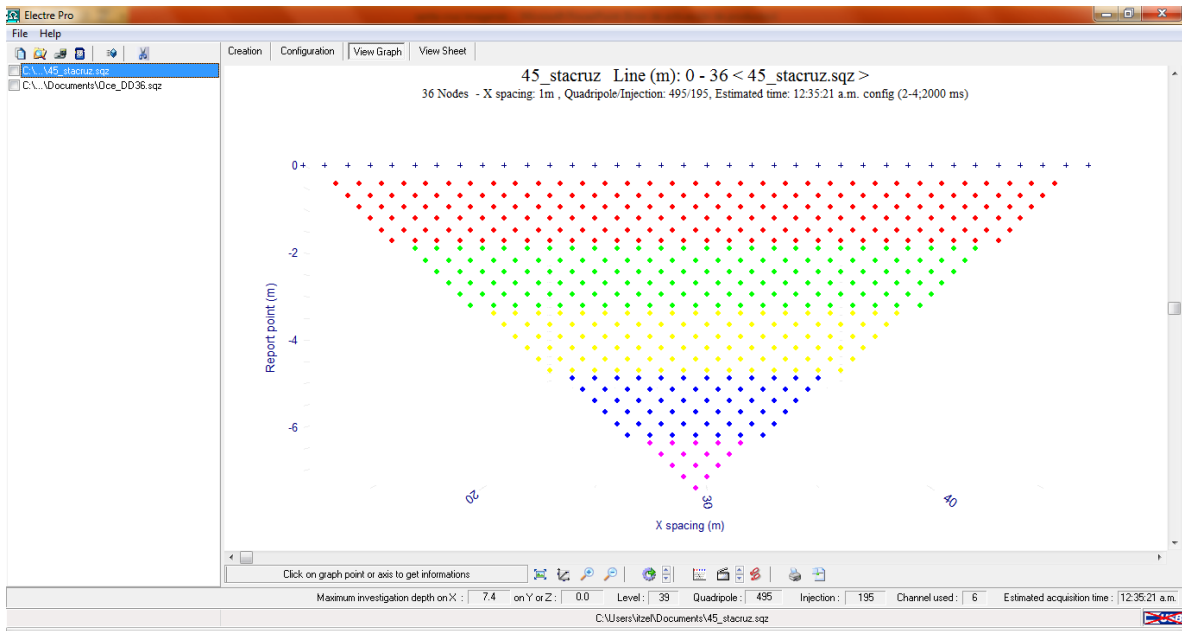


Figura 12. Ventana que muestra la gráfica preliminar del levantamiento; en la parte superior se puede observar el nombre del levantamiento y el número de electrodos a utilizarse, el espaciamiento entre ellos; en la parte media se encuentra una representación de los cuadrípolos; en la parte inferior (de izquierda a derecha): el nivel máximo de investigación, niveles, total de cuadrípolos, canales utilizados y el tiempo estimado (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

Una vez verificado que el diseño del levantamiento sea el adecuado, se introduce al equipo. Las características de este levantamiento o secuencia fueron las siguientes (Tabla 2):

Longitud del levantamiento	35 m
Número de electrodos utilizados	36
Separación entre electrodos	1 m
Profundidad máxima de investigación	8 m
Total de puntos de atribución	495
Puntos de inyección	195

Tabla 2. Datos del levantamiento (fuentes: Datos obtenidos en campo y EarthImager 2D).

Durante el levantamiento en campo de la TRE, se aplicó la siguiente metodología:

1. Ubicación y medición de las líneas de tomografía.
2. Perforación en cada uno de los puntos donde se ubicaron los electrodos.
3. Colocación de electrodos a 1 m de distancia entre cada uno.
4. Verificación de que cada electrodo que hicieran contacto con el material del subsuelo.
5. Instalación de los conectores del cable principal hacia los electrodos. Se verificó que el cable no estuviera enrollado o doblado a fin de que el flujo de electricidad no sufriera interrupción.
6. Colocación el equipo *Syscal Pro* entre los electrodos 24 y 25. Se utilizó una batería de 12 V como fuente externa.
7. Comprobación preliminar del paso de corriente en cada uno de los electrodos y medición preliminar de la resistencia de la puesta a tierra de los dipolos.
8. Recopilación de datos con el equipo, durante la cual se observó que el cableado no fuese movido o el flujo de corriente pudiese haber sufrido interrupción por causas externas.

9. Verificación del correcto guardado de los datos en la memoria del equipo concluido el tiempo de levantamiento.



Figura 13. Fotografías que muestran el tendido del cable y el equipo durante el levantamiento (19.3447° N; 99.0421° W. Calle: Calle 45).

Ubicación de los electrodos

Durante el levantamiento se obtuvo la ubicación de los electrodos, el cual se muestra a continuación en la Tabla 3.

Tabla 3. Ubicación en coordenadas UTM de los electrodos nones (fuente: datos obtenidos en campo).

N° de electrodo	X	Y	Distancia (m)
12	495575	2138960	0
14	495574	2138963	2
16	495574	2138966	4
18	495574	2138969	6
20	495574	2138971	8
22	495573	2138975	10
24	495573	2138978	12
26	495573	2138981	14
28	495572	2138984	16
30	495570	2139004	18
30	495572	2138988	20

32	495572	2138991	22
34	495571	2138994	24
36	495571	2138997	26
38	495571	2139000	28
42	495570	2139007	30
44	495570	2139010	32
46	495570	2139014	34

Justificación del tipo de arreglo de la TRE

El arreglo Dipolo-Dipolo, es altamente sensitivo a los cambios horizontales (estructuras verticales) y ofrece una mayor densidad de puntos de atribución (Constantino, *óp. cit.*); razones por las que se optó por usar este arreglo. En la Figura 14, se muestra un ejemplo del modelo de puntos de atribución obtenidos con el método Dipolo-Dipolo; la flecha indica la dirección de la medición; se usan dos electrodos de inyección de corriente (color rojo) y 4 o 6 electrodos de potencial (color azul); el distanciamiento entre puntos de atribución es corto, por lo que la resolución es mayor.

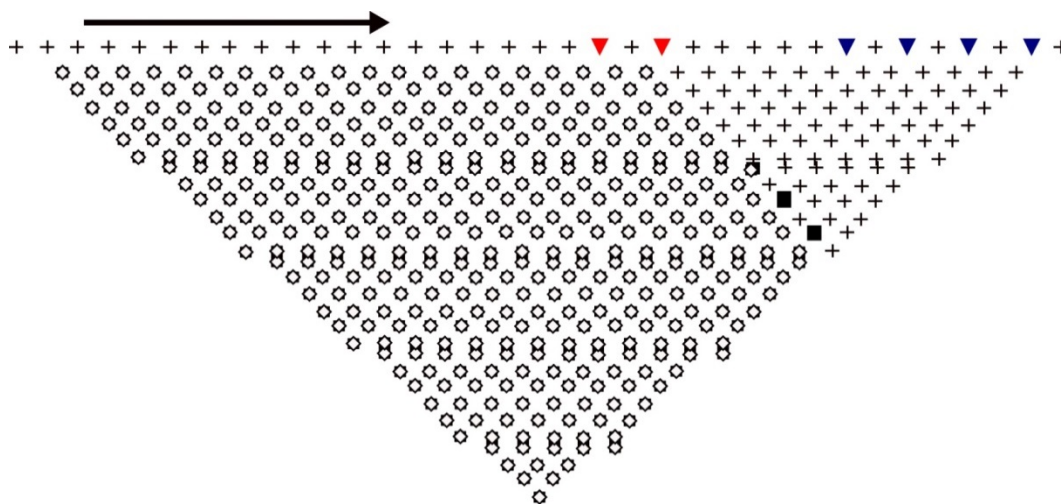


Figura 14. Modelo de puntos de atribución. Triángulos rojos, electrodos de inyección de corriente; triángulos azules, electrodos de potencial; cuadros huecos, puntos de atribución ya medidos; y cuadros negros, puntos de atribución en los que se está realizando la medición en ese momento. Las cruces son los puntos de atribución que aún no han sido medidos (Iris Intruments, Software ELECTRE Pro, 2012).

Procesamiento de datos

Los datos del levantamiento o datos de campo se extraen del equipo con el software *Prosys II*, en un archivo (.txt). La obtención de datos de manera manual con el equipo *Syscal Pro* no es posible, dada la rapidez de ejecución del equipo durante el levantamiento.

El software *Prosys II*, nos muestra una ventana que contiene los siguientes apartados: número, tipo de arreglo, *Spa 1* (electrodo CA), *Spa 2* (electrodo CB), *Spa 3* (electrodo PN), *Spa 4* (electrodo PM), *Rho*, *Dev*, *Sp* (potencial espontáneo), *Stack* (número de apilamiento), *Rs-Check* (resistividad aparente superficial) y fecha (Figura 15).

#	El-array	Spa.1	Spa.2	Spa.3	Spa.4	Rho	Dev.	M	Sp	Vp	In	Stack	Rs-Check	Name	Temp.
1350	Dipole Dipole	12.00	14.00	22.00	24.00	17.33	0.2	0.00	-12.4	-26.922	1171.609	2	0.27	45_stacruz	24.1
1351	Dipole Dipole	12.00	14.00	24.00	26.00	29.07	0.6	0.00	1.8	-25.813	1171.609	2	0.84	45_stacruz	24.1
1352	Dipole Dipole	12.00	14.00	21.00	23.00	13.94	0.1	0.00	-0.4	-30.828	1203.593	2	0.36	45_stacruz	24.1
1353	Dipole Dipole	12.00	14.00	23.00	25.00	22.89	1.3	0.00	7.7	-27.251	1203.593	2	0.78	45_stacruz	24.1
1354	Dipole Dipole	12.00	14.00	25.00	27.00	27.81	3.6	0.00	31.6	-19.889	1203.593	2	1.87	45_stacruz	24.1
1355	Dipole Dipole	12.00	15.00	26.00	29.00	22.81	0.8	0.00	13.9	-31.257	1252.086	2	1.59	45_stacruz	23.6
1356	Dipole Dipole	12.00	15.00	29.00	32.00	21.85	1.9	0.00	-15.1	-16.462	1252.086	2	1.25	45_stacruz	23.6
1357	Dipole Dipole	12.00	15.00	27.00	30.00	24.07	1.0	0.00	-32.1	-26.817	1253.083	2	1.47	45_stacruz	23.6
1358	Dipole Dipole	12.00	15.00	30.00	33.00	20.20	0.1	0.00	17.5	-12.709	1253.083	2	2.06	45_stacruz	23.6
1359	Dipole Dipole	12.00	15.00	28.00	31.00	27.24	0.5	0.00	2.8	-24.782	1256.271	2	0.91	45_stacruz	24.1
1360	Dipole Dipole	12.00	15.00	31.00	34.00	21.02	1.7	0.00	5.7	-11.304	1256.271	2	0.57	45_stacruz	24.1
1361	Dipole Dipole	12.00	16.00	32.00	36.00	20.97	3.3	0.00	-1.0	-12.685	912.396	4	2.13	45_stacruz	24.1
1362	Dipole Dipole	12.00	16.00	36.00	40.00	11.38	15.4	0.00	42.7	-3.933	912.396	4	1.92	45_stacruz	24.1
1363	Dipole Dipole	12.00	16.00	33.00	37.00	19.34	0.4	0.00	11.1	-10.400	942.166	2	2.23	45_stacruz	24.1
1364	Dipole Dipole	12.00	16.00	37.00	41.00	9.68	3.4	0.00	-39.5	-3.052	942.166	2	0.50	45_stacruz	24.1
1365	Dipole Dipole	12.00	16.00	34.00	38.00	15.40	2.2	0.00	40.5	-7.206	945.810	4	0.50	45_stacruz	24.1
1366	Dipole Dipole	12.00	16.00	35.00	39.00	12.58	1.7	0.00	-15.8	-5.291	974.665	3	0.53	45_stacruz	24.1
1367	Dipole Dipole	12.00	17.00	38.00	43.00	6.32	1.7	0.00	-62.9	-4.083	1374.384	2	0.40	45_stacruz	24.6
1368	Dipole Dipole	12.00	17.00	39.00	44.00	7.97	3.6	0.00	1.0	-4.584	1373.087	4	0.61	45_stacruz	24.1
1369	Dipole Dipole	12.00	17.00	40.00	45.00	9.04	1.8	0.00	-60.8	-4.713	1392.611	2	0.58	45_stacruz	24.6
1370	Dipole Dipole	12.00	17.00	41.00	46.00	9.20	1.5	0.00	5.8	-4.269	1373.747	2	0.55	45_stacruz	24.1
1371	Dipole Dipole	12.00	17.00	42.00	47.00	10.47	1.9	0.00	-4.1	-4.431	1395.894	3	0.40	45_stacruz	24.6
1372	Dipole Dipole	13.00	14.00	15.00	16.00	10.95	0.1	0.00	250.9	-754.720	1309.997	2	0.33	45_stacruz	24.6
1373	Dipole Dipole	13.00	14.00	16.00	17.00	9.02	0.5	0.00	277.0	-138.307	1309.997	2	0.30	45_stacruz	24.6
1374	Dipole Dipole	13.00	14.00	17.00	18.00	10.77	3.0	0.00	-52.7	-74.833	1309.997	2	0.23	45_stacruz	24.6
1375	Dipole Dipole	13.00	14.00	18.00	19.00	10.31	0.4	0.00	-7.6	-35.842	1309.997	2	0.23	45_stacruz	24.6
1376	Dipole Dipole	13.00	14.00	19.00	20.00	15.98	0.4	0.00	1.6	-31.734	1309.997	2	0.25	45_stacruz	24.6
1377	Dipole Dipole	13.00	14.00	20.00	21.00	19.20	0.8	0.00	-8.4	-23.828	1309.997	2	0.32	45_stacruz	24.6
1378	Dipole Dipole	13.00	15.00	21.00	23.00	14.25	0.2	0.00	-0.1	54.192	1433.844	2	0.36	45_stacruz	24.6
1379	Dipole Dipole	13.00	15.00	23.00	25.00	24.61	1.1	0.00	5.6	-46.808	1433.844	2	0.78	45_stacruz	24.6
1380	Dipole Dipole	13.00	15.00	25.00	27.00	30.53	1.8	0.00	33.0	-33.176	1433.844	2	1.87	45_stacruz	24.6
1381	Dipole Dipole	13.00	15.00	22.00	24.00	18.17	0.1	0.00	-13.2	-47.975	1437.279	2	0.26	45_stacruz	24.6
1382	Dipole Dipole	13.00	15.00	24.00	26.00	31.62	0.1	0.00	5.2	-44.960	1437.279	2	0.83	45_stacruz	24.6
1383	Dipole Dipole	13.00	15.00	26.00	28.00	21.04	0.8	0.00	-12.4	-17.949	1437.279	2	1.45	45_stacruz	24.6
1384	Dipole Dipole	13.00	16.00	27.00	30.00	26.42	1.3	0.00	-34.5	-31.028	1073.103	2	1.47	45_stacruz	24.6

Figura 15. Ventana que muestra una sección de datos del levantamiento (software Prosys II, Iris Instruments, 2012).

El software Prosys nos genera, a partir de los datos de levantamiento, una gráfica preliminar que corresponde a la resistividad aparente ρ_a , que puede contener datos anómalos (Figura 16).


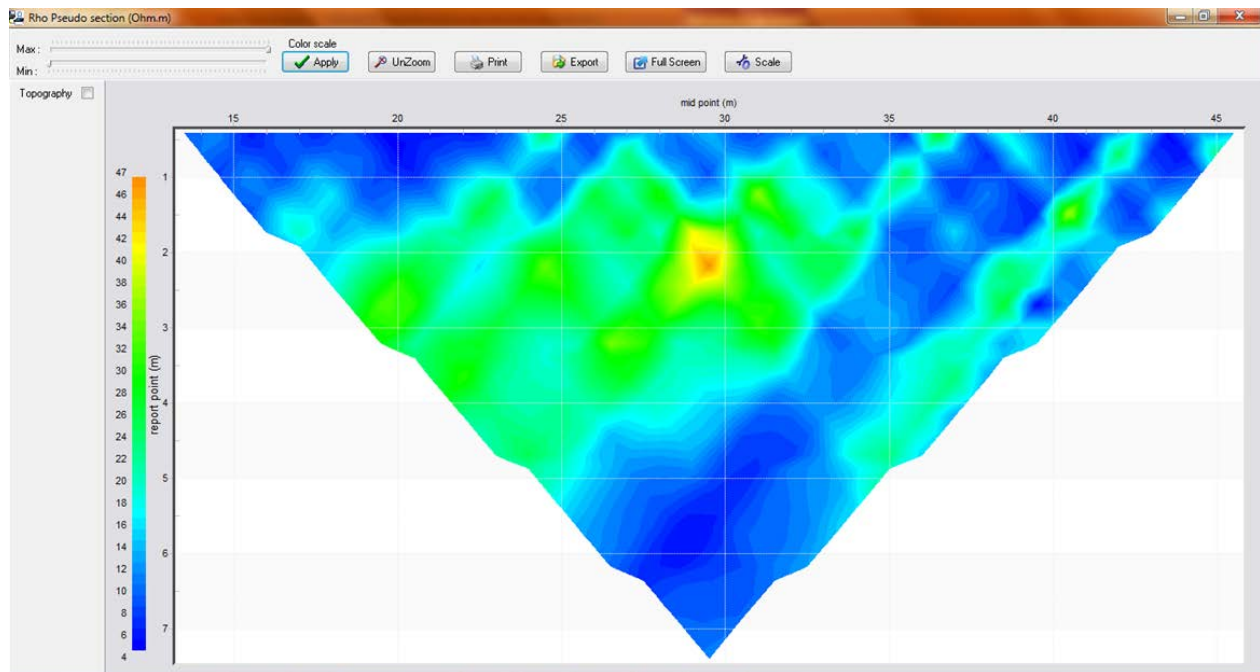


Figura 16. Gráfica de resistividad aparente sin proceso de inversión de datos (software Prosys II, Iris Instruments, 2012).

Correcciones topográficas

Una vez obtenida la ubicación espacial de los electrodos, se extrae la altimetría correspondiente al perfil de la TRE, en el levantamiento topográfico realizado en la zona por el equipo de topografía (Figura 17).

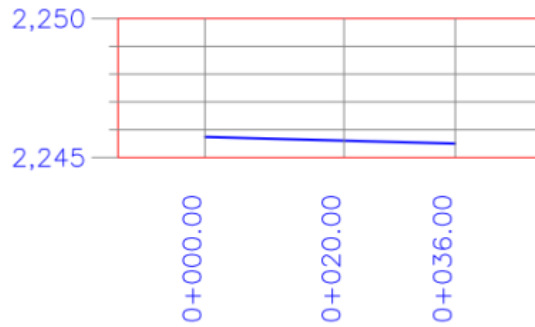

Santa Cruz Meyehualco.

ESCALA HORIZONTAL 1 : 20

ESCALA VERTICAL 1 : 5

Figura 17. Perfil topográfico de la línea donde se realizó la TRE.

Los datos de altimetría se integran a un archivo (.txt) que se ingresa al programa *EarthImager*, con el fin de que el modelo que se obtiene después de la inversión se adapte a las condiciones topográficas reales del terreno (Figura 18).

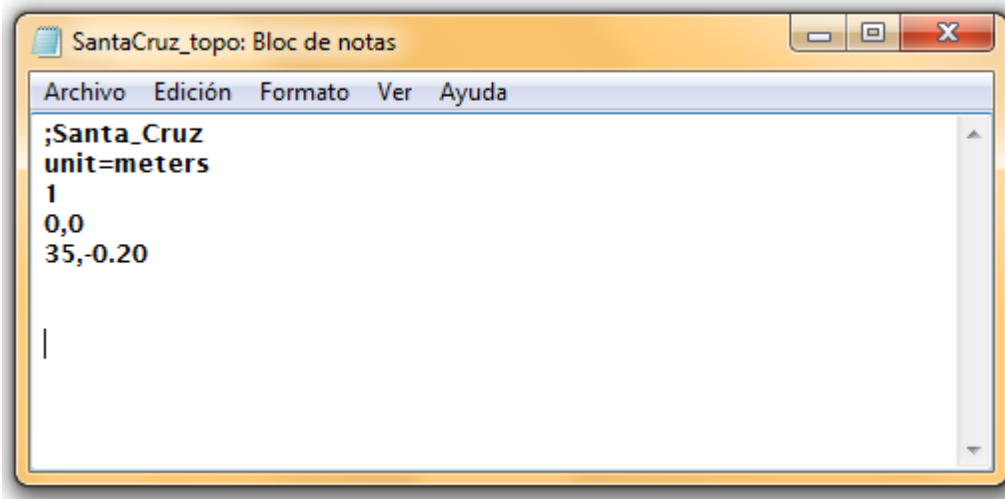


Figura 18. Archivo de topografía que se ingresa al programa *EarthImager* durante el proceso de inversión de datos.

Inversión de datos

Con los datos del archivo (.txt) obtenidos con el software *Prosys II*, se crea un archivo universal de resistividad, (.urf), el cual será modelado en el programa *EarthImager*.

El modelado (también llamado proceso de inversión) sirve para la interpretación de los datos obtenidos en campo, debido a que ninguna ecuación se relaciona con mediciones múltiples (como las realizadas en este estudio) y no pueden resolverse con una respuesta única. Se recurre a esta técnica porque es una forma matemática de estimar una respuesta, verificarla en función de las observaciones y modificarla hasta que sea aceptable (Barclay, 2008).

El proceso de inversión de datos comienza con la propuesta de un modelo directo, que parte de las propiedades del suelo. En la Tabla 4 se muestran los parámetros que constituyen el modelo directo propuesto para este estudio.

MinVoltage=-0.2	Voltaje mínimo.
MinAppRes=0.01	Resistividad aparente mínima.
MaxAppRes=100	Resistividad aparente máxima.
MaxRepeatErr=10	Error de repetición máximo.
MaxRecipErr=1	Error de repetición recíproco.
RemoveNegERT=1	Remover valores negativos de la TRE.

Tabla 4. Parámetros para construir el modelo directo del proceso de inversión de datos (fuente: software EarthImager, 2009).

En la gráfica cruzada de *resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida*, en el eje de las abscisas se encuentran los datos de resistividad medida y en el eje de las ordenadas la resistividad aparente del modelo propuesto; en la parte inferior el número de iteraciones; la raíz media cuadrática y el espaciamiento entre electrodos. Podemos estimar que nuestro modelado alcanzó parámetros adecuados, y por ello los resultados son aceptables (Figura 19).

Gráfica cruzada de datos de resistividad medida e inferida

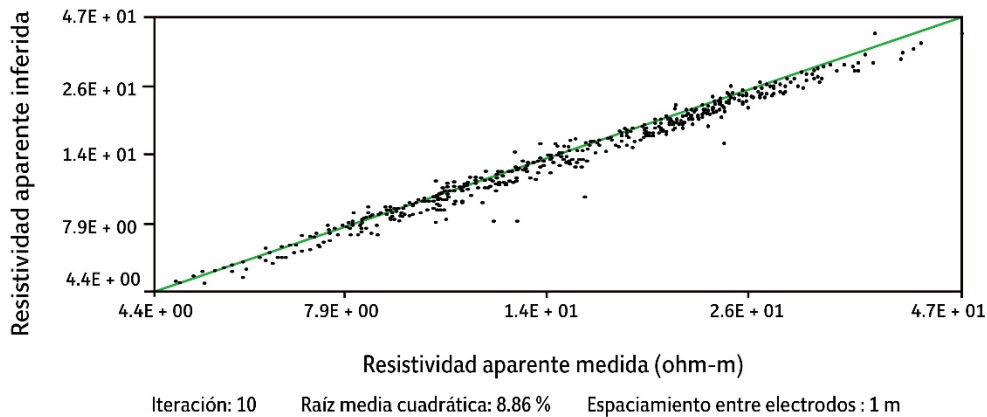


Figura 19. Gráfica cruzada de resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida. (software EarthImager, 2009).

Interpretación de datos (Modelo geoelectrico 2D)

Con los resultados de la TRE se procedió a identificar las diferentes capas resistivas, espesores y profundidad de acuerdo a la gráfica de valores de resistividad mediante la relación entre la geología y los valores de resistividad propuestos para diferentes rocas y minerales (Figura 20).

Resistividad en ohm-metro

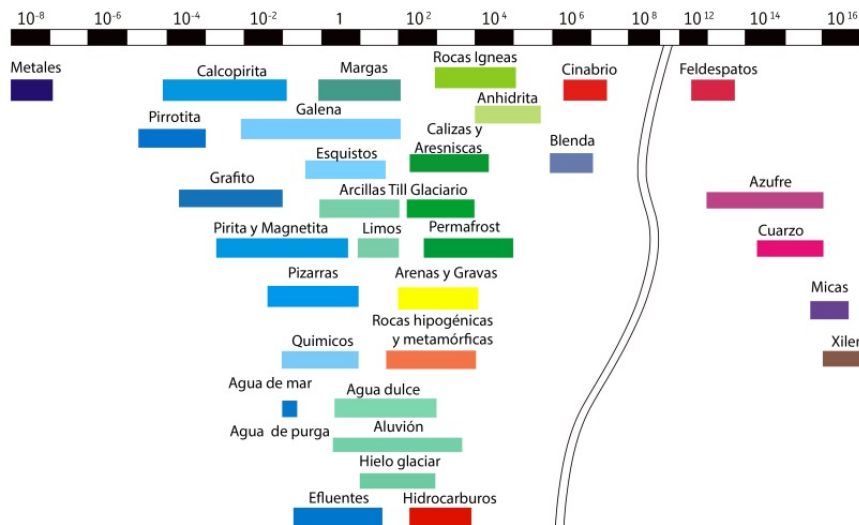


Figura 20. Gráfica de los valores de resistividad de diferentes rocas y minerales (www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=897).

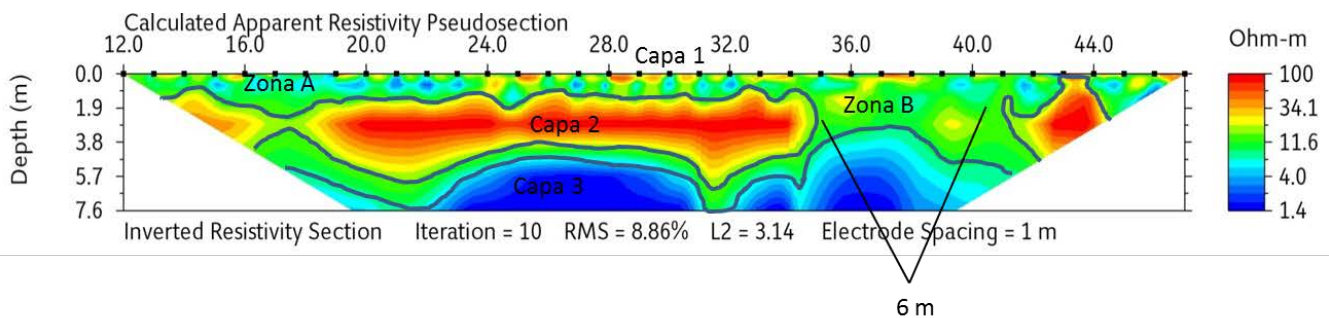


Figura 21. TRE obtenida en la calle 45, colonia Santa Cruz Meyehualco, Delegación Iztapalapa.

La TRE se dividió en tres capas de acuerdo a su resistividad y su profundidad:

Capa 1. Inicia en la superficie y se adentra hasta alcanzar una profundidad aproximada de 2 m, su resistividad media es de 15 Ω m. Lo observado en el momento de la colocación de electrodos se asocia a material muy fino de relleno entre arenas, limos y arcillas que se encuentran sobre material más firme (Capa 2). Este material es muy poroso por lo que se encuentran zonas de saturación (verdes) y zonas con acumulación de agua (azules). La Capa 2 es una capa impermeable y de forma irregular en su cima, esto ha dado origen a que el agua se concentre sobre la misma y sature los materiales de relleno. Estos materiales de relleno al parecer son fácilmente disueltos por el agua, ocasionando que se conviertan en huecos o materiales muy fluidos. Al cambiar su grado de consistencia provocan que las construcciones en esta zona por su peso basculen unas con otras y presenten daños (Figura 21).

Zona A. Tiene la misma resistividad que la Capa 1, la cual se relaciona a arcillas (Figura 21). No tiene una estructura bien definida, pero sobre ella se manifiesta un hundimiento que provoca fracturas tanto en la carpeta asfáltica como en las viviendas.

Zona B. Alcanza una profundidad aproximada de 3 m y una longitud de 6 m, presenta la misma resistividad que la Capa 1, aunque su geometría no está claramente definida (Figura 21). El inicio de esta zona en la superficie se manifiesta por un hundimiento acompañado de fracturas en la carpeta asfáltica.

Capa 2. Está formada por varias estructuras alargadas de un espesor aproximado de 2 m, alcanzan una resistividad de 100 Ω m, que se delimitan por otras estructuras de muy baja resistividad (Zona A y Zona B).

Capa 3. Es una zona continua que se encuentra en la base de la imagen. Su resistividad media es menor a $5 \Omega\text{m}$, por ello se puede asociar a material arcilloso saturado (Figura 21).

Conclusiones

Relación de las afectaciones superficiales con la TRE

De acuerdo a las coordenadas de localización de los electrodos, podemos asociar daños superficiales con las estructuras resistivas de la TRE, en la Calle 45 entre Calle 2 y Calle 4 (Figura 22).

El material superficial que conforma el subsuelo tiene muy baja resistencia mecánica y se deduce que no fue mejorado para desplantar las construcciones.

Se puede inferir que por el nivel de deformaciones pueden existir rupturas en las instalaciones hidráulico-sanitarias y con ello arrastre de finos, lo que incrementa el problema de los asentamientos.

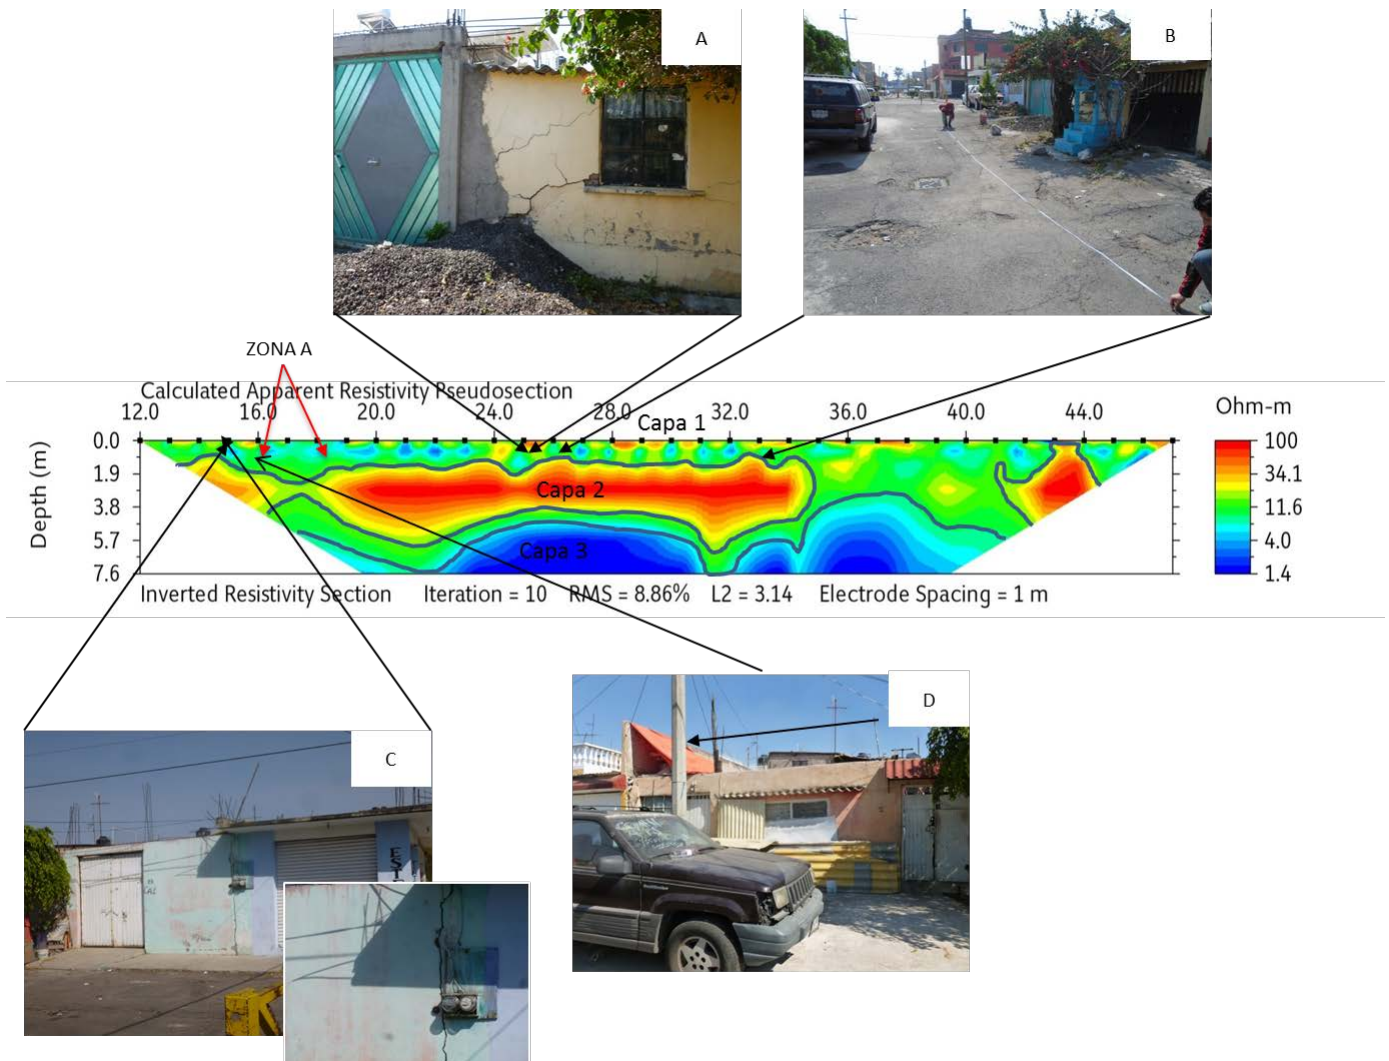


Figura 22. La imagen muestra una serie de afectaciones que de acuerdo a su localización se pueden asociar a la imagen resistiva de la TRE.

Fotografía A. Muestra una fractura en una pared; su localización es entre el electrodo 24 y 26 De acuerdo a la imagen resistiva, la capa 2 muestra una forma irregular disminuyendo su espesor considerablemente (Figura 22).

Fotografía B. Muestra un hundimiento localizado entre el electrodo 27 y 33. La imagen de la TRE muestra una deformación de la capa 2 con un hundiendo entre dos crestas (Figura 22).

Fotografía C. Muestra la fractura vertical de una pared; dicha estructura se encuentra entre el electrodo 15 y 16. La TRE muestra que en ese sitio la capa 2 se interrumpe y parte del material que le compone se desliza hacia la Zona A (Figura 22).

Fotografía D. Vivienda que presenta basculamiento y la cual se localiza en la parte inmediata superior de la zona A (Figura 22).

Glosario de términos

Alteración: Sinónimo de intemperismo. Proceso de transformación y destrucción de los minerales y las rocas en la superficie de la Tierra a poca profundidad, bajo la acción de agentes físicos químicos y orgánicos. (...) Como resultado de esta actividad se forma la corteza de intemperismo, misma que representa la porción menos consolidada del material poroso consistente en detritos de rocas y minerales nuevos, resistentes en condiciones de temperaturas y bajas presiones: con frecuencia es una formación arcillosa [1].

Aluvión: Depósitos sedimentarios formados por corrientes fluviales en el cauce y llanura de inundación de los valles. La composición granulométrica y mineralógica, así como características estructural-texturales varían ampliamente en función del régimen de los ríos, de la resistencia de las rocas a la erosión, de la cuenca hidrográfica y de las condiciones geomorfológicas generales [1].

Andesita: Roca ígnea efusiva de composición intermedia, color oscuro, compuesta de cristales de plagioclasa intermedia, minerales máficos y frecuentemente vidrio volcánico, común en las montañas de los Andes. Junto con el basalto forma las masas principales de rocas efusivas en las regiones de volcanismo joven y actual. Se presenta en general, en las zonas de subducción correspondientes a la margen de los continentes y los arcos insulares. Origina una amplia variedad de formas del relieve volcánico y al transformarse por la erosión es común que se formen valles y laderas empinadas y una red fluvial de tipo dendrítico [1].

Arcillas lacustres: Suelo constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un proceso natural que dura decenas de miles de años. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm [12].

Asfalto: Es una mezcla sólida y compacta de hidrocarburos y de minerales que mayormente es empleada para construir el pavimento de las calzadas [4].

Avalancha de escombros: Proceso gravitacional que puede originarse de dos maneras. La primera por la caída o deslizamiento de un cuerpo rocoso con movimiento progresivo y pérdida de cohesión que lo convierte en derrubios y se transforma en un flujo de tipo avalancha. La segunda, por el movimiento de un depósito de derrubios que se transforma en avalancha [1].

Barranco: Forma lineal negativa del relieve, estrecha, con laderas abruptas, con frecuencia se ramifica hacia la cabecera. En longitud llega a alcanzar algunos kilómetros, y en anchura y profundidad, algunas decenas de metros. Los barrancos se forman generalmente en rocas incoherentes o fácilmente erosionables, como los loess, depósitos piroclásticos y conglomerados, por escurrimiento de temporada de las aguas pluviales y nivales [1].

Basalto: Roca ígnea efusiva de composición básica y color oscuro, consistente principalmente en plagioclasas básicas, augita y con frecuencia olivino. Generalmente es una roca compacta y porosa. Presenta estructuras de derrame; forma mesas de lava de cientos o miles de kilómetros cuadrados. Entre las formas de relieve características están los volcanes de lava y sus derrames asociados, del tipo de Hawái e Islandia. Cubre también extensiones gigantescas del fondo oceánico, mismo que incluye la planicie abisal, montañas submarinas y las dorsales [1].

Basamento: Conjunto de rocas que subyacen con discordancia a la cobertura de rocas sedimentarias; posee un estilo tectónico definido y han sido afectadas por metamorfismo y deformaciones, aunque éstas pueden estar ausentes [1].

Biotita: f. Silicato de hierro y magnesio de color negro, marrón o verde oscuro, del que se extraen láminas delgadas [4].

Brecha volcánica: Roca consistente en detritos angulosos mal clasificados debido a que sufrieron un transporte reducido. Constituida de ceniza y lapilli, y de clastos volcánicos. Se puede formar directamente a causa de una erupción explosiva, por remoción posterior del material volcánico o por un hundimiento superficial [1].

Calizas: Roca sedimentaria consistente en calcita o residuos calcáreos de organismos, raras veces de aragonita. Con frecuencia contiene minerales de dolomita, partículas arcillosas y arenosas [1].

Caolinitas: Arcillas minerales cuya composición es de óxido de aluminio hidratado, formado generalmente a partir de la hidrólisis de feldespato potásico y otros minerales aluminosilicatados [2].

Carbonatación: Reacción química del ácido carbónico del agua de lluvia, agua del suelo y agua subterráneas con los minerales, afecta intensamente a los minerales y rocas carbonatas, como la caliza o el mármol; es una actividad de la meteorización química [2].

Cauce: Porción inferior de un valle fluvial ocupada por la corriente. Se caracteriza por la anchura, la profundidad y la superficie del agua, factores que varían de manera continua [1].

Ceniza: Partículas de roca volcánica, cristales o vidrio volcánico, generado durante las erupciones (diámetro menor a 2 mm) [3].

Colada de lava: Forma en que fluye y se dispone la lava en la superficie terrestre. Sus dimensiones dependen de la viscosidad, del volumen y velocidad de salida del magma a la superficie, y de la pendiente del terreno. Los de tipo ácido son generalmente cortos (1-10 km) y de fuerte grosor (más de 25 m). Los derrames de lava o coladas de lava basálticos, especialmente los de estructura ondulada, son muy largos, de decenas de kilómetros. La mayor velocidad que se conoce para el escurrimiento de lavas fluidas es de 70 km / h [1].

Coluvión: Detritos rocosos producto del intemperismo, desplazados ladera abajo por la acción de la fuerza de gravedad. Se depositan en las laderas con aspecto de capas delgadas y al pie de ellas. El tamaño de los detritos es muy variable, son angulosos y sin clasificación, es sinónimo de derrubios [1].

Conglomerado: Roca sedimentaria compuesta de granos redondeados del tamaño de la grava [3].

Conglomerado: Roca sedimentaria compuesta de cantos rodados, cementados en una matriz fina (arena, limo, arcilla), algunas veces la matriz puede ser calcárea o silicosa y en ocasiones en que el conglomerado ha sido sometido a fuertes presiones y temperaturas la matriz puede hallarse fundida. Los conglomerados se forman en las cuencas aluviales, fluvio-glaciales, grandes conos aluviales, áreas próximas a los litorales y en las márgenes de los ríos [4].

Cono volcánico: Forma de relieve que se origina por la acumulación del material volcánico alrededor de la chimenea; su forma depende de la proporción de lavas y material no consolidado que lo constituye; generalmente posee un cráter en la cima. El cono se forma por el depósito gradual de material piroclástico y escoria cerca de la chimenea, adquiriendo una pendiente fuerte en sus laderas, de 30° a 35° cuando es material fino, y 40° y más cuando el material es grueso, depositado cerca del cráter; con el tiempo, el perfil de las laderas evoluciona por la acción de los procesos exógenos [1].

Corrosión: Es la pérdida o deterioro de las propiedades físicas y/o químicas de un metal, sobre todo el hierro, al interactuar con su medio. Sucede naturalmente, transformándose el metal en un óxido, (reacción anódica, donde ocurre la disolución del metal) que es un compuesto más estable, por el cual el metal vuelve a su estado anterior u original, que es el que tenía antes del proceso metalúrgico.

Cuarzo: Mineral compuesto por dióxido de silicio, constituyente esencial de las rocas ígneas félsicas y uno de los principales componentes de la arena y arenisca [2].

Cuenca: Depresión de la superficie terrestre, de forma y origen diversos. Puede ser exorreica (con un desagüe que permite que las aguas circulen y sean expulsadas de la cuenca y endorreica (sin desagüe). Independientemente de sus dimensiones y profundidad, puede estar ocupada por el agua (lagos, mares). Es una porción de la tierra firme con un sistema centrípeto de laderas y corrientes fluviales. Se denomina con más precisión cuenca fluvial o hidrográfica. Está delimitada por divisorias desde las cuales escurren aguas superficiales o subterráneas hacia un río principal. La cabecera de una cuenca fluvial montañosa presenta un canal con pequeños afluentes [1].

Dacitas: Roca ígnea ácida de grano fino, compuesta de microlitos de plagioclasa, vidrio, cuarzo y, con menor frecuencia, hornblenda, biotita, piroxeno y otros minerales. Su equivalente en roca intrusiva es la granodiorita. Las formas de relieve de la dacita son derrames de lava de corta extensión, debido a la viscosidad del magma, de grosor considerable y con bordes escarpados; también originan agujas de lava [1].

Degradación: A nivel ecológico y natural, la degradación significa que un producto u objeto ya completo y fabricado comienza a ser degradado por la naturaleza para poder absorberlo, acción para la cual necesita simplificarlo y alterarlo físicamente [5].

Depósitos de caída: Fragmentos piroclásticos que han caído de una nube eruptiva [3].

Discordancia: Superficie de contacto entre dos grupos de estratos que por su edad y estructura refleja que hubo un tiempo prolongado (puede ser superior a una era geológica) en la formación de las capas que separan la discordancia [1].

Domo volcánico: Lava con forma de cúpula que crece en el fondo del cráter o en la cumbre de un volcán. Es propiamente el cono que se forma por la acumulación de material expulsado a través del cráter y la forma es determinada por las proporciones de lava y elementos piroclásticos en el material de su composición [3].

Drenaje: La red de drenaje de una cuenca está integrada por un cauce principal y una serie de tributarios cuyas ramificaciones se extienden hacia las partes más altas de las cuencas [3].

Electrodo: Cuerpo conductor en contacto con un medio del que se recibe o al que transmite una corriente eléctrica [4].

Escarpe: Ladera abrupta o a desplome, de altura variable, que puede formarse por distintas causas: tectónicas, procesos exógenos, principalmente gravitacionales [1].

Escurrimiento: Es el agua proveniente de la precipitación, circula sobre o bajo la superficie terrestre y llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca [3].

Esfena: También denominada titanita, puede ser un mineral primario o secundario en rocas ígneas. En el segundo caso puede formarse a partir de otros minerales ricos en titanio, como la **ilmenita** o durante la **cloritización** de micas ferromagnesianas ricas en titanio. Suele ser un accesorio frecuente en rocas alcalinas. Se caracteriza por su relieve alto, color variable de incoloro a marrón y birrefringencia intensa, muchas veces enmascaradas por los colores propios del mineral. Las secciones con terminaciones en forma de cuña son muy características, especialmente las de forma de diamante [17].

Erosión: Es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos (pueden ser el viento, las corrientes de agua, los cambios de temperatura o hasta la acción de seres vivos) o por la fricción continua de otros cuerpos [7].

Falla: Desplazamiento de un bloque rocoso con respecto a otro colindante a éste o de ambos bloques, a través de un plano denominado «plano de falla». Las fallas son producto de esfuerzos tectónicos, producto de la epirogenesis, orogenia, diastrofismo, tectónica de placas o cualquier otro tipo de desplazamiento de parte de la corteza. Una falla ocasiona discontinuidad de las estructuras geológicas. Los esfuerzos pueden ser: tensionales, compresionales, verticales (en ambos sentidos) o inclinados, dando lugar a diversos tipos de fallas. Los elementos de una falla son: plano de falla, bloque superior o techo, bloque inferior o piso, desplazamiento de la falla o rechazo, espejo de falla, etc. El reconocimiento de las fallas se hace más fácilmente en las rocas sedimentarias y en las metamórficas de origen sedimentario debido a la discontinuidad de las capas o estratos. En las rocas ígneas la identificación es más difícil y solo es posible su reconocimiento observando detenidamente los espejos de falla o planos de fricción, o cuando existen diques o filones que señalan su desplazamiento a través del plano de falla. El estudio de las fallas es de suma importancia para la definición de la geología estructural o de la tectónica de la región. Del punto de vista práctico es de suma utilidad en geología minera para definir la posición o desplazamiento de las vetas mineralizadas o de los cuerpos mineralizados. También es de suma importancia para el estudio de los yacimientos petrolíferos. Tipos de fallas: Oblicua, cruzada, longitudinal, transversal, paralela al plano de estratificación, etc. [11].

Flujo de lodo. Mezcla de materiales sólidos de diferentes tamaños y agua que se desplazan por efecto de las pendientes del terreno [6].

Flujos piroclásticos: Mezclas de materiales volcánicos fragmentados y gases a altas temperaturas (de 300 a 1200 °C), que generalmente se producen por colapso de la columna eruptiva que emerge de los cráteres durante un episodio de actividad volcánica. Las velocidades de los flujos piroclásticos han sido estimadas en un espectro quínético de entre 10 y 200 m/s, siendo la velocidad más comúnmente registrada, aquella que fluctúa alrededor de los 20 m/s. La extensión de las áreas que suele afectar este tipo de flujos, puede ser muy variable, y asciende desde unos 70 hasta varios cientos de kilómetros cuadrados [5].

Fosa Tectónica: Zona de hundimiento tectónico delimitado por fallas paralelas, de longitud considerablemente mayor que la anchura. Las dimensiones de una fosa tectónica son muy variables. Puede ser simétrica o asimétrica, consistente en una depresión

alargada y delimitada a ambos lados por elevaciones (el pilar u *horst*). La erosión se produce transversal a las laderas, formando barrancos y por acumulación, abanicos aluviales en la desembocadura, en la planicie de la fosa tectónica [1].

Fractura: Ruptura de las rocas sin desplazamiento de los bloques que separa. Se usa también como sinónimo de falla [14].

Geofísica: Ciencia que destina su estudio e investigación a estudiar el planeta Tierra desde un ángulo físico justamente. Aborda cuestiones como ser la estructura, las condiciones físicas y la evolución de la tierra [5].

Hidratación: Proceso del intemperismo químico que consiste en la adsorción y absorción del agua por los coloides en los canales de la red cristalina de los minerales; un mineral se transforma en otro por influencia del agua [1].

Hipersteno: Mineral presente en rocas volcánicas o metamórficas. Se presenta exclusivamente en masas laminares o trozos de exfoliación de color verde oscuro a negro, con brillo vítreo y una iridiscencia o reflejos de color cobrizo [16].

Hornblenda: Mineral de la clase de los silicatos. Contiene silicio, oxígeno, calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro, aluminio y flúor. Algunas hornblendas de rocas volcánicas pueden contener también titanio. Desde el punto de vista estructural pertenece al sistema monoclinico. Se presenta en cristales incompletos o alargados que en ocasiones aparecen con secciones casi hexagonales y con caras terminadas en formas que parecen romboedros. Brillo vítreo con dureza considerable y bastante pesada [16].

Hundimiento: Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma [13].

Hundimiento regional y agrietamiento: Fenómenos de naturaleza geológica cuya presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como consecuencia de la extracción de agua del subsuelo [13].

Interestratificación: Intercalación de unidades dentro de la estructura de los silicatos, ya sean laminares o en láminas de unidades distintas en otro mineral [11].

Lahar: Palabra indonesia con la cual se denomina a una especie de flujo de lodo formado por una mezcla de agua (meteórica o cratérica) y ceniza que baja por las pendientes de un volcán arrastrando otras rocas y formando avalanchas de gran poder destructivo. Puede producirse no sólo durante las erupciones volcánicas, sino también muchos meses después, debido a las lluvias y a la liberación de agua del cráter [6].

Limo: Partículas de 0.002 a 0.02 mm de diámetro. Son mayores que las arcillas y menores que las arenas [1]

Máfico: Adjetivo referente a la composición de un magma o una orca caracterizada por un alto contenido de magnesio y hierro. Las rocas de la corteza oceánica tienden a tener una composición máfica [7].

Magnetita: Mineral óxido de hierro, muy pesado, de color negro, que atrae el hierro y otros metales; imán. [4].

Mampostería: Sistema de construcción que consiste en levantar muros a base de bloques que pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre otros. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas [6].

Mapa Geomorfológico: Representa el relieve terrestre con base en la morfología y la génesis del mismo, además de otros parámetros, como geomorfometría, litología y edad [1].

Mioceno: Término debido a Lyell (1832) para designar la época posterior al Oligoceno y anterior al Plioceno, del periodo Neógeno (Terciario tardío) [1].

Montmorillonita: Mineral arcilloso derivado por alteración química de los minerales silíceos de diversas rocas ígneas; se expande fuertemente cuando absorbe agua [2].

Oxidación: Uno de los procesos del intemperismo químico que incluye reacciones de combinación con oxígeno, especialmente con minerales de hierro en presencia de agua. El estado ferroso pasa a férrico, con formación de películas y cortezas de color amarillo a pardo que se disgregan fácilmente. Un ejemplo es la transformación de pirita en limonita [1].

Piroclastos: Fragmentos de magma arrojados durante las erupciones volcánicas de tipo explosivo. De acuerdo con su tamaño se clasifican en cenizas (menor a 2 mm), lapilli (2 a 64 mm) y mayor a 64 mm son bombas (de forma ovoide) y bloques (angulosos) [1].

Piroxeno: Los piroxenos son una familia de los silicatos de composición variable, y a la vez muy compleja; teniendo en cuenta el sistema de cristalización, se pueden distinguir de los rómbicos, denominados ortopiroxenos, y los monoclinicos, o clinopiroxenos. Estos últimos se dividen a su vez en aluminíferos y no aluminíferos según contengan o no aluminio en sustitución de silicio en los tetraedros. [16]

Plagioclasa: Feldespato de la serie calco-sódica que presenta solución sólida de los términos extremos albita y anortita. Los términos ricos en sodio son más frecuentes en rocas ácidas, mientras que los más cálcicos lo son en rocas básicas. Sus características distintivas más relevantes son la extinción oblicua, el desarrollo de un maclado polisintético con múltiples individuos, colores de birrefringencia grises y frecuente alteración a un agregado microcristalino rico en micas [16].

Plioceno: Es la segunda época del Neógeno, el quinto periodo del Terciario, posterior al Mioceno. La duración del Plioceno se calcula en unos 5 Ma, y debe haber terminado hace aproximadamente 2 Ma. En este lapso tuvo un desarrollo gran parte del relieve actual de la Tierra, en especial de regiones jóvenes como México y Centroamérica [1].

Procesos exógenos: Procesos geológicos producidos por fuerzas externas de la Tierra, se originan en la superficie de ella y en las capas superiores de la litosfera. Están condicionados principalmente por la energía de la radiación solar, la fuerza de la gravedad y actividad de los organismos [1].

Procesos fluviales: Procesos que modifican la superficie terrestre por medio del agua de escurrimiento lineal (temporal y permanente) y en manto. Crean formas de relieve fluvial de erosión y acumulación [1].

Puntales: Término que se emplea a un elemento que se coloca por lo general en manera de plano inclinado para apuntalar un elemento constructivo que corre el riesgo de fallar [7].

Red de Drenaje: Todos los sistemas de drenaje están compuestos por una red interconectada de corrientes que, juntas, forman modelos concretos. Estos modelos de drenaje responden a los tipos de rocas o modelos estructurales de fallas y pliegues presentes. Los tipos de modelos de drenaje son dendríticos, rectangulares, enrejados o radiales [3].

Reducción: Reacción química en la que un átomo o ión, toma uno o más electrones, o acrecienta su densidad electrónica por desplazamiento de los mismos [1].

Resistividad eléctrica: Resistencia que se obtiene en un centímetro cúbico de una sustancia, tomado en forma de cubo, a la corriente eléctrica dirigida perpendicularmente en una de las aristas de ese cubo. Se mide en Ohm metro u ohm centímetro [9].

Resistivímetro: Es un instrumento de resistividad diseñado para trabajos de resistividad como comprobación eléctrica de tierra-cuadrícula, prueba de resistividad del subsuelo utilizando el método Wenner de electrodos [8].

Subsuelo: Término aplicado al horizonte B de un perfil de suelo. [3]

Surges: Son mezclas de ceniza fina, gases volcánicos y aire caliente, que forman una nube densa que puede viajar fácilmente sobre los flancos del volcán a más de 100 km/h. Estas nubes alcanzan temperaturas de 200 °C y pueden carbonizar fácilmente cualquier material orgánico que encuentren a su paso. Las oleadas piroclásticas se crean también durante erupciones freatomagmáticas, cuando éstas tienden a ser menos calientes pero igualmente destructivas. Mientras estos flujos se mueven, van depositando los fragmentos más grandes, sin perder mucho calor. En un momento dado, se vuelven más ligeros que el aire y se elevan para formar una nube muy alta, conocida como «Nube fénix» que puede transportar ceniza a enormes distancias [10].

Tectónica de placas. Teoría que explica la dinámica de grandes porciones de la litósfera y su relación con la ocurrencia de sismos, volcanes y deformaciones corticales [8].

Textura microlítica (Hipocristalina): Cuando la roca está compuesta en parte por vidrio y en parte por cristales, sin que ninguno de los dos términos supere el 90% en volumen. Esta textura refleja dos ritmos de enfriamiento diferentes, uno más lento para formar los cristales y otro mucho más rápido que conlleva la formación de vidrio por solidificación del fundido sin tiempo a que los componentes químicos se ordenen en una estructura cristalina simétrica [17].

Voltaje: Es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. La presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma, se establece el flujo de una corriente eléctrica [7].

Abreviaturas y símbolos utilizados

Abreviatura	Significado
CD/DC	Corriente Directa / Direct Current (Por sus siglas en inglés.)
Dev.	Desviación Estándar.
E	Este.
<i>et al.</i>	(Del latín et. alia) y otros.
ext	Externo.
GPS	Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés Global Positioning System).
N	Norte.
O	Oeste.
<i>óp. cit.</i>	(Del latín operare citato) En la obra citada.
RMS	Raíz Cuadrada Media (Por sus siglas en inglés Root Mean Square).
Rho	Resistividad.
S	Sur.
Sp	Potencial Espontáneo (Por sus siglas en inglés spontaneous potential).
TRE	Tomografía de Resistividad Eléctrica.
.txt	Extensión de un archivo de texto.
UTM	Por sus siglas en inglés Universal Transversal de Mercator.
.urf	Extensión de un archivo de resistividad universal (Por sus siglas en inglés Universal Resistivity File).
Símbolo	Significado
π	Constante matemática con valor de 3.141592...
°	Grados.
°C	Grados Celsius.
>	Mayor que.
<	Menor que.
μV	Micro volt.
2D	Modelación en dos dimensiones.

Ω -m	Ohms metros.
%	Porcentaje.
ρ_a	Resistividad Aparente.
[]	Referencias Bibliográficas.
Ω	Rho, letra del alfabeto griego usada para designar a la Resistividad Eléctrica.
A	Amperes.
cm	Centímetros.
km	Kilómetros.
km/h	Kilómetros sobre horas.
m	Metros.
m ²	Metros cuadrados.
msnm	Metros sobre el nivel del mar.
m/s	Metros sobre segundo.
mm	Milímetros.
Ma	Millones de años.
M	Mega.
s	Segundo.
W	Watts.
V	Voltios.

Bibliografía

Auge, M. (2008). *Métodos eléctricos para la prospección de agua subterránea*. Argentina: Universidad de Buenos Aires.

Barklay, F. *Inversión sísmica: Lectura entre líneas*. Oilfield Review: 44-66. Verano 2008.

Carreón F. (2011) *Identificación y caracterización de los diferentes tipos de fracturas que afectan el subsuelo de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal*. Distrito Federal: Instituto de Ingeniería.

Carreón F. (2011). *Caracterización geomecánica de los suelos de Iztapalapa, México, para evaluar el fracturamiento causado por deformación diferencial*. Pan-AM CGS Geotechnical Conference.

CEPAL (2005). *El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios nacionales de caso*. México: CEPAL.

- Constantino R., L. D. (2011). *Método de tomografía eléctrica para determinar estructuras volcánicas, México*. (Tesis inédita de Licenciatura). UNAM. México, D. F.
- Espinosa Villalpando, L.A. (2011). *Mediciones de microtemores para estimar el origen del agrietamiento en la Delegación Iztapalapa, D.F., México*. (Tesis inédita de licenciatura). UNAM. México.
- Iakubovskii, I. V. y Liajov, L. L. (1980). *Exploración Eléctrica*. Reverte: Moscú.
- Iris Instruments, *ELECTRE Pro software Help* (CD-ROM). Francia: (2012).
- Iris Instruments, *Prosys Help* (CD-ROM). Francia: (2012).
- Iris Instruments. (2012). *Syscal Pro, User's Manual*. Francia.
- Lugo, H. (2011). *Diccionario geomorfológico*. Instituto de Geografía. México; UNAM.
- Mapa de Zonificación Geotécnica, Servicio Geológico Metropolitano. Escala 1:1000000. México: UNAM-DGPCDF.
- Marsal, R.J. y Mazari, M. (1959). *The Subsoil of Mexico City. Contribution to the First Panamerican Conference on Soil Mechanics and Foundation*. Engineering, Ciudad de México. México.
- Musset, A. y Khan, M. (2000). *Looking into the earth. An introduction to Geological Geophysics*. Cambridge. United States of America.
- Orellana, E. (1972). *Prospección geoelectrica en corriente continua*. España: Paraninfo.
- Protección Civil, Secretaría de Gobernación (consulta en línea). <http://www.proteccioncivil.gob.mx>, consultado el día 10 de julio 2014.
- Perdomo, S. (2009) *Tomografía eléctrica en apoyo de la investigación arqueológica*. (Tesis de Grado). Universidad Nacional de la Plata. Argentina.
- Sepúlveda E, L. (2009). *Diseño de un resistivímetro de corriente directa para realizar estudios de geoelectricos en los Valles Centrales*. (Tesis de Maestría). Instituto Politécnico Nacional. Oaxaca, México.
- Serrano O., J. (2003). *Caracterización geofísica de filtraciones de agua en el subsuelo*. (Tesina). Universidad Politécnica de Cataluña. España.
- Strahler, A.N. (1988). *Geografía Física*. Barcelona: Ediciones Omega, S.A.
- Tarbuck, L. (2008). *Ciencias de la Tierra. Una Introducción a la Geología Física*. Madrid: Ed. Pearson-Prentice Hall.
- Terracon Ingeniería. (2011). *Atlas de Riesgos Naturales de la Delegación Iztapalapa, México, D.F*. Terracon Ingeniería: México, D.F.

Bibliografía para el glosario de términos

- [1] Lugo H, J. I. (2008). *Diccionario Geomorfológico*. Instituto de Geografía. México: UNAM.
- [2] Strahler, A. y Strahler, A. (1989). *Geografía Física*. Barcelona: Ediciones Omega. S.A.
- [3] Tarbuck y Lutdgens. (2005). *Ciencias de la Tierra. Introducción a la Geología Física*, Madrid: Ed. Pearson-Prentice Hall.
- [4] Wordreference (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://www.wordreference.com/definicion/asfalto>
- [5] definición ABC (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://www.definicionabc.com/geografia/geofisica.php>.
- [6] constructoracmproyectos (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://constructoracmproyectos.com/que-es-mamposteria-en-construccion/>.

- [7] Definición. De (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://definicion.de/puntal>.
- [8] Agiusa (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <https://www.agiusa.com/ministing.sp.shtml>.
- [9] Iakubovskii, I. V. y Liajov, L. L. (1980). *Exploración Eléctrica*. Moscú: Reverte.
- [10] Glosario CENAPRED 2010 (consulta en línea). Consultado el 10 de julio 2014.
- [11] Dávila B., J. (2011). *Diccionario geológico*. Perú: INGEMMET.
- [12] Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. (s.f.) *Norma técnica complementaria al reglamento de la ley de P. C. del D F NTC-002-SPCDF-PV-2010*. Recuperado el 10 de julio de 2014 en <http://cgservicios.df.gob.mx>.
- [13] Protección Civil, Secretaría de Gobernación (consulta en línea). <http://www.proteccioncivil.gob.mx>, consultado el día 10 de julio 2014.
- [14] Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. (2014). *Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo*. SEDATU: México.
- [15] <http://deconceptos.com/ciencias-naturales/corrosion###ixzz3RvyoLBvD>.
- [16] <http://www.segemar.gov.ar/biblioteca/temin/MINERALES>.
- [17] Andrés P. y R. Rodríguez. (2008). *Evaluación y Prevención de Riesgos Ambientales en Centroamérica*. Editorial Documenta Universitaria. España.