

---

# ESTUDIOS DE GEOFÍSICA (TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA) DE LAS SIGUIENTES ZONAS:

- PUEBLO DE SAN ANTONIO TECÓMITL
  - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO
  - SAN SALVADOR CUAUHTENCO
- 

Estudio de Tomografía de  
Resistividad Eléctrica

Pueblo San Antonio Tecómitl, Milpa  
Alta. Calle Guadalupe Victoria.









---

# ESTUDIOS DE GEOFÍSICA (TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA) DE LAS SIGUIENTES ZONAS:

- PUEBLO DE SAN ANTONIO TECÓMITL
  - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO
  - SAN SALVADOR CUAUHTENCO
- 



Estudio de Tomografía de  
Resistividad Eléctrica

Pueblo San Antonio Tecómitl, Milpa  
Alta. Calle Guadalupe Victoria.





# ÍNDICE

Introducción .....	7
Objetivo general .....	7
Objetivos específicos .....	7
Definición del problema geológico .....	8
Metodología de trabajo.....	8
Desarrollo del proyecto .....	9
Descripción del marco de referencia y geología de la zona.....	9
Localización .....	9
Geología de la zona de estudio.....	10
Geomorfología.....	10
Litología y estratigrafía.....	11
Geología estructural.....	12
Fundamentos del Método Geofísico .....	13
Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE).....	14
Determinación de la zona de la TRE.....	16
Descripción del equipo.....	16
Pruebas de calibración.....	17
Diseño del levantamiento de la TRE.....	17
Justificación del tipo de arreglo de la TRE .....	21
Procesamiento de datos.....	21
Inversión de datos .....	23
Interpretación de datos (Modelo geoeléctrico 2D).....	24
Resultados.....	27
Capa 1 .....	27
Capa 2 .....	27
Capa 3 .....	27
Conclusiones.....	28
Recomendaciones .....	28
Glosario de términos .....	31
Abreviaturas y símbolos utilizados .....	39
Bibliografía .....	40
Bibliografía para el glosario de términos .....	42
Créditos.....	43



## INTRODUCCIÓN

En la delegación Milpa Alta la dirección de Protección civil solicitó estudios geofísicos. El estudio de Geofísica es un método indirecto de investigación que permite obtener las resistividades de los materiales que hay en el subsuelo y sus características físicas y de saturación de agua. Debido a que se presentan zonas de peligro para la infraestructura urbana asociado a la subsidencia y desarrollo de fracturas, fallas y cavidades en las inmediaciones. Para ello se optó por estudios de Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) en las calles de Leona Vicario, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y 5 de mayo en el Pueblo de San Antonio Tecómitl, en el Pueblo de San Salvador Cuahutenco en la localidad de la Joya, y sobre la calle Francisco I Madero en el Pueblo de San Bartolomé Xicomulco. Y así poder tener la vinculación entre las estructuras o el fenómeno de subsidencia y hundimiento, respecto a los daños presentados en los lugares antes mencionados y poder tomar medidas preventivas.

Con base en los resultados de los TRE se busca proponer obras de ingeniería que puedan contrarrestar el riesgo que éstos generan a la población; estas propuestas serán preventivas, correctivas o de control.

Este estudio corresponde a la calle Guadalupe Victoria del Pueblo de San Antonio Tecómitl.

## OBJETIVO GENERAL

Conocer las características y condiciones en que se encuentran los materiales en el subsuelo y su relación con las deformaciones y hundimientos presentes en el sitio.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Visualizar de forma regional y local la zona de riesgo por hundimiento en correlación con los asentamientos humanos.
- Llevar a cabo una Tomografía de Resistividad eléctrica que nos permita conocer la disposición de los estratos que conforman el terreno a una mayor profundidad.
- Realizar una imagen resistiva que cruce perpendicularmente la zona de hundimiento y tenga una resolución de 5 m y una profundidad de 90 m.



## DEFINICIÓN DEL PROBLEMA GEOLÓGICO

---

Esta zona se ubica en lo que han denominado zona de transición (término de Geotecnia) por lo que algunos de los problemas que podemos encontrar son los siguientes:

**Suelos heterogéneos.** Esto es debido a la intercalación de materiales aluviales en las arcillas lacustres. En estas zonas se encuentran variaciones estratigráficas importantes en distancias cortas. La estratificación es irregular debido a la existencia de abanicos aluviales total o parcialmente sepultados en los materiales lacustres.

**Hundimiento.** Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma [13].

**Hundimiento no uniforme.** En la zona de transición un fenómeno de hundimiento tiene un comportamiento poco uniforme, lo anterior debido a la configuración irregular de los materiales que lo conforman y que se presentan en forma de intercalaciones de lentes, cauces enterrados, abanicos aluviales, etc. Por lo que su comportamiento a esfuerzos de compresión es muy heterogéneo, dando como resultado hundimientos no uniformes.

**Agrietamiento por transición abrupta.** Los materiales en esta zona, deben permanecer en un equilibrio constante, porque se encuentran entre materiales firmes (rocas y arenas compacta) y blandos (arcillas y arenas), con un desequilibrio en suelo; entonces éste tenderá a fracturarse por asentamiento diferencial.

Este tipo de grietas suele presentarse en la periferia de los cerros que emergen de la zona lacustre y son generalmente concéntricas a los mismos; sin embargo la existencia de estructuras geológicas sepultadas en las arcillas puede también generar grietas radiales a los cerros o con trazo caprichoso.

## METODOLOGÍA DE TRABAJO

---

Una vez identificados los fenómenos que se manifiestan en el sitio de estudio Calle Guadalupe Victoria del Poblado de San Antonio Tecomitl, para el desarrollo del proyecto se siguió la siguiente metodología:

**Descripción del marco de referencia y geología de la zona.** Se realizó una descripción del marco de referencia y geología de la zona, con el fin de conocer la ubicación y acceso al sitio, e indagar las condiciones geológicas que generan o favorecen los fenómenos que se manifiestan en el sitio de estudio.

**Fundamentos del Método Geofísico.** En esta etapa se abordaron los principios físicos y matemáticos que sustentan el método utilizado en la prospección.

**Determinación de la zona de la Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE).** Con base a información vertida en el documento se identificó el sitio ideal para realizar la TRE, el cual cumplió las condiciones ideales para el desarrollo e identificación de las condiciones en las que se encuentran los materiales en el subsuelo. Una vez que se seleccionó la zona para la TRE se describió el equipo a utilizar para el levantamiento.

**Diseño del levantamiento o secuencia de la TRE.** En esta etapa se ingresaron en el equipo los datos del sitio, longitud y separación entre electrodos. Una vez aprobado el diseño de la TRE, se verificaron las condiciones de los electrodos y cables para proceder a transmitir la corriente y levantar el registro.

**Procesamiento de datos.** Se descargaron los datos de la memoria del equipo hacia la computadora, y se inició el procesamiento de los datos con los programas adecuados para obtener un modelo geoelectrico en 2D.

**Interpretación de datos (modelo geoelectrico 2D).** En esta etapa se relacionaron las propiedades resistivas de los materiales geológicos del modelo 2D.

## DESARROLLO DEL PROYECTO

### Descripción del marco de referencia y geología de la zona

#### Localización

El sitio de estudio se encuentra ubicado en la calle Guadalupe Victoria del poblado de San Antonio Tecómitl en la delegación Milpa Alta, entre la calle José María Morelos y Las Palmas (Figura 1 y 2).

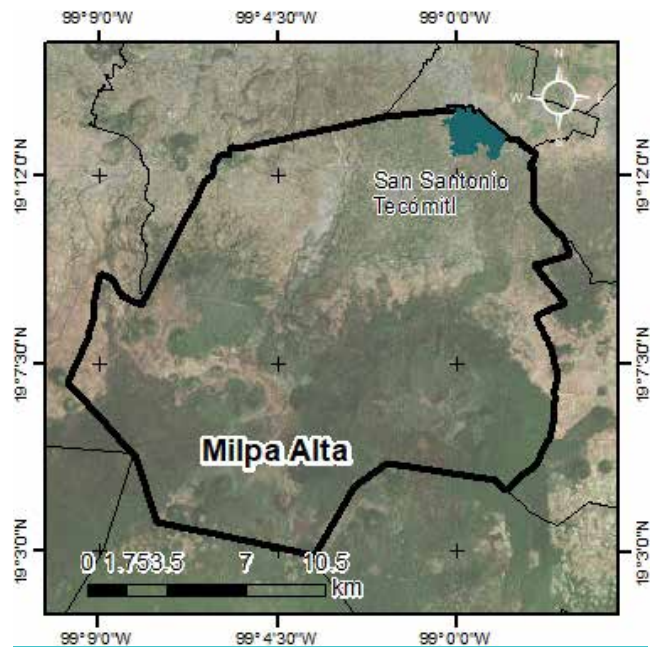


Figura 1. Croquis de localización del Pueblo de San Antonio Tecómitl.



Figura 2. Croquis de localización de las Tomografía de Resistividad Eléctrica.



Figura 3. Croquis de ubicación de Milpa Alta con relación a la Sierra Chichinautzin (Tomado y modificado de Lorenzo, 2016).

## Geología de la zona de estudio

### Geomorfología

De acuerdo al Atlas de Riesgo de la Delegación Milpa Alta (Mora, 2011) las principales geoformas de la delegación se pueden agrupar en 2 tipos principales: la sierra volcánica (Sierra Chichinautzin, figura 3) la cual abarca más del 95% de la superficie total y la meseta basáltica, esta última sólo está presente en algunas porciones restringidas del oriente de la delegación y en la franja localizada entre los volcanes Cuauhtzin y Teuhtli.

El Campo Volcánico Sierra Chichinautzin (CVSC), uno de los más grandes de la Faja Volcánica Trans-Mexicana (FVTM),

se sitúa al este del sector central, donde conforma la parte frontal del arco volcánico (Lorenzo, 2016). Es un altiplano volcánico de lineamiento E-W situado en la divisoria continental que separa la Cuenca de México al N de los valles de Cuernavaca y Cuautla al S. Al W limita con la Sierra de Las Cruces-Zempoala, donde sufre un estrangulamiento para después extenderse más hacia el W hasta las faldas del Nevado de Toluca, y al E con la Sierra Nevada, llegando hasta las estribaciones del Popocatepetl y el Iztaccíhuatl. Su vulcanismo es de tipo calco-alcalino, compuesto fundamentalmente por andesitas, andesitas basálticas y dacitas, con basaltos secundarios (supra).

Los volcanes que se ubican en la delegación, con sus correspondientes alturas son (Figura 3, recuadro color amarillo):

Volcán Tláloc 3.680 msnm  
Volcán Cuauhtzin 3.510 msnm  
Volcán Chichinauhtzín 3.490 msnm  
Volcán San Bartolo 3.200 msnm  
Volcán Teuhtli 2.710 msnm

## Litología y estratigrafía

Lorenzo (2016) nos describe que el basamento de la zona está compuesto por una secuencia de más de 3000 metros de espesor de calizas y dolomías clásticas marinas del Cretácico pertenecientes a la Plataforma Guerrero-Morelos, plegada durante la orogenia Laramídica a más de 1000 metros sobre su posición original, sobre la que se deposita en el Terciario Inferior y Medio el Grupo Balsas, compuesto por depósitos continentales evaporíticos y volcaniclásticos (supra). Tras un episodio volcánico en el Oligoceno que forma el flujo de lava de Temixco, se depositan en el Mioceno la formación Tepoztlán, caracterizada por unos 1000 metros de espesor de depósitos laháricos volcaniclásticos de composición intermedia, y una secuencia máfica compuesta por flujos de lava andesítico-basálticos. Finalmente tiene lugar el emplazamiento de las formaciones Sierra de Las Cruces y Cuernavaca, formaciones coetáneas compuestas por flujos de lava andesíticos a dacíticos y flujos piroclásticos, sobre las cuales se depositan los productos del CVSC.

López (2007) con respecto a la litología menciona lo siguiente:

En la formación del Chichinautzin (Qc) las lavas de esta unidad en general son extensas, vesiculares, masivas o lajadas, estas lavas tienen una composición principalmente andesítico-basáltico y andesítica, principalmente de grano fino y medio, con fenocristales de olivino y piroxenos en matriz vítrea y microcristalina. El espesor máximo que se le ha asignado a esta unidad es de 1,800 metros y se le asignó una edad por medio de polaridad magnética normal de 700,000 años.

Los espesores máximos de Depósitos aluviales (Qal) son de alrededor de 500 m, en las zonas norte y sur incluyen material poco consolidado, compuesto por fragmentos con tamaño de grava, arena, limo y arcilla conteniendo localmente marga, los pozos para extracción de agua en el sector meridional de la Cuenca de México muestran gran heterogeneidad en la granulometría de estos depósitos. Descansan con discordancia sobre los depósitos piroclásticos y clásticos del Plioceno y localmente sobre rocas volcánicas más antiguas y sedimentarias del Cretácico, se interdigitan con formaciones volcánicas de la misma edad, se propone que su edad es del Pleistoceno al Holoceno.

Depósitos lacustres (Qla) se agrupan en sedimentos clásticos y productos piroclásticos relacionados con la actividad volcánica del Popocatepetl y de la Sierra Chichinautzin, los cuales se depositaron en ambiente lacustre, estos depósitos se extienden desde Zumpango hasta Chalco y desde Texcoco hasta el Cerro de

Chapultepec con espesores que varían de 30 a 300 metros, los mayores se presentan en las planicies de la Ciudad de México, Texcoco y Chalco y disminuyen hacia los márgenes de las planicies.

## Geología estructural.

Los edificios del CVSC se han considerado tradicionalmente como alineados a grandes rasgos en dirección E-W tras analizar estadísticamente el emplazamiento de los volcanes, recogen más de dos lineamientos preferenciales (Lorenzo, 2016). Siebe *et al.* (citado en Lorenzo, 2016) interpreta que los lineamientos E-W obedecen a pequeñas fracturas perpendiculares a la dirección de esfuerzos predominantes N-S a partir de la cual se emplazan los grandes volcanes poligenéticos, como es el caso de la Sierra de Las Cruces o la Sierra Nevada. Estas pequeñas fracturas serían paralelas a dos grandes lineamientos E-W claramente reconocibles e interpretados como fallas normales: la Falla de La Pera-Tenango al S, y la Falla de Xochimilco al N (Figura 4). La falla de La Pera-Tenango, además, acomoda la elevación sufrida por la Plataforma Guerrero-Morelos durante la orogenia Laramídica. Estas fallas no sólo delimitan el *horst* donde se sitúa el altiplano volcánico de la Sierra Chichinautzin, cuyas elevaciones máximas superan los 3,500 metros, sino que también habrían funcionado como vías preferentes de ascenso de magma.

La Figura 4 (Tomada de González, 2015) es un modelo de elevación de la Cuenca de México en donde se recoge la ubicación

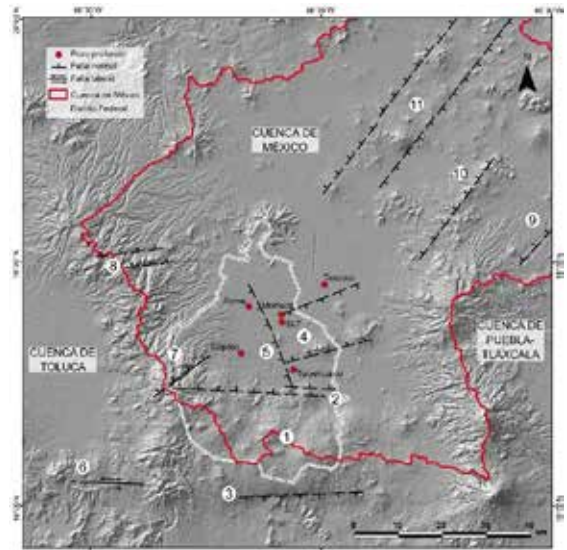


Figura 4. Fallas presentes en la Cuenca de México.

y el nombre de los pozos profundos perforados en la Cuenca de México (círculos rojos): Copilco-1; Roma-1; Tulyehualco-1; Mixhuca-1; Texcoco-1 y SLT (San Lorenzo Tezonco).

También se muestran algunas de las estructuras geológicas: (1) Pilar (*horst*) de Chichinautzin, (2) Sistema de fallas de Xochimilco y Xicomulco, (3) sistema de Fallas de la Pera, (4) Graben de Santa Catarina (5) Falla Mixhuca, (6) Sistema de Fallas Tenango, (7) Falla Contreras, (8) Sistema de Fallas de Ixtlahuaca y Otomí, (9) Segmento sur del Sistema de Fallas Apan-Tláloc, (10) Falla Texcoco y 11) Sistema de fallas Tizayuca.

## Geología de la zona

De acuerdo a la carta geológica de la Ciudad de México (E14) la zona de San Antonio Tecómitl está integrada por materiales del Cuaternario, principalmente basalto-andesita, andesita basalto y aluvi3n, este 3ltimo integra la zona lacustre del 3rea.

## Fundamentos del M3todo Geof3sico

Los m3todos geof3sicos exploran de manera indirecta las propiedades f3sicas existentes en los materiales que componen el subsuelo. Entre las propiedades estudiadas se encuentran la resistividad el3ctrica, es decir, la oposici3n que presentan los materiales al flujo de una corriente el3ctrica a trav3s de ellos. La resistividad var3a en funci3n del contenido de agua (la salinidad y la distribuci3n de ambas en los poros) de la presi3n y de la temperatura (Serrano, 2009).

Las rocas presentan minerales semiconductores y entre sus poros pueden existir fluidos, los cuales pueden contener electrolitos que hacen que se comporten como conductores i3nicos de resistividad muy variable. Llamamos resistividad ( $\rho$ ) a la resistencia espec3fica de cada material y en nuestro caso est3 dada por la siguiente f3rmula (Auge, 2008):

$$=k*(\Delta v/I)\rho=k*(\Delta v/I)$$

Donde:

$\Delta v$ , es la diferencia de potencial y se mide en volts.

$I$ , es la corriente el3ctrica y se mide en amperes.

$k$ , es la constante geom3trica.

De acuerdo a la disposici3n de los electrodos la constante geom3trica  $K$  se obtendr3 con diferentes f3rmulas

Para obtener  $k$  en el arreglo Wenner usamos la siguiente f3rmula:

$$k=2\pi a$$

Donde:

$\pi$ , es la constante matem3tica con valor de 3.141592...

$a$ , es la separaci3n que existe entre electrodos y es constante, (Denotado en el esquema con la letra  $D$ ; Figura 5).

$n$ , es el n3mero de niveles en el cual se profundiza.

El arreglo Schlumberger utiliza la siguiente f3rmula:

$$k=\frac{\pi L^2}{2l}$$

Donde:

$\pi$ , es la constante matem3tica con valor de 3.141592...

$L$ , es la mitad de la separación que existe entre electrodos de Corriente ( $C_A$  y  $C_B$ ) (Denotado en el esquema con la letra  $D$ ; Figura 5).

$l$ , es la mitad de la separación que existe entre electrodos de potencial ( $P_M$  y  $P_N$ ) (Denotado en el esquema con la letra  $D$ ; Figura 5).

## Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE)

La Tomografía de Resistividad Eléctrica es un método de resistividad multielectrónico, basado en la modelación 2D de la resistividad del terreno mediante el empleo de técnicas numéricas (elementos finitos o diferencias finitas) para generar imágenes denominadas pseudosecciones (Serrano 2003). Por el número de datos obtenidos, éste es un método geofísico de alta resolución (Constantino, 2011).

Para la realización de la TRE se usó el siguiente arreglo:




Figura 5. Colocación inicial de los electrodos para el arreglo Wenner-Schlumberger; el cual es similar a un arreglo Wenner. (ELECTRE Pro software Help, Iris instruments).

**Arreglo Wenner-Schlumberger.** Es un híbrido entre el método Schlumberger y el método Wenner; en un principio los electrodos de corriente ( $C_A$  y  $C_B$ ) y los electrodos de potencial ( $P_M$  y  $P_N$ ) se acomodan como si se tratara de un método Wenner; es decir, la distancia entre ellos es igual (Figura 5). (Orellana, 1972; *ELECTRE Pro software Help*, Iris Instruments, 2012).

Posteriormente la separación se aproximará al modelo propuesto por Schlumberger, y cuando la distancia entre  $C_A$  y  $C_B$  sea 5 veces la distancia de  $P_M$  y  $P_N$ , la separación entre estos últimos  $P_M$  y  $P_N$  cambiará (Figura 6).

## Antecedentes

En el pueblo de San Antonio Tecómitl se han realizado trabajos de exploración geofísica, usando métodos de resistividad eléctrica, en el año 2010, 2012 y 2013 con el fin de conocer la dimensión del problema de subsidencia, hundimientos diferenciales y fracturamiento (Córdoba, 2015).

Los estudios han penetrado una distancia menor de 50 m, donde solo ha observado las capas superficiales compuestas principalmente por material lacustre, donde se ha inferido la existencia de grietas cuya continuidad abarca varios metros afectando y/o poniendo en riesgo a las viviendas y la población (Figura 7).

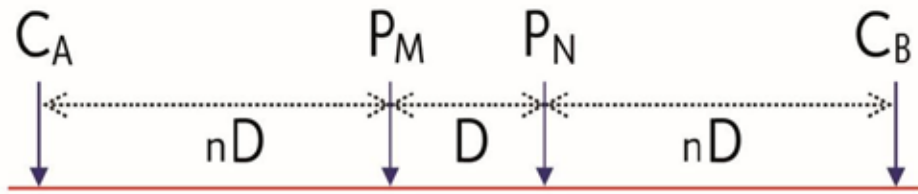


Figura 6. Muestra la disposición de los electrodos a partir del segundo espaciamento. (ELECTRE Pro software Help, Iris instruments).

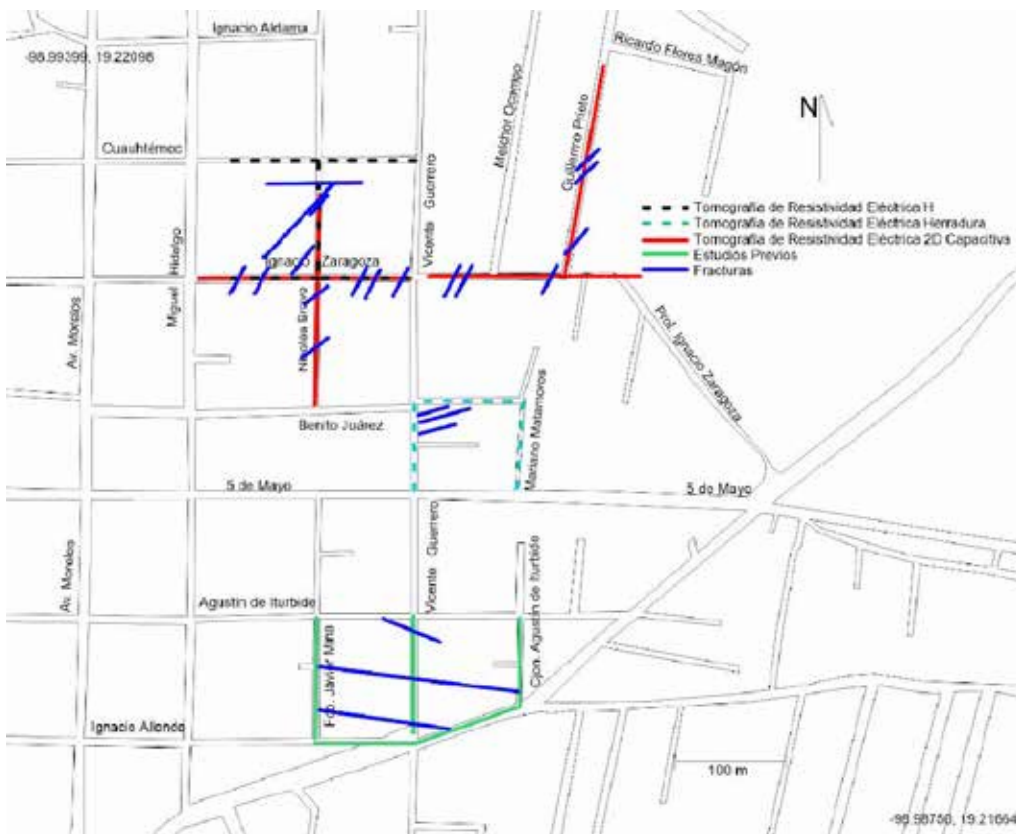


Figura 7. Zona de agrietamiento y estudios anteriores al mismo. (Tomado de Córdoba, 2015).



## Determinación de la zona de la TRE

Con base en los antecedentes, se determinó que la calle Leona Vicario, a partir de la calle Quintín Villanueva hasta la calle del Dr. Gastón Melo es la indicada para realizar el estudio, ya que cumple con las siguientes características:

- Tiene una longitud que permite hacer un tendido largo.
- Factible bloquear el tránsito vehicular (con la finalidad que la inyección de corriente y la recolección de datos sean continuos).
- La calle es recta y permite una buena adquisición de datos.

la Tabla 1) y una unidad de conmutación en una sola carcasa.

Accesorios:

- Fuente: batería externa de 12 V
- 48 electrodos impolarizables
- 4 carretes de cables de superficie de 12 conexiones cada una con espaciamientos de 10 m
- Computadora portátil que cuente con los programas de *ELECTRE Pro* y *Prosys II*, *EarthImager*, *Surfer 9* y *ComsysPro*
- Navegador GPS
- Rotomartillo
- Conos de señalamientos
- Cronómetro
- Cinta métrica
- Marro
- Lápiz
- Libreta

## Descripción del equipo

El equipo utilizado para el estudio geofísico (TRE) es el siguiente:

Resistivímetro automático multielectrodo *Syscal Pro*, el cual es un sistema de resistividad y polarización inducida (IP) para estudios eléctricos y perfiles de 10 canales. Combina un transmisor, un receptor (sus características se describen en

Transmisión		Recepción	
Potencia	250 W	Impedancia de entrada	100 MΩ
Voltaje	800–1,000 V	Voltaje máxima por canal	1 : 15V
Corriente	2.5 A	Tipo de precisión	0,2 %
Conversión de potencia	DC/CD ext	Resolución	1 microV (μV)

**Tabla 1.** Características del equipo *Syscal Pro* (fuente: [www.iris-instruments.com](http://www.iris-instruments.com)).

## Pruebas de calibración

De acuerdo a Sepúlveda (2009) existen dos formas de diseño de equipos para medir resistividad:

1. Equipos que entregan un voltaje o una corriente invariable en el tiempo (CD) a la salida de sus terminales (A y B).
2. Equipos que obtienen un voltaje o una corriente alterna con forma de onda cuadrada a la salida de sus terminales A y B. El problema con estos equipos es que se necesita contar con un medidor de potencial y de corriente que pueda medir señales cuadradas de pequeñas frecuencias, proceso llamado *prueba de calibración*.

El equipo *Syscal Pro* corresponde al primer grupo. De acuerdo a las instrucciones del manual de uso del fabricante la opción de calibración de los canales del equipo se debe realizar después de la actualización de *firmware*, también si se tiene una duda sobre los niveles de voltaje recibidos (*Syscal Pro User's Manual*, 2012).

## Diseño del levantamiento de la TRE

Una vez determinada las zonas donde se realizarán las TRE, se diseña el

levantamiento (también llamado secuencia), que incluye establecer la separación entre electrodos, el número de electrodos usados, la continuidad y la alineación de los mismos (Figura 8).

### Configuración del levantamiento con el software *ELECTRE Pro*.

En este paso se determina el tipo de arreglo a usarse, el voltaje inyectado, número de mediciones y el factor de calidad (Figura 9).

### Obtención de gráfica preliminar.

Con los parámetros determinados por el usuario, el software *ELECTRE Pro* construye una gráfica preliminar, que permite verificar si el diseño del levantamiento es el adecuado (Figura 10).

Una vez verificado que el diseño del levantamiento sea el adecuado, se introduce al equipo. Las características del levantamiento o secuencia fueron las siguientes (Tabla 2):

Longitud del levantamiento	470 m
Número de electrodos utilizados	48
Separación entre electrodos	10m
Profundidad máxima de investigación	90 m
Total de puntos de atribución	565
Puntos de inyección	565

Tabla 2. Datos del levantamiento (Fuentes: Datos obtenidos en campo y *PROSYS II*).

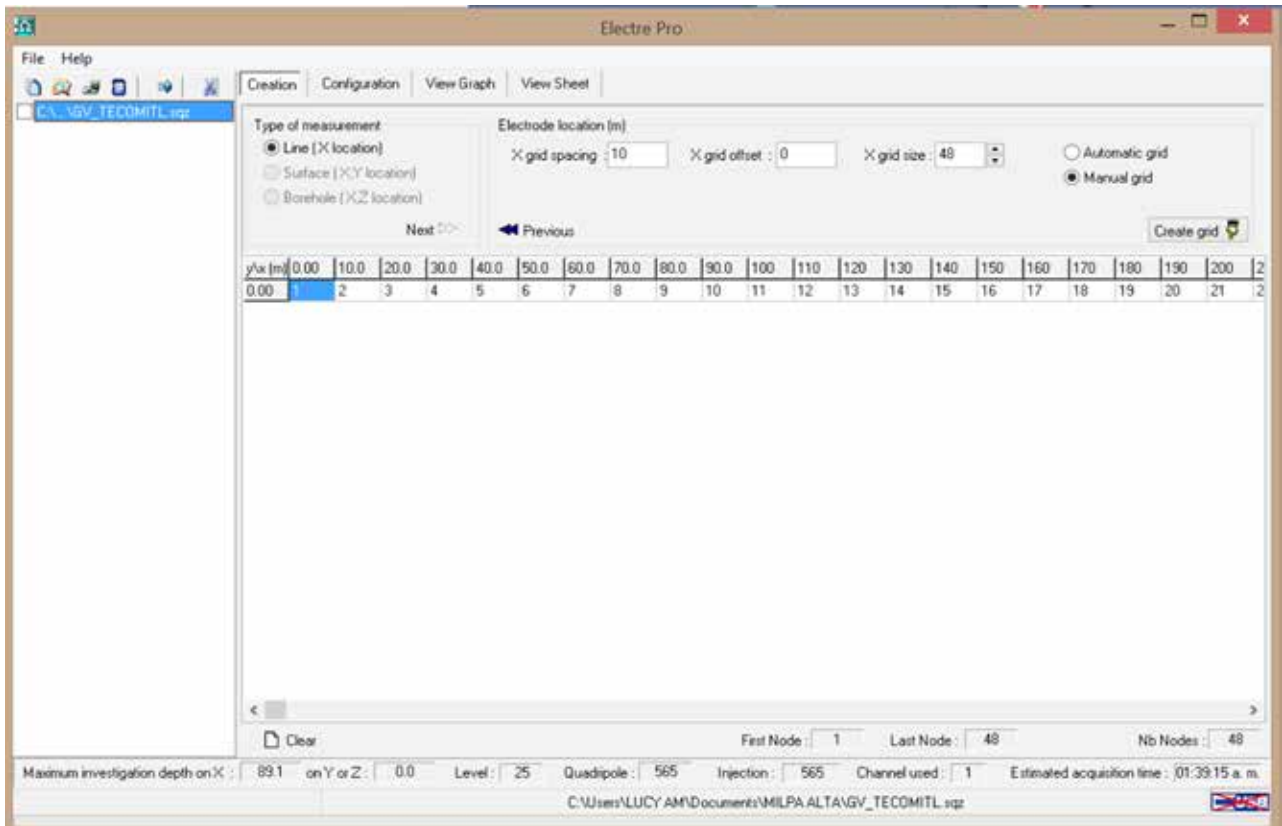


Figura 8. Ventana de asignación de separación entre electrodos, cuya separación es de 4 m (Software ELECTRE Pro, Iris Instruments, 2012).


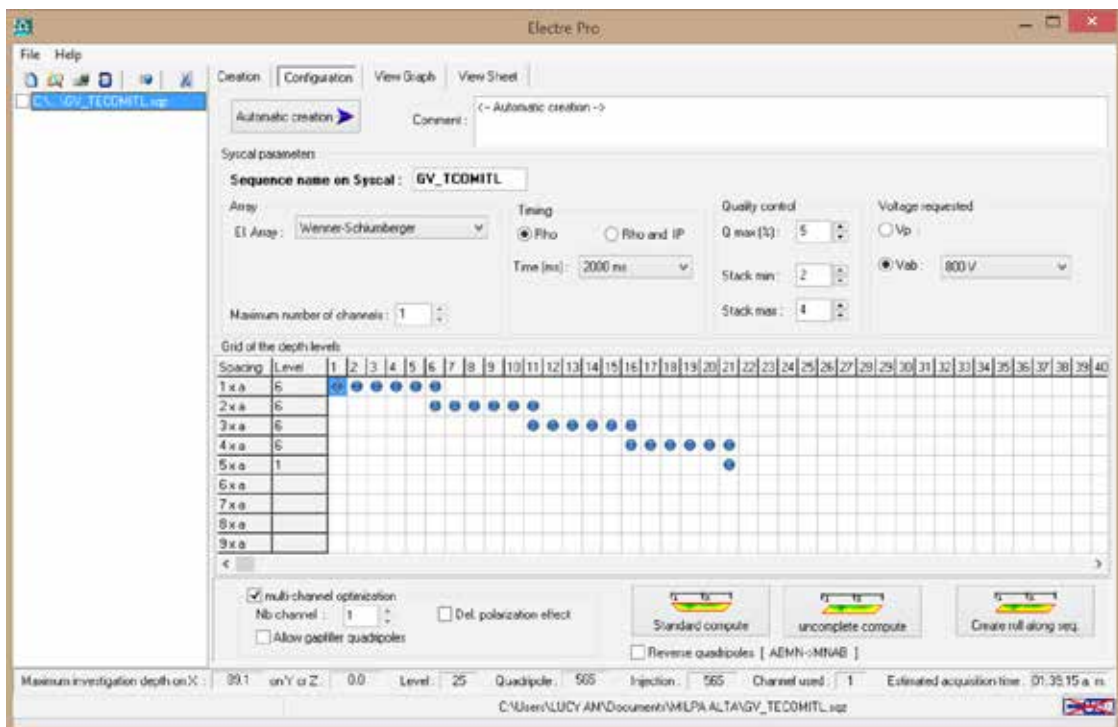


Figura 9. Ventana de configuración, en ella se introducen los parámetros de inyección de voltaje, el tipo de arreglo, el nombre, entre otros (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

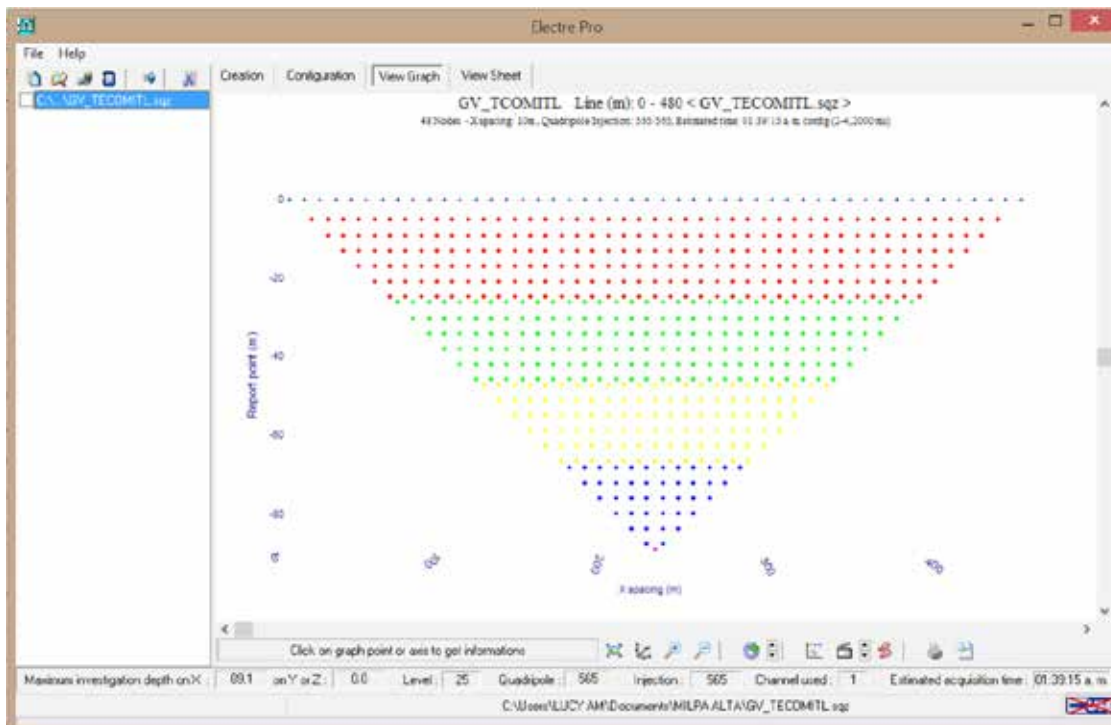

**Figura 10.** Ventanas que muestran la gráfica preliminar del levantamientos, en la parte superior se puede observar el nombre del levantamiento y el número de electrodos a utilizarse, el espaciamento entre ellos; en la parte media se encuentra una representación de los cuadripolos; en la parte inferior (de izquierda a derecha): el nivel máximo de investigación, niveles, total de cuadripolos, canales utilizados y el tiempo estimado (ELECTRE Pro software, Iris Instruments, 2012).

Durante el levantamiento en campo de la TRE, se aplicó la siguiente metodología:

1. Ubicación y medición de las líneas de tomografía.
2. Perforación en cada uno de los puntos donde se ubicaron los electrodos.
3. Colocación de electrodos a 10 m de distancia entre cada uno, respectivamente.
4. Verificación de que cada electrodo que hicieran contacto con el material del subsuelo (Figura 11).
5. Instalación de los conectores del cable principal hacia los electrodos. Se verificó que el cable no estuviera enrollado o doblado a fin de que el flujo de electricidad no sufriera interrupción (Figura 11).
6. Colocación el equipo Syscal Pro entre los electrodos 24 y 25. Se utilizó una batería de 12 V como fuente externa (Figura 7).
7. Comprobación preliminar del paso de corriente en cada uno de los electrodos y medición preliminar de la resistencia de la puesta a tierra de los dipolos.
8. Recopilación de datos con el equipo, durante la cual se observó que el

cableado no fuese movido o el flujo de corriente pudiese haber sufrido interrupción por causas externas.

9. Verificación del correcto guardado de los datos en la memoria del equipo concluido el tiempo de levantamiento.

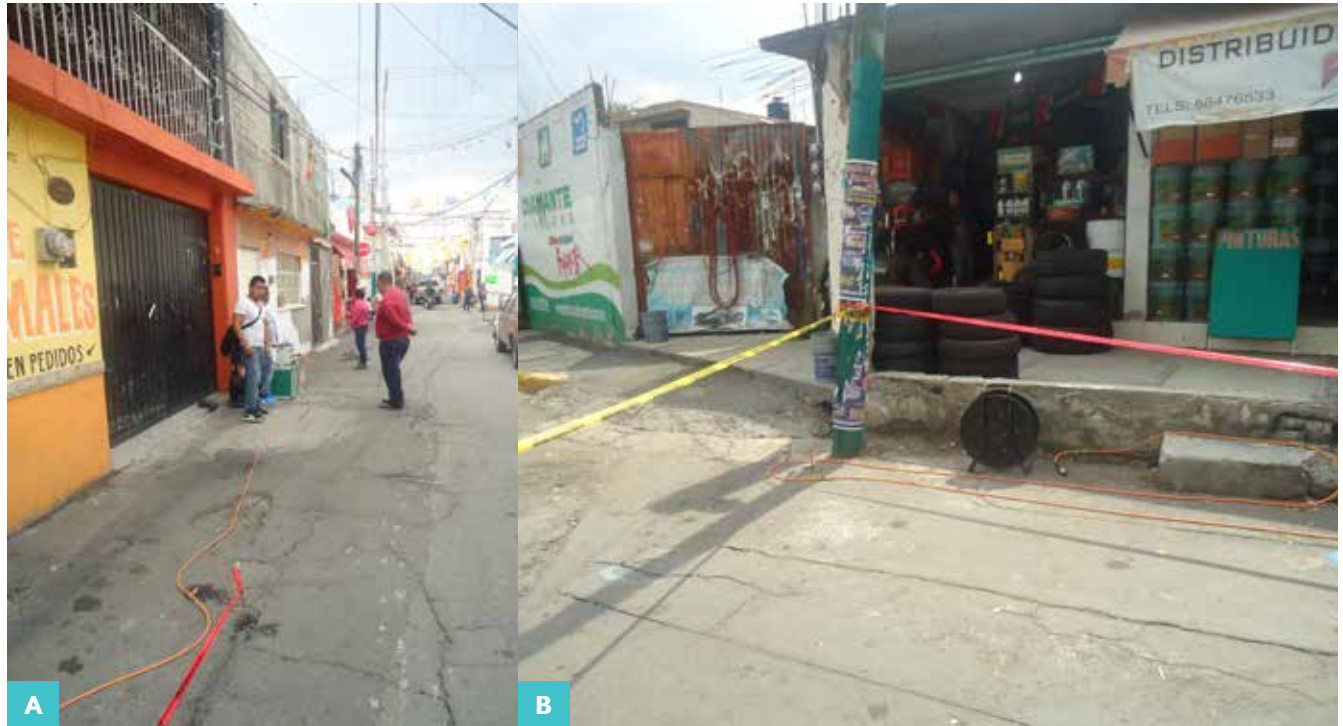


Figura 11. A) Fotografía donde se observan los electrodos colocados en el terreno.  
 B) Equipo Syscal utilizado para la toma de resistividades (19.2584° N, 99.1204° W. Retorno).

## Ubicación de los electrodos

Durante el levantamiento se obtuvo la ubicación de los electrodos, el cual se muestra a continuación en la Tabla 3 se muestran los electrodos del Levantamiento.

N° de Electrodo	X	Y	Distancia (m)
1	500553.10	2124952.17	0
7	500549.95	2124884.01	60
17	500544.80	2124797.48	160
25	500546.48	2124708.19	240
33	500537.45	2124638.37	320
42	500543.27	2124557.09	410
48	500538.73	2124504.31	470

Tabla 3. Ubicación de algunos electrodos en coordenadas UTM (fuente: datos de campo).


## Justificación del tipo de arreglo de la TRE

El arreglo Wenner-Schlumberger, es híbrido de los arreglos Schlumberger y Wenner, permite una profundidad de investigación de aproximadamente 30% de la longitud total del tendido, la señal presenta una buena intensidad, muestra gran sensibilidad a cambios horizontales y verticales, ligeramente mejor cobertura horizontal que el arreglo Wenner.

## Procesamiento de datos

Los datos del levantamiento o datos de campo se extraen del equipo con el software *Prosys II*, en un archivo (.txt). La obtención de datos de manera manual con el equipo *Syscal Pro* no es posible, dada la rapidez de ejecución del equipo durante el levantamiento.

El software *Prosys II*, nos muestra una ventana que contiene los siguientes apartados: número, tipo de arreglo, *Spa 1*

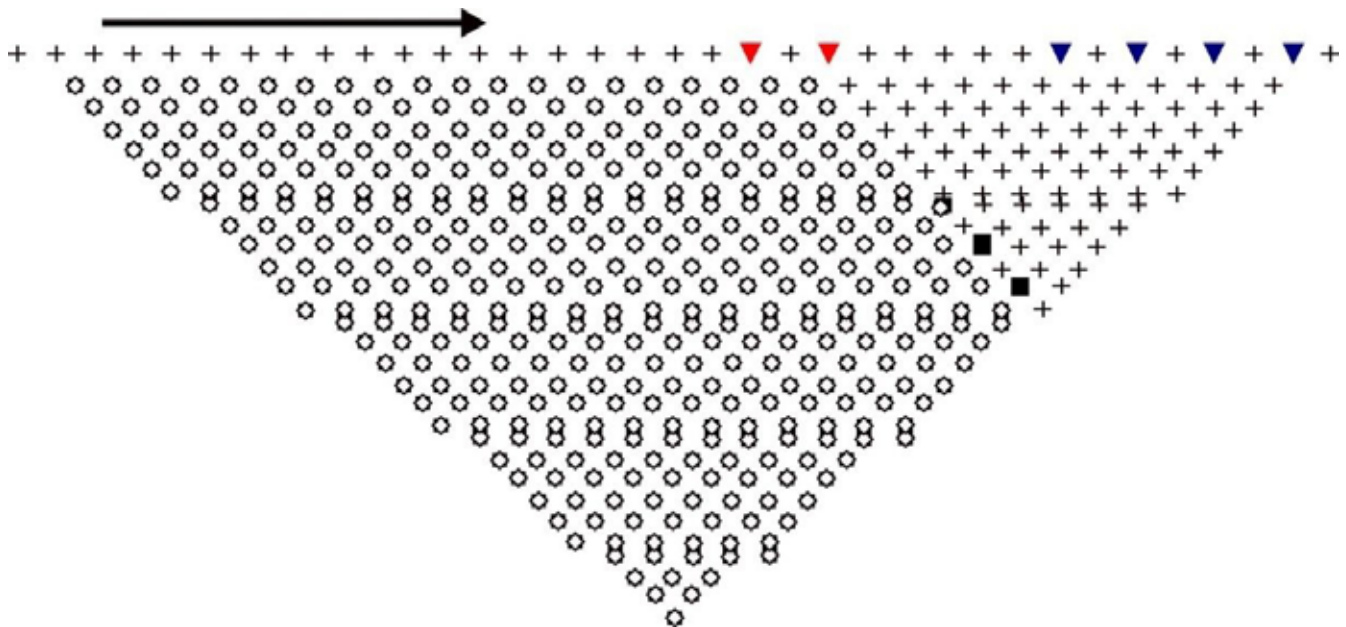

**Figura 12.** Modelo de puntos de atribución. Triángulos rojos, electrodos de inyección de corriente; triángulos azules, electrodos de potencial; cuadros huecos, puntos de atribución ya medidos; y cuadros negros, puntos de atribución en los que se está realizando la medición en ese momento. Las cruces son los puntos de atribución que aún no han sido medidos (Iris instrumentos, Software *ELECTRE Pro*, 2012).

(electrodo CA), Spa 2 (electrodo CB), Spa 3 (electrodo PN), Spa 4 (electrodo PM), Rho, Dev, Sp (potencial espontáneo), Stack (número de apilamiento), Rs-Check (resistividad aparente superficial) y fecha (Figura 13).

El software Prosys nos genera, a partir de los datos de levantamiento, una gráfica preliminar que corresponde a la resistividad aparente  $\rho_a$ , que puede contener datos anómalos (Figura 14).

#	Electrodo	Spa1	Spa2	Spa3	Spa4	Rho	Dev	Sp	Stack	Rs-Check	Fecha		
1	Schlem VES	0.00	30.00	10.00	20.00	76.44	0.14	0.00	153.79	495.564	405.071	4.65	12/07/2018 04:19:5
2	Schlem VES	0.00	50.00	20.00	30.00	76.40	2.78	0.00	480.00	180.082	451.792	5.43	12/07/2018 04:20:0
3	Schlem VES	0.00	70.00	30.00	40.00	43.12	1.88	0.00	376.94	46.718	384.657	0.70	12/07/2018 04:20:1
4	Schlem VES	0.00	90.00	40.00	50.00	94.57	0.65	0.00	536.89	84.072	590.568	0.73	12/07/2018 04:20:2
5	Schlem VES	0.00	110.00	50.00	60.00	-17.31	6.79	0.00	241.16	-6.175	336.216	0.68	12/07/2018 04:20:3
6	Schlem VES	0.00	130.00	60.00	70.00	26.37	4.00	0.00	134.99	7.006	390.614	1.18	12/07/2018 04:20:4
7	Schlem VES	0.00	140.00	60.00	80.00	-3.07	16.30	0.00	139.79	-2.063	401.390	0.56	12/07/2018 04:21:0
8	Schlem VES	0.00	140.00	70.00	80.00	37.95	14.85	0.00	212.36	2.221	191.520	1.28	12/07/2018 04:21:2
9	Schlem VES	0.00	140.00	80.00	100.00	23.91	0.80	0.00	274.39	7.254	383.406	1.15	12/07/2018 04:21:2
10	Schlem VES	0.00	200.00	80.00	110.00	189.89	0.60	0.00	456.73	64.750	152.080	1.84	12/07/2018 04:21:3
11	Schlem VES	0.00	220.00	100.00	120.00	343.48	0.07	0.00	-21.59	931.488	552.634	4.54	12/07/2018 04:21:4
12	Schlem VES	0.00	240.00	110.00	130.00	167.22	1.25	0.00	149.85	29.743	424.937	2.76	12/07/2018 04:21:5
13	Schlem VES	0.00	250.00	110.00	140.00	115.40	0.43	0.00	46.55	41.176	575.123	2.23	12/07/2018 04:22:1
14	Schlem VES	0.00	270.00	120.00	150.00	25.96	0.12	0.00	48.79	7.880	671.623	4.04	12/07/2018 04:22:1
15	Schlem VES	0.00	290.00	130.00	160.00	12.90	0.54	0.00	214.90	3.195	577.042	13.06	12/07/2018 04:22:2
16	Schlem VES	0.00	310.00	140.00	170.00	16.87	2.19	0.00	140.05	2.779	437.893	1.83	12/07/2018 04:22:3
17	Schlem VES	0.00	330.00	150.00	180.00	13.93	2.96	0.00	230.05	2.688	568.579	1.39	12/07/2018 04:22:5
18	Schlem VES	0.00	350.00	160.00	190.00	24.58	4.57	0.00	360.04	3.496	452.797	14.07	12/07/2018 04:23:0
19	Schlem VES	0.00	360.00	160.00	200.00	12.81	1.73	0.00	438.91	2.897	104.952	13.79	12/07/2018 04:23:1
20	Schlem VES	0.00	380.00	170.00	210.00	18.95	0.15	0.00	117.80	4.494	430.292	0.96	12/07/2018 04:23:2
21	Schlem VES	0.00	400.00	180.00	220.00	-16.33	0.11	0.00	153.44	-1.749	526.390	1.24	12/07/2018 04:23:3
22	Schlem VES	0.00	420.00	190.00	230.00	-6.77	0.83	0.00	307.86	1.404	548.474	1.25	12/07/2018 04:23:4
23	Schlem VES	0.00	440.00	200.00	240.00	18.87	0.00	0.00	66.23	2.685	526.791	0.94	12/07/2018 04:23:5
24	Schlem VES	0.00	460.00	210.00	250.00	-6.75	24.82	0.00	211.27	0.190	549.249	0.41	12/07/2018 04:24:0
25	Schlem VES	0.00	470.00	210.00	260.00	26.42	1.13	0.00	112.14	-3.370	595.957	0.47	12/07/2018 04:24:1
26	Schlem VES	0.00	40.00	20.00	30.00	25.61	0.16	0.00	14.79	887.184	493.271	4.65	12/07/2018 04:24:2
27	Schlem VES	0.00	60.00	30.00	40.00	6.13	17.91	0.00	8.09	17.252	530.644	0.88	12/07/2018 04:24:4
28	Schlem VES	0.00	80.00	40.00	50.00	32.29	1.75	0.00	147.14	37.551	430.930	0.00	12/07/2018 04:24:5
29	Schlem VES	0.00	100.00	50.00	60.00	4.88	9.60	0.00	364.89	5.072	456.685	0.01	12/07/2018 04:25:0
30	Schlem VES	0.00	120.00	60.00	70.00	103.00	2.41	0.00	186.75	25.445	232.767	0.88	12/07/2018 04:25:1
31	Schlem VES	0.00	140.00	70.00	80.00	66.57	0.15	0.00	222.79	19.141	379.296	1.69	12/07/2018 04:25:2
32	Schlem VES	0.00	150.00	70.00	90.00	89.77	0.37	0.00	177.76	81.200	514.042	0.87	12/07/2018 04:25:3
33	Schlem VES	0.00	170.00	80.00	100.00	31.90	2.37	0.00	504.62	13.943	416.006	1.26	12/07/2018 04:25:4
34	Schlem VES	0.00	190.00	90.00	110.00	426.36	0.25	0.00	308.25	137.527	406.811	1.78	12/07/2018 04:25:5
35	Schlem VES	0.00	210.00	100.00	120.00	906.54	0.20	0.00	395.24	119.146	539.199	3.86	12/07/2018 04:26:0
36	Schlem VES	0.00	230.00	110.00	130.00	448.93	0.40	0.00	60.95	111.852	468.599	2.68	12/07/2018 04:26:1
37	Schlem VES	0.00	250.00	120.00	140.00	108.97	0.31	0.00	350.92	17.679	665.917	3.39	12/07/2018 04:26:2
38	Schlem VES	0.00	280.00	130.00	150.00	68.95	0.60	0.00	75.06	21.462	537.023	2.48	12/07/2018 04:26:3
39	Schlem VES	0.00	200.00	120.00	160.00	36.90	0.67	0.00	121.25	0.725	530.945	13.58	12/07/2018 04:26:4
40	Schlem VES	0.00	300.00	140.00	170.00	22.12	0.82	0.00	100.25	4.771	468.716	1.58	12/07/2018 04:26:5
41	Schlem VES	0.00	320.00	150.00	180.00	13.62	2.09	0.00	175.35	3.823	571.453	1.29	12/07/2018 04:27:0

Figura 13. Ventana que muestran secciones de datos del levantamientos (software Prosys II, Iris Instruments, 2012).

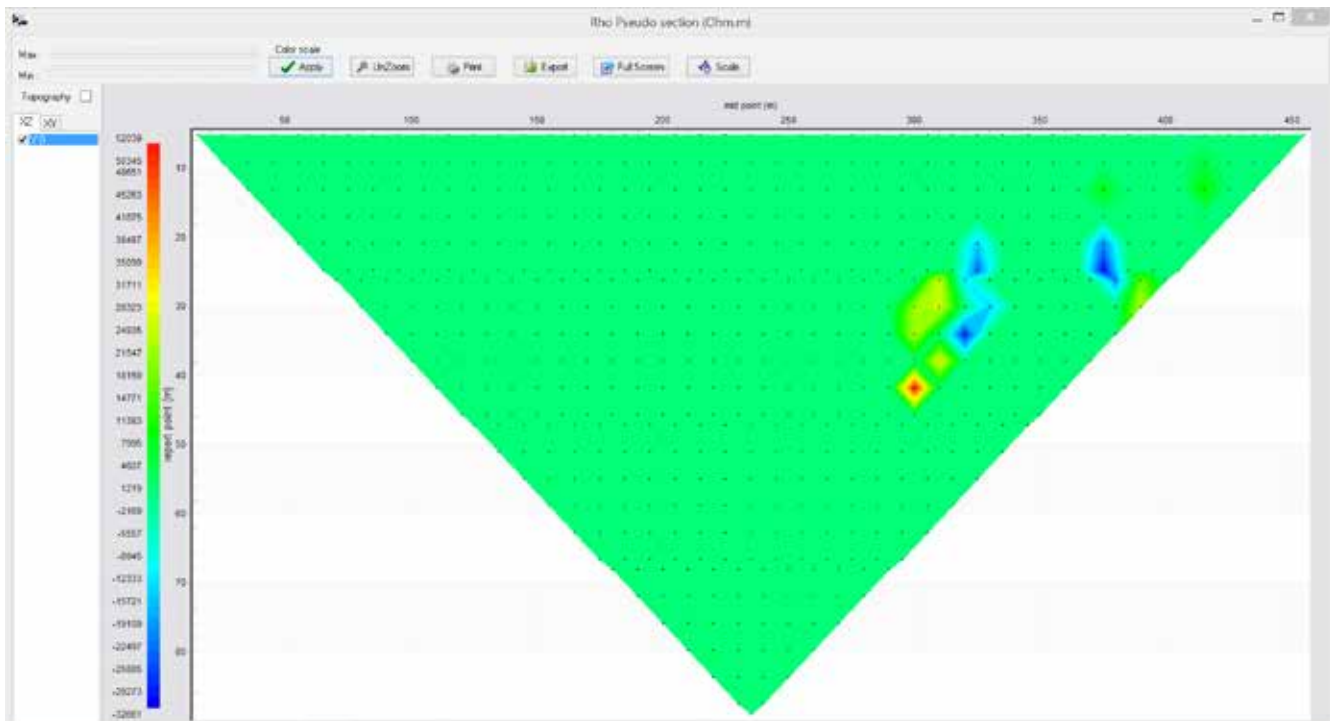


Figura 14. Gráfica de resistividad aparente sin proceso de inversión de datos (software Prosys II, Iris Instruments, 2012).

## Inversión de datos

Con los datos del archivo (.txt) obtenidos con el software *Prosys II*, se crea un archivo universal de resistividad, (.urf), el cual será modelado en el programa EarthImager.

El modelado (también llamado proceso de inversión) sirve para la interpretación de los datos obtenidos en campo, debido a que ninguna ecuación se relaciona con mediciones múltiples (como las realizadas en este estudio) y no pueden resolverse con una respuesta única. Se recurre a esta técnica porque es una forma matemática de estimar una respuesta, verificarla en función de las observaciones y modificarla hasta que sea aceptable (Barclay, 2008).

El proceso de inversión de datos comienza con la propuesta de un modelo directo, que parte de las propiedades del suelo. En la Tabla 4 se muestran los parámetros que constituyen el modelo directo propuesto para el levantamiento de este estudio.

En la gráfica cruzada de resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida, en el eje de las abscisas se encuentran los datos de resistividad medida y en el eje de las ordenadas la resistividad aparente del modelo propuesto; en la parte inferior el número de iteraciones; la raíz media cuadrática y el espaciamiento entre electrodos. Podemos estimar que nuestro



modelado alcanzó parámetros adecuados, y por ello los resultados son aceptables (Figura 15).

## Interpretación de datos (Modelo geológico 2D)

Con los resultados de la TRE se procedió a identificar las diferentes capas resistivas, espesores y profundidad de acuerdo a la gráfica de valores de resistividad mediante la relación entre la geología y los valores de resistividad propuestos para diferentes rocas y minerales (Tabla 6).

MinVoltage=0.2	Voltaje mínimo.
MinAppRes=-1	Resistividad aparente mínima.
MaxAppRes=10000	Resistividad aparente máxima.
MaxRepeatErr=3	Error de repetición máximo.
MaxRecipErr=5	Error de repetición recíproco.
RemoveNegERT=1	Remover valores negativos de la TRE.

Tabla 4. Parámetros para construir el modelo directo del proceso de inversión de datos (fuente: software EarthImager, 2009).

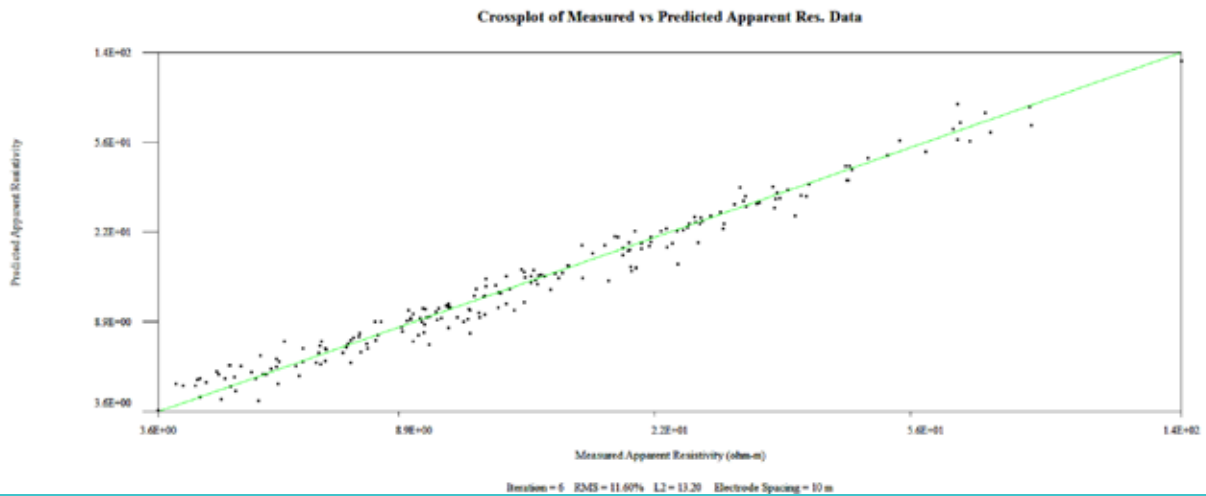


Figura 15. Gráfica cruzada de resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida. (software EarthImager, 2009).

ROCAS, MINERAL, MASAS	RESISTIVIDAD (OHM.M)
<b>Sedimentos</b>	
Caliza	50–150
Arcilla	1–100
Gravas	100-5000
Limos	50–10 <sup>7</sup>
Marga	1–100
Cuarzo	10-10 <sup>8</sup>
Lutita	10-1000
Arena	500-5000
Arenisca	1-10 <sup>8</sup>
<b>Rocas ígneas y metamórficas</b>	
Basalto	10-10 <sup>7</sup>
Gabro	1000-10 <sup>6</sup>
Granito	100-10 <sup>6</sup>
Mármol	100-10 <sup>8</sup>
Esquisto	10-10 <sup>4</sup>
Pizarra	100-10 <sup>7</sup>

**Tabla 6.** Rango de variaciones de la resistividad eléctrica en rocas y minerales en  $\Omega m$  (Musset, 2000)

ROCAS, MINERAL, MASAS	RESISTIVIDAD (OHM.M)
<b>Minerales y masas</b>	
Plata	$1.6 \cdot 10^{-8}$
Grafito, Mineral Masivo	10 <sup>-4</sup> – 10 <sup>-3</sup>
Galena	10 <sup>-3</sup> – 10 <sup>-2</sup>
Mineral de Magnetita	1 – 10 <sup>5</sup>
Esfalerita	10 <sup>3</sup> – 10 <sup>6</sup>
Pirita	1*100
Calcopirita	1*10 <sup>-5</sup> – 0.3
Cuarzo	10 <sup>10</sup> – 2*10 <sup>14</sup>
Halita	10 – 10 <sup>13</sup>
<b>Agua y efectos del agua y las sales contenidos</b>	
Agua Pura	1*10 <sup>6</sup>
Agua Subterránea	1– 10 <sup>3</sup>
Agua de Mar	0.2
20% Sal	5*10 <sup>-2</sup>
Granito. 0% agua	10 <sup>10</sup>
Granito. 0.19% agua	1*10 <sup>10</sup>
Granito. 0.31% agua	4*10 <sup>10</sup>

**Tabla 6 (Continuación).** Rango de variaciones de la resistividad eléctrica en rocas y minerales en  $\Omega m$  (Musset, 2000)

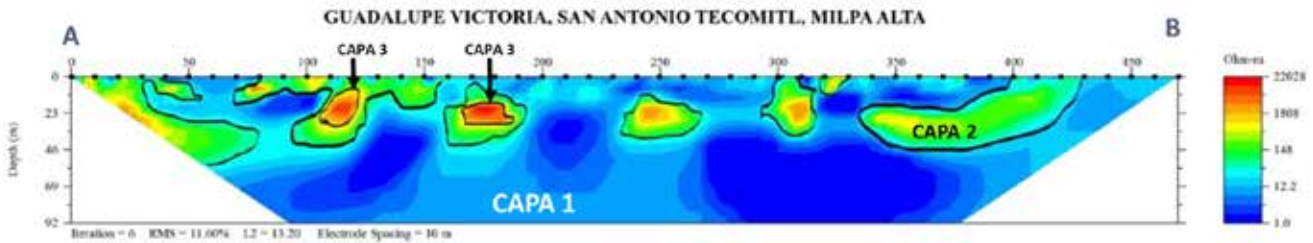


Figura 16. Imagen Resistiva.

## RESULTADOS

En la TRE que resultó se observan tres tipos de materiales divididos en tres capas: 1, 2 y 3 (Figura 16).

El terreno estudiado tiene una extensión cercana al medio kilómetro y se encuentra en la Zona de transición, es decir, en el sitio hay poca consolidación de arcillas y arenas debido a que colindaba con los antiguos lagos de Xochimilco y Chalco, y a que se encuentra bordeado por la Sierra Chichinautzin. Los datos que arrojan estas mediciones indican la resistividad eléctrica del subsuelo:

### Capa 1

Los tonos azules presentan bajas resistividades indicando la presencia de agua y arcillas debido a que colindaba con los antiguos lagos Anáhuac, esta capa se

presenta en la mayor parte del área de estudio. Es muy posible que las capas que se encuentran en la base del estudio se tratan de materiales anteriores al cierre de la cuenca (levantamiento de la Sierra Chichinautzin), los cuales eran depósitos aluviales ricos en arcillas y arenas.

### Capa 2

Los tonos verdes presentan resistividades 100-1000 indicando la presencia de arenas y gravas poco consolidadas y con menor porosidad y por consecuencia la saturación con agua es menor.

### Capa 3

Los tonos amarillos a rojo presentan resistividades altas indicando la existen materiales ígneos provenientes de la Sierra Chichinautzin y los que se presentan en la

superficie pueden indicar la presencia de una materiales de relleno o una cavidad.

las viviendas, y malas cimentaciones van a provocar daños en las mismas.

## CONCLUSIONES

A lo largo de toda la tomografía (0 a 450) se observa la presencia de materiales de la Capa 2 intercalados o rodeados en los materiales de la Capa 1, y los materiales de la capa 3 rodeados por la capa 2. Por lo que se puede inferir lo siguiente.


En la superficie donde se encuentran los materiales de la capa 1 (color azul) van a presentar mayores deformaciones debido a que estos materiales, por su alto contenido en agua, son más plásticos y mayormente deformables.

En las áreas donde se observa que los materiales de la Capa 2 (color verde) están por debajo de la carpeta asfáltica, van a presentar menor deformación superficial, lo anterior debido a que tienen un menor contenido de agua y tienen un comportamiento menos plástico, que los materiales de la Capa 1.


En el mapa se puede observar como existen construcciones aisladas en vulnerabilidad alta y media, lo que indica que cada construcción relleno el sitio y colocó cimientos de acuerdo a la zona pantanosa sobre la que construyó. Malas compactaciones de los materiales de relleno, tanto en las vías de comunicación como en

## RECOMENDACIONES

- Debido a las condiciones de la zona de estudio es primordial dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de drenaje para evitar las fugas de tuberías de agua potable y también de drenaje que reblandecen el subsuelo y provocan los socavones.
- En estas zonas es primordial evitar las construcciones en donde los pesos sean muy variados el uno con el otro.
- Implementar los sistemas de pisos permeables ya que estos pavimentos permeables se emplean en zonas con baja intensidad de tráfico, calles residenciales, zonas de aparcamiento. Además este sistema permite la recarga de acuíferos, el aprovechamiento de la misma, y un aumento en la seguridad vial al evitar zonas de encharcamiento.

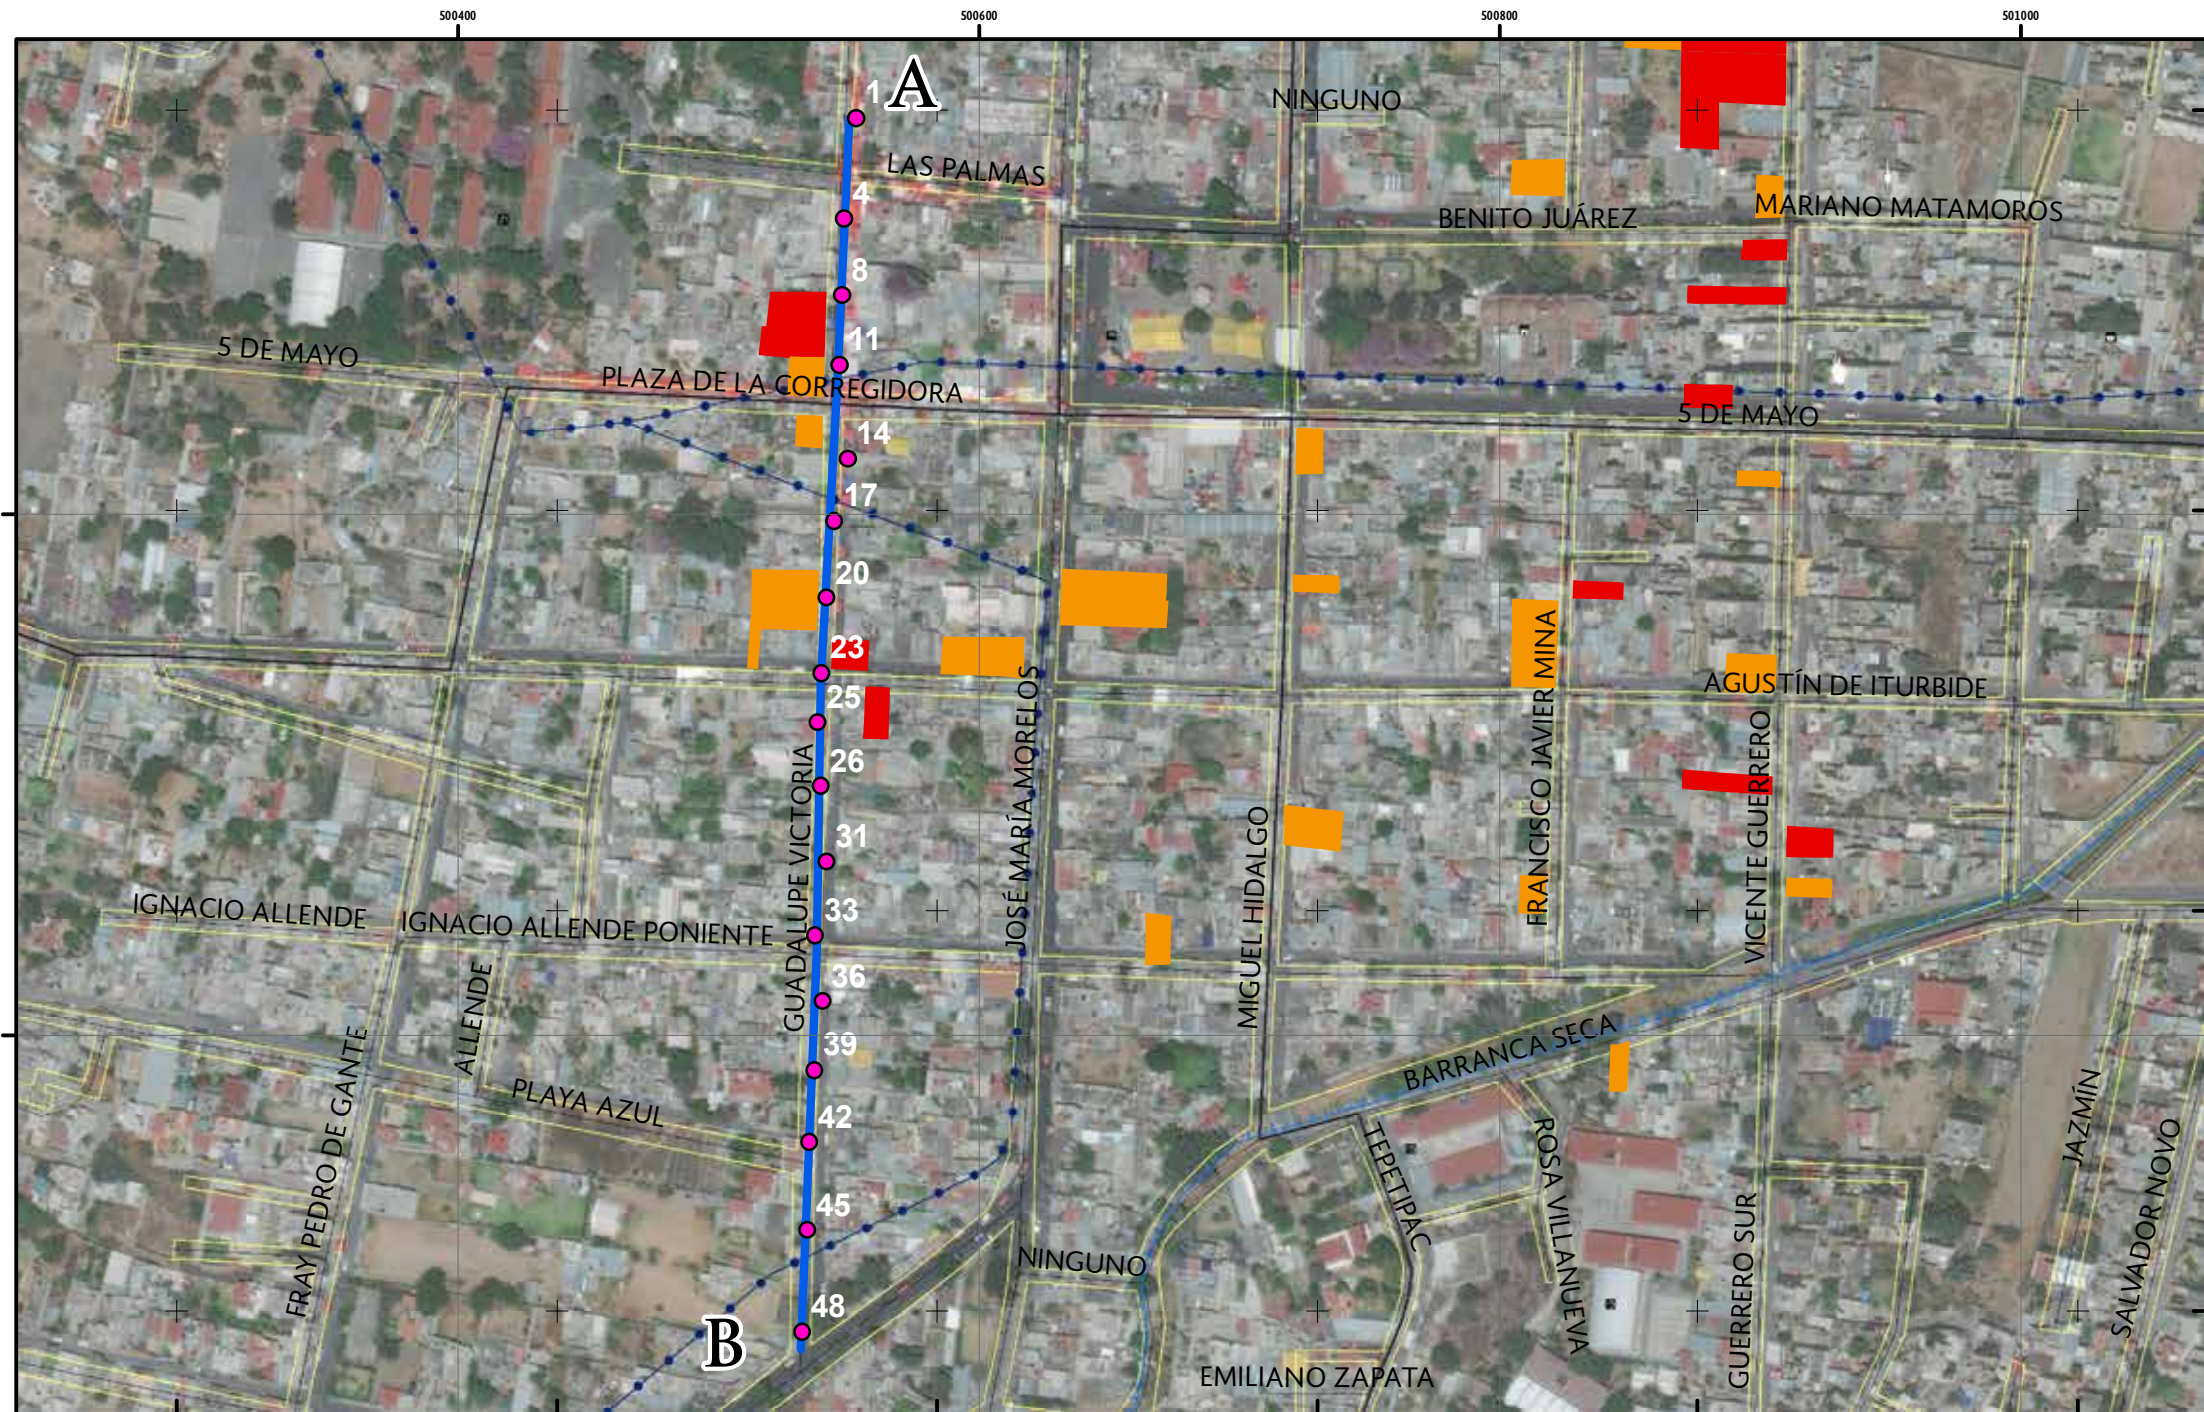


SIMBOLOGÍA	
Estudio de Resistividad Eléctrica	
Línea de estudio TRE Electrodo	
PELIGRO	VULNERABILIDAD
	Muy Alto Alta
LIMITES POLÍTICOS	VÍAS DE COMUNICACIÓN
Manzana	Calle
HIDROGRAFÍA	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
Canal	Acueducto

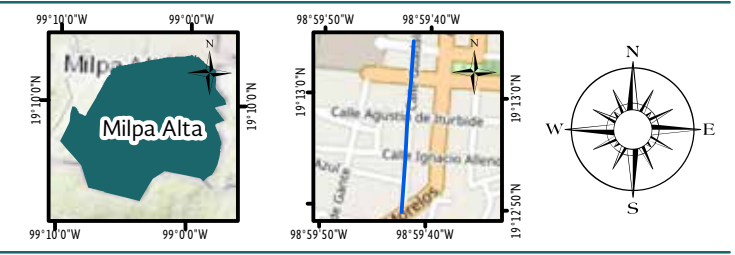

Año de elaboración: 2018  
Datum: WGS84  
Escala: 1:2,900  
COORDENADAS GEOGRÁFICAS  
Gradícula: 00° 00' 05"  
Unidades: grados  
COORDENADAS UTM  
Gradícula: 200  
Unidades: metros

Asesor Científico:  
Dr. Juan Carlos Mora Chaparro  
Responsable de Proyecto:  
CMC. Lucía Ávila Martínez  
CMC. Ise Talía Piña Hernández  
Fuentes:  
Marco Geoestadístico Ciudad de México, INEGI 2018.  
Resultados por localidad (ITER), INEGI 2010.  
World Terrain Base.

98°59'50"W 98°59'45"W 98°59'40"W 98°59'35"W 98°59'30"W 98°59'25"W

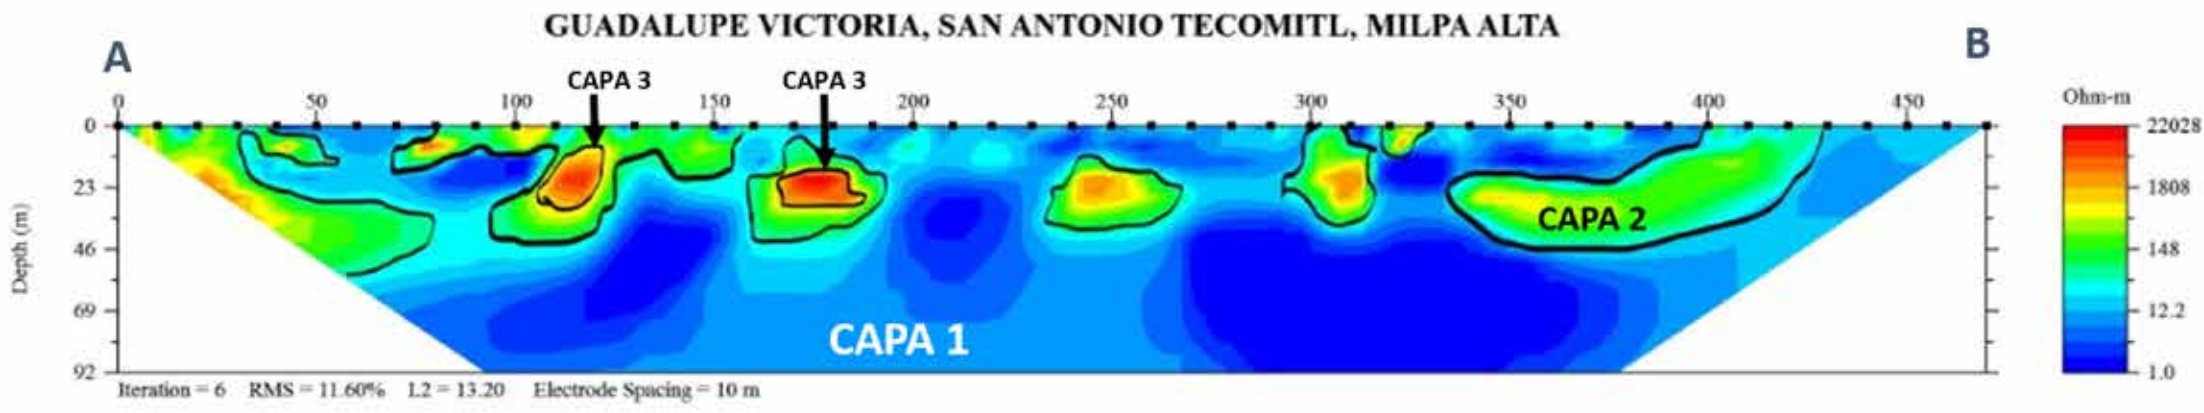



## GLOSARIO DE TÉRMINOS

**Alteración:** Sinónimo de intemperismo. Proceso de transformación y destrucción de los minerales y las rocas en la superficie de la Tierra a poca profundidad, bajo la acción de agentes físicos químicos y orgánicos. (...) Como resultado de esta actividad se forma la corteza de intemperismo, misma que representa la porción menos consolidada del material poroso consistente en detritos de rocas y minerales nuevos, resistentes en condiciones de temperaturas y bajas presiones: con frecuencia es una formación arcillosa [1].

**Aluvión:** Depósitos sedimentarios formados por corrientes fluviales en el cauce y llanura de inundación de los valles. La composición granulométrica y mineralógica, así como características estructural-texturales varían ampliamente en función del régimen de los ríos, de la resistencia de las rocas a la erosión, de la cuenca hidrográfica y de las condiciones geomorfológicas generales [1].

**Andesita:** Roca ígnea efusiva de composición intermedia, color oscuro, compuesta de cristales de plagioclasa intermedia, minerales máficos y frecuentemente vidrio volcánico, común en las montañas de los Andes. Junto con el basalto forma las masas principales de rocas efusivas en las regiones de volcanismo joven y actual. Se presenta en general, en las zonas de subducción correspondientes a la margen de los continentes y los arcos insulares. Origina una amplia variedad de formas del relieve volcánico y al transformarse por la erosión es común que se formen valles y laderas empinadas y una red fluvial de tipo dendrítico [1].

**Arcillas lacustres:** Suelo constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un proceso natural que dura decenas de miles de años. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm [12].

**Asfalto:** Es una mezcla sólida y compacta de hidrocarburos y de minerales que mayormente es empleada para construir el pavimento de las calzadas [4].

**Avalancha de escombros:** Proceso gravitacional que puede originarse de dos maneras. La primera por la caída o deslizamiento de un cuerpo rocoso con movimiento progresivo y pérdida de cohesión que lo convierte en derrubios y se transforma en un flujo de tipo avalancha. La segunda, por el movimiento de un depósito de derrubios que se transforma en avalancha [1].

**Barranco:** Forma lineal negativa del relieve, estrecha, con laderas abruptas, con frecuencia se ramifica hacia la cabecera. En longitud llega a alcanzar algunos kilómetros, y en anchura y profundidad, algunas decenas de metros. Los barrancos se forman generalmente en rocas incoherentes o fácilmente erosionables, como los loess, depósitos piroclásticos y conglomerados, por escurrimiento de temporada de las aguas pluviales y nivales [1].

**Basalto:** Roca ígnea efusiva de composición básica y color oscuro, consistente principalmente en plagioclasas básicas, augita y con frecuencia olivino.



Generalmente es una roca compacta y porosa. Presenta estructuras de derrame; forma mesas de lava de cientos o miles de kilómetros cuadrados. Entre las formas de relieve características están los volcanes de lava y sus derrames asociados, del tipo de Hawái e Islandia. Cubre también extensiones gigantescas del fondo oceánico, mismo que incluye la planicie abisal, montañas submarinas y las dorsales [1].

**Basamento:** Conjunto de rocas que subyacen con discordancia a la cobertura de rocas sedimentarias; posee un estilo tectónico definido y han sido afectadas por metamorfismo y deformaciones, aunque éstas pueden estar ausentes [1].

**Biotita:** f. Silicato de hierro y magnesio de color negro, marrón o verde oscuro, del que se extraen láminas delgadas [4].

**Brecha volcánica:** Roca consistente en detritos angulosos mal clasificados debido a que sufrieron un transporte reducido. Constituida de ceniza y lapilli, y de clastos volcánicos. Se puede formar directamente a causa de una erupción explosiva, por remoción posterior del material volcánico o por un hundimiento superficial [1].

**Calizas:** Roca sedimentaria consistente en calcita o residuos calcáreos de organismos, raras veces de aragonita. Con frecuencia contiene minerales de dolomita, partículas arcillosas y arenosas [1].

**Caolinitas:** Arcillas minerales cuya composición es de óxido de aluminio hidratado, formado generalmente a partir de la hidrólisis de feldespato potásico y otros minerales aluminosilicatados [2].

**Carbonatación:** Reacción química del ácido carbónico del agua de lluvia, agua del suelo y agua subterráneas con los minerales, afecta intensamente a los minerales y rocas carbonatas, como la caliza o el mármol; es una actividad de la meteorización química [2].

**Cauce:** Porción inferior de un valle fluvial ocupada por la corriente. Se caracteriza por la anchura, la profundidad y la superficie del agua, factores que varían de manera continua [1].

**Ceniza:** Partículas de roca volcánica, cristales o vidrio volcánico, generado durante las erupciones (diámetro menor a 2 mm) [3].

**Colada de lava:** Forma en que fluye y se dispone la lava en la superficie terrestre. Sus dimensiones dependen de la viscosidad, del volumen y velocidad de salida del magma a la superficie, y de la pendiente del terreno. Los de tipo ácido son generalmente cortos (1–10 km) y de fuerte grosor (más de 25 m). Los derrames de lava o coladas de lava basálticos, especialmente los de estructura ondulada, son muy largos, de decenas de kilómetros. La mayor velocidad que se conoce para el escurrimiento de lavas fluidas es de 70 km / h [1].

**Coluvión:** Detritos rocosos producto del intemperismo, desplazados ladera abajo por la acción de la fuerza de gravedad. Se depositan en las laderas con aspecto de capas delgadas y al pie de ellas. El tamaño de los detritos es muy variable, son angulosos y sin clasificación, es sinónimo de derrubios [1].

**Conglomerado:** Roca sedimentaria compuesta de granos redondeados del tamaño de la grava [3].

**Conglomerado:** Roca sedimentaria compuesta de cantos rodados, cementados en una matriz fina (arena, limo, arcilla), algunas veces la matriz puede ser calcárea o silicosa y en ocasiones en que el conglomerado ha sido sometido a fuertes presiones y temperaturas la matriz puede hallarse fundida. Los conglomerados se forman en las cuencas aluviales, fluvio-glaciales, grandes conos aluviales, áreas próximas a los litorales y en las márgenes de los ríos [4].

**Cono volcánico:** Forma de relieve que se origina por la acumulación del material volcánico alrededor de la chimenea; su forma depende de la proporción de lavas y material no consolidado que lo constituye; generalmente posee un cráter en la cima. El cono se forma por el depósito gradual de material piroclástico y escoria cerca de la chimenea, adquiriendo una pendiente fuerte en sus laderas, de 30° a 35° cuando es material fino, y 40° y más cuando el material es grueso, depositado cerca del cráter; con el tiempo, el perfil de las laderas evoluciona por la acción de los procesos exógenos [1].

**Corrosión:** Es la pérdida o deterioro de las propiedades físicas y/o químicas de un metal, sobre todo el hierro, al interactuar con su medio. Sucede naturalmente, transformándose el metal en un óxido, (reacción anódica, donde ocurre la disolución del metal) que es un compuesto más estable, por el cual el metal vuelve a su estado anterior u original, que es el que tenía antes del proceso metalúrgico.

**Cuarzo:** Mineral compuesto por dióxido de silicio, constituyente esencial de las rocas ígneas félsicas y uno de los principales componentes de la arena y arenisca [2].

**Cuenca:** Depresión de la superficie terrestre, de forma y origen diversos. Puede ser exorreica (con un desagüe que permite que las aguas circulen y sean expulsadas de la cuenca y endorreica (sin desagüe). Independientemente de sus dimensiones y profundidad, puede estar ocupada por el agua (lagos, mares). Es una porción de la tierra firme con un sistema centrípeto de laderas y corrientes fluviales. Se denomina con más precisión cuenca fluvial o hidrográfica. Está delimitada por divisorias desde las cuales escurren aguas superficiales o subterráneas hacia un río principal. La cabecera de una cuenca fluvial montañosa presenta un canal con pequeños afluentes [1].

**Dacitas:** Roca ígnea ácida de grano fino, compuesta de microlitos de plagioclasa, vidrio, cuarzo y, con menor frecuencia, hornblenda, biotita, piroxeno y otros minerales. Su equivalente en roca intrusiva es la granodiorita. Las formas de relieve de la dacita son derrames de lava de corta extensión, debido a la viscosidad del magma, de grosor considerable y con bordes escarpados; también originan agujas de lava [1].

**Degradación:** A nivel ecológico y natural, la degradación significa que un producto u objeto ya completo y fabricado comienza a ser degradado por la naturaleza para poder absorberlo, acción para la cual necesita simplificarlo y alterarlo físicamente [5].

**Depósitos de caída:** Fragmentos piroclásticos que han caído de una nube eruptiva [3].

**Discordancia:** Superficie de contacto entre dos grupos de estratos que por su edad y estructura refleja que hubo un tiempo prolongado (puede ser superior a una era geológica) en la formación de las capas que separan la discordancia [1].

**Domo volcánico:** Lava con forma de cúpula que crece en el fondo del cráter o en la cumbre de un volcán. Es propiamente el cono que se forma por la acumulación de material expulsado a través del cráter y la forma es determinada por las proporciones de lava y elementos piroclásticos en el material de su composición [3].

**Drenaje:** La red de drenaje de una cuenca está integrada por un cauce principal y una serie de tributarios cuyas ramificaciones se extienden hacia las partes más altas de las cuencas [3].

**Electrodo:** Cuerpo conductor en contacto con un medio del que se recibe o al que transmite una corriente eléctrica [4].

**Escarpe:** Ladera abrupta o a desplome, de altura variable, que puede formarse por distintas causas: tectónicas, procesos exógenos, principalmente gravitacionales [1].

**Escurrimiento:** Es el agua proveniente de la precipitación, circula sobre o bajo la superficie terrestre y llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca [3].

**Esfena:** También denominada titanita, puede ser un mineral primario o secundario en rocas ígneas. En el segundo caso puede formarse a partir de otros minerales ricos en titanio, como la ilmenita o durante la cloritización de micas ferromagnesianas ricas en titanios. Suele ser un accesorio frecuente en rocas alcalinas. Se caracteriza por su relieve alto, color variable de incoloro a marrón y birrefringencia intensa, muchas veces enmascaradas por los colores propios del mineral. Las secciones con terminaciones en forma de cuña son muy características, especialmente las de forma de diamante [17].

**Erosión:** Es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos (pueden ser el viento, las corrientes de agua, los cambios de temperatura o hasta la acción de seres vivos) o por la fricción continua de otros cuerpos [7].

**Falla:** Desplazamiento de un bloque rocoso con respecto a otro colindante a éste o de ambos bloques, a través de un plano denominado «plano de falla». Las fallas son producto de esfuerzos tectónicos, producto de la epirogenesis, orogenia, diastrofismo, tectónica de placas o cualquier otro tipo de desplazamiento de parte de la corteza. Una falla ocasiona discontinuidad de las estructuras geológicas. Los esfuerzos pueden ser: tensionales, compresionales, verticales (en ambos sentidos) o inclinados, dando lugar a diversos tipos de fallas. Los elementos de una falla son: plano de falla, bloque superior o techo, bloque inferior o piso, desplazamiento de la falla o rechazo, espejo de falla, etc. El reconocimiento de las fallas se hace más fácilmente en las rocas sedimentarias y en las metamórficas de origen sedimentario debido a la discontinuidad de las capas o estratos. En las rocas ígneas la identificación es más difícil y solo es posible su reconocimiento observando detenidamente los espejos de falla o planos de fricción, o cuando existen diques o filones que señalan su desplazamiento a través del plano de falla. El estudio de las fallas es de suma importancia para la definición de la geología estructural o de la tectónica de la región. Del punto de vista práctico es de suma utilidad en geología minera para definir la posición o desplazamiento de las vetas mineralizadas o de los cuerpos mineralizados. También es de suma importancia para el estudio de los yacimientos petrolíferos. Tipos de fallas: Oblicua, cruzada,

longitudinal, transversal, paralela al plano de estratificación, etc. [11].

**Flujo de lodo:** Mezcla de materiales sólidos de diferentes tamaños y agua que se desplazan por efecto de las pendientes del terreno [6].

**Flujos piroclásticos:** Mezclas de materiales volcánicos fragmentados y gases a altas temperaturas (de 300 a 1200 °C), que generalmente se producen por colapso de la columna eruptiva que emerge de los cráteres durante un episodio de actividad volcánica. Las velocidades de los flujos piroclásticos han sido estimadas en un espectro quinético de entre 10 y 200 m/s, siendo la velocidad más comúnmente registrada, aquella que fluctúa alrededor de los 20 m/s. La extensión de las áreas que suele afectar este tipo de flujos, puede ser muy variable, y asciende desde unos 70 hasta varios cientos de kilómetros cuadrados [5].

**Fosa Tectónica:** Zona de hundimiento tectónico delimitado por fallas paralelas, de longitud considerablemente mayor que la anchura. Las dimensiones de una fosa tectónica son muy variables. Puede ser simétrica o asimétrica, consistente en una depresión alargada y delimitada a ambos lados por elevaciones (el pilar u *horst*). La erosión se produce transversal a las laderas, formando barrancos y por acumulación, abanicos aluviales en la desembocadura, en la planicie de la fosa tectónica [1].

**Fractura:** Ruptura de las rocas sin desplazamiento de los bloques que separa. Se usa también como sinónimo de falla [14].

**Geofísica:** Ciencia que destina su estudio e investigación a estudiar el planeta Tierra desde

un ángulo físico justamente. Aborda cuestiones como ser la estructura, las condiciones físicas y la evolución de la tierra [5].

**Hidratación:** Proceso del intemperismo químico que consiste en la adsorción y absorción del agua por los coloides en los canales de la red cristalina de los minerales; un mineral se transforma en otro por influencia del agua [1].

**Hipersteno:** Mineral presente en rocas volcánicas o metamórficas. Se presenta exclusivamente en masas laminares o trozos de exfoliación de color verde oscuro a negro, con brillo vítreo y una iridiscencia o reflejos de color cobrizo [16].

**Hornblenda:** Mineral de la clase de los silicatos. Contiene silicio, oxígeno, calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro, aluminio y flúor. Algunas hornblendas de rocas volcánicas pueden contener también titanio. Desde el punto de vista estructural pertenece al sistema monoclinico. Se presenta en cristales incompletos o alargados que en ocasiones aparecen con secciones casi hexagonales y con caras terminadas en formas que parecen romboedros. Brillo vítreo con dureza considerable y bastante pesada [16].

**Hundimiento:** Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma [13].

**Hundimiento regional y agrietamiento:** Fenómenos de naturaleza geológica cuya presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como consecuencia de la extracción de agua del subsuelo [13].

**Interestratificación:** Intercalación de unidades dentro de la estructura de los silicatos, ya sean laminares o en láminas de unidades distintas en otro mineral [11].

**Lahar:** Palabra indonesia con la cual se denomina a una especie de flujo de lodo formado por una mezcla de agua (meteórica o cratérica) y ceniza que baja por las pendientes de un volcán arrastrando otras rocas y formando avalanchas de gran poder destructivo. Puede producirse no sólo durante las erupciones volcánicas, sino también muchos meses después, debido a las lluvias y a la liberación de agua del cráter [6].

**Limo:** Partículas de 0.002 a 0.02 mm de diámetro. Son mayores que las arcillas y menores que las arenas [1]

**Máfico:** Adjetivo referente a la composición de un magma o una roca caracterizada por un alto contenido de magnesio y hierro. Las rocas de la corteza oceánica tienden a tener una composición máfica [7].

**Magnetita:** Mineral óxido de hierro, muy pesado, de color negro, que atrae el hierro y otros metales; imán. [4].

**Mampostería:** Sistema de construcción que consiste en levantar muros a base de bloques que pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre otros. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas [6].

**Mapa Geomorfológico:** Representa el relieve terrestre con base en la morfología y la génesis

del mismo, además de otros parámetros, como geomorfometría, litología y edad [1].

**Mioceno:** Término debido a Lyell (1832) para designar la época posterior al Oligoceno y anterior al Plioceno, del periodo Neógeno (Terciario tardío) [1].

**Montmorillonita:** Mineral arcilloso derivado por alteración química de los minerales silíceos de diversas rocas ígneas; se expande fuertemente cuando absorbe agua [2].

**Oxidación:** Uno de los procesos del intemperismo químico que incluye reacciones de combinación con oxígeno, especialmente con minerales de hierro en presencia de agua. El estado ferroso pasa a férrico, con formación de películas y cortezas de color amarillo a pardo que se disgregan fácilmente. Un ejemplo es la transformación de pirita en limonita [1].

**Piroclastos:** Fragmentos de magma arrojados durante las erupciones volcánicas de tipo explosivo. De acuerdo con su tamaño se clasifican en cenizas (menor a 2 mm), lapilli (2 a 64 mm) y mayor a 64 mm son bombas (de forma ovoide) y bloques (angulosos) [1].

**Piroxeno:** Los piroxenos son una familia de los silicatos de composición variable, y a la vez muy compleja; teniendo en cuenta el sistema de cristalización, se pueden distinguir de los rómbicos, denominados ortopiroxenos, y los monoclinicos, o clinopiroxenos. Estos últimos se dividen a su vez en aluminíferos y no aluminíferos según contengan o no aluminio en sustitución de silicio en los tetraedros. [16]

**Plagioclasa:** Feldespato de la serie calco-sódica que presenta solución sólida de los términos extremos

albita y anortita. Los términos ricos en sodio son más frecuentes en rocas ácidas, mientras que los más cálcicos lo son en rocas básicas. Sus características distintivas más relevantes son la extinción oblicua, el desarrollo de un maclado polisintético con múltiples individuos, colores de birrefringencia grises y frecuente alteración a un agregado microcristalino rico en micas [16].

**Plioceno:** Es la segunda época del Neógeno, el quinto periodo del Terciario, posterior al Mioceno. La duración del Plioceno se calcula en unos 5 Ma, y debe haber terminado hace aproximadamente 2 Ma. En este lapso tuvo un desarrollo gran parte del relieve actual de la Tierra, en especial de regiones jóvenes como México y Centroamérica [1].

**Procesos exógenos:** Procesos geológicos producidos por fuerzas externas de la Tierra, se originan en la superficie de ella y en las capas superiores de la litosfera. Están condicionados principalmente por la energía de la radiación solar, la fuerza de la gravedad y actividad de los organismos [1].

**Procesos fluviales:** Procesos que modifican la superficie terrestre por medio del agua de escurrimiento lineal (temporal y permanente) y en manto. Crean formas de relieve fluvial de erosión y acumulación [1].

**Puntales:** Término que se emplea a un elemento que se coloca por lo general en manera de plano inclinado para apuntalar un elemento constructivo que corre el riesgo de fallar [7].

**Red de Drenaje:** Todos los sistemas de drenaje están compuestos por una red interconectada de corrientes que, juntas, forman modelos concretos. Estos modelos de drenaje responden a los tipos de

rocas o modelos estructurales de fallas y pliegues presentes. Los tipos de modelos de drenaje son dendríticos, rectangulares, enrejados o radiales [3].

**Reducción:** Reacción química en la que un átomo o ión, toma uno o más electrones, o acrecienta su densidad electrónica por desplazamiento de los mismos [1].

**Resistividad eléctrica:** Resistencia que se obtiene en un centímetro cúbico de una sustancia, tomado en forma de cubo, a la corriente eléctrica dirigida perpendicularmente en una de las aristas de ese cubo. Se mide en Ohm metro u ohm centímetro [9].

**Resistivímetro:** Es un instrumento de resistividad diseñado para trabajos de resistividad como comprobación eléctrica de tierra-cuadrícula, prueba de resistividad del subsuelo utilizando el método Wenner de electrodos [8].

**Subsuelo:** Término aplicado al horizonte B de un perfil de suelo. [3]

**Surges:** Son mezclas de ceniza fina, gases volcánicos y aire caliente, que forman una nube densa que puede viajar fácilmente sobre los flancos del volcán a más de 100 km/h. Estas nubes alcanzan temperaturas de 200 °C y pueden carbonizar fácilmente cualquier material orgánico que encuentren a su paso. Las oleadas piroclásticas se crean también durante erupciones freatomagmáticas, cuando éstas tienden a ser menos calientes pero igualmente destructivas. Mientras estos flujos se mueven, van depositando los fragmentos más grandes, sin perder mucho calor. En un momento dado, se vuelven más ligeros que el aire y se elevan para formar una nube muy alta, conocida como

«Nube fénix» que puede transportar ceniza a enormes distancias [10].

**Tectónica de placas:** Teoría que explica la dinámica de grandes porciones de la litósfera y su relación con la ocurrencia de sismos, volcanes y deformaciones corticales [8].

**Textura microlítica (Hipocristalina):** Cuando la roca está compuesta en parte por vidrio y en parte por cristales, sin que ninguno de los dos términos supere el 90% en volumen. Esta textura refleja dos ritmos de enfriamiento diferentes, uno más lento

para formar los cristales y otro mucho más rápido que conlleva la formación de vidrio por solidificación del fundido sin tiempo a que los componentes químicos se ordenen en una estructura cristalina simétrica [17].

**Voltaje:** Es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. La presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma, se establece el flujo de una corriente eléctrica [7].

## ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS

Abreviatura	Significado
CD/DC	Corriente Directa / Direct Current (Por sus siglas en inglés.)
Dev.	Desviación Estándar.
E	Este.
<i>et al.</i>	(Del latín et. alia) y otros.
ext	Externo.
GPS	Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés Global Positioning System).
N	Norte.
O	Oeste.
<i>óp. cit.</i>	(Del latín operare citato) En la obra citada.
RMS	Raíz Cuadrada Media (Por sus siglas en inglés Root Mean Square).
Rho	Resistividad.
S	Sur.
Sp	Potencial Espontáneo (Por sus siglas en inglés spontaneous potential).
TRE	Tomografía de Resistividad Eléctrica.
.txt	Extensión de un archivo de texto.
UTM	Por sus siglas en inglés Universal Transversal de Mercator.
.urf	Extensión de un archivo de resistividad universal (Por sus siglas en inglés Universal Resistivity File).

Símbolo	Significado
$\pi$	Constante matemática con valor de 3.141592...
°	Grados.
°C	Grados Celsius.
>	Mayor que.
<	Menor que.
$\mu\text{V}$	Micro volt.
2D	Modelación en dos dimensiones.
$\Omega\text{-m}$	Ohms metros.
%	Porcentaje.
$\rho_a$	Resistividad Aparente.
[ ]	Referencias Bibliográficas.
$\Omega$	Rho, letra del alfabeto griego usada para designar a la Resistividad Eléctrica.
A	Amperes.
cm	Centímetros.
km	Kilómetros.
km/h	Kilómetros sobre horas.
m	Metros.
$\text{m}^2$	Metros cuadrados.
msnm	Metros sobre el nivel del mar.
m/s	Metros sobre segundo.
mm	Milímetros.
Ma	Millones de años.
M	Mega.
s	Segundo.
W	Watts.
V	Voltios.



## BIBLIOGRAFÍA

- Auge, M. (2008). *Métodos eléctricos para la prospección de agua subterránea*. Argentina: Universidad de Buenos Aires.
- Auvinet G., G. (2007). *Riesgos geotécnicos para la construcción de vivienda en el Valle de México*. 5to Simposio Nacional de Ingeniería Estructural en la Vivienda. Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Querétaro , Qro.
- Barklay, F. *Inversión sísmica: Lectura entre líneas*. Oilfield Review: 44–66. Verano 2008.
- Constantino R., L. D. (2011). *Método de tomografía eléctrica para determinar estructuras volcánicas, México*. (Tesis inédita de Licenciatura). UNAM. México, D. F.
- Córdoba R. F. (2015). *Evaluación de vulnerabilidad por fracturamiento en la zona de transición del Valle de México: El pueblo de San Antonio Tecómitl, Milpa Alta*. (Tesis inédita de Licenciatura). UNAM. México, D. F.
- González T., E. A., et al. (2015). *Revisión de los últimos eventos magmáticos del Cenozoico del sector norte-central de la Sierra Madre del Sur y su posible conexión con el subsuelo profundo de la Cuenca de México*. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 67(2): 285-297.
- Iakubovskii, I. V. y Liajov, L. L. (1980). *Exploración Eléctrica*. Reverte: Moscú.
- Iris Intruments, *ELECTRE Pro software Help* (CD-ROM). Francia: (2012).
- Iris Intruments, *Prosys Help* (CD-ROM). Francia: (2012).
- Iris Intruments. (2012). *Syscal Pro, User's Manual*. Francia.
- López M., F. (2007). *Metodología de evaluación de riesgos y vulnerabilidad de suelos por actividades no industriales en el Distrito Federal*. (Tesis inédita de Posgrado). Instituto Politécnico Nacional. México, D. F.
- Lorenzo M., A. (2016). *Historia eruptiva del volcán pelado (Sierra Chichinautzin, México)*. Tesis inédita de Posgrado). UNAM. México, D. F.
- Lugo, H. (2011). *Diccionario geomorfológico*. Instituto de Geografía. México; UNAM.
- Mapa de Zonificación Geotécnica, Servicio Geológico Metropolitano. Escala 1:1000000. México: UNAM-DGPCDF.
- Marsal, R.J. y Mazari, M. (1959). *The Subsoil of Mexico City. Contribution to the First Panamerican Conference on Soil Mechanics and Foundation*. Engineering, Ciudad de México. México.
- Mooser, F y Montiel (1989). *El relleno post-Chichinautzin del Valle de México y su relación con la intensidad sísmica*. México: Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos

- Mora C., J. C. (2011). *Atlas de Riesgos Naturales de la Delegación Milpa Alta 2011*. México, D. F.: UNAM.
- Musset, A. y Khan, M. (2000). *Looking into the earth. An introduction to Geological Geophysics*. Cambridge. United States of America.
- Orellana, E. (1972). *Prospección geoelectrica en corriente continua*. España: Paraninfo.
- Ortega G. F., et al. (1992). Carta Geológica de la República Mexicana escala 1:2,000,000: México, UNAM, COREMIN.
- Oviedo de León, A. (1970). *El Conglomerado Texcoco y el posible origen de la Cuenca de México*: Revista del Instituto Mexicano del Petróleo, 2: 5-20.
- Protección Civil, Secretaría de Gobernación (consulta en línea). <http://www.proteccioncivil.gob.mx>, consultado el día 10 de julio 2014.
- Perdomo, S. (2009) *Tomografía eléctrica en apoyo de la investigación arqueológica*. (Tesis de Grado). Universidad Nacional de la Plata. Argentina.
- Sepúlveda E, L. (2009). *Diseño de un Resistivímetro de corriente directa para realizar estudios de geoelectricos en los Valles Centrales*. (Tesis de Maestría). Instituto Politécnico Nacional. Oaxaca, México.
- Serrano O., J. (2003). *Caracterización geofísica de filtraciones de agua en el subsuelo*. (Tesina). Universidad Politécnica de Cataluña. España.
- Strahler, A.N. (1988). *Geografía Física*. Barcelona: Ediciones Omega, S.A.
- Tar buck, L. (2008). *Ciencias de la Tierra. Una Introducción a la Geología Física*. Madrid: Ed. Pearson-Prentice Hall.
- Vázquez S., E. y Jaimes P., R. (1989). *Geología de la cuenca de México: Geofísica Internacional*, 28 (2): 133–190.

## Bibliografía para el glosario de términos

- [1] Lugo H, J. I. (2008). *Diccionario Geomorfológico*. Instituto de Geografía. México: UNAM.
- [2] Strahler, A. y Strahler, A. (1989). *Geografía Física*. Barcelona: Ediciones Omega. S.A.
- [3] Tarbuck y Lutdgens. (2005). *Ciencias de la Tierra. Introducción a la Geología Física*, Madrid: Ed. Pearson-Prentice Hall.
- [4] Wordreference (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://www.wordreference.com/definicion/asfalto>.
- [5] definición ABC (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://www.definicionabc.com/geografia/geofisica.php>.
- [6] Constructoracmproyectos (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://constructoracmproyectos.com/que-es-mamposteria-en-construccion/>.
- [7] Definición. De (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <http://definicion.de/punta.l>
- [8] Agiusa (s.f.). Recuperado el 22 julio de 2014 de <https://www.agiusa.com/ministing.sp.shtml>.
- [9] Iakubovskii, I. V. y Liajov, L. L. (1980). *Exploración Eléctrica*. Moscú: Reverte.
- [10] Glosario CENAPRED 2010 (consulta en línea). Consultado el 10 de julio 2014.
- [11] Dávila B., J. (2011). *Diccionario geológico*. Perú: INGEMMET.
- [12] Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. (s.f.) *Norma técnica complementaria al reglamento de la ley de P. C. del D F NTC-002-SPCDF-PV-2010*. Recuperado el 10 de julio de 2014 en <http://cgsservicios.df.gob.mx>.
- [13] Protección Civil, Secretaría de Gobernación (consulta en línea). <http://www.proteccioncivil.gob.mx>, consultado el día 10 de julio 2014.
- [14] Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. (2014). *Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo*. SEDATU: México.
- [15] <http://deconceptos.com/ciencias-naturales/corrosion###ixzz3RvvoLBvD>.
- [16] <http://www.segemar.gov.ar/bibliotecaintemin/MINERALES>.
- [17] Andrés P. y R. Rodríguez. (2008). *Evaluación y Prevención de Riesgos Ambientales en Centroamérica*. Editorial Documenta Universitaria. España.

## CRÉDITOS

---

### Asesor externo

Dr. Juan Carlos Mora Chaparro

### Director General

Ing. Geomático Venancia López Hernández

### Supervisor de Proyecto

Ing. Geólogo Karen Michel Gil Frausto

### Especialistas

CMC. Lucila Ávila Martínez

CMC. Ilse Talia Piña Hernández

### Diseño e identidad visual

Lic. Silvia Berenice Lovera Salazar

